

GYMNOVA

LEIDENSCHAFT TURNEN


GYMNOVA

NAHEZU 45 JAHRE LEIDENSCHAFT FÜR DAS TURNEN





GYMNOVA ist auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Produkten für den Turnsport spezialisiert und als innovatives Unternehmen stets an der Entwicklung der verschiedenen Disziplinen des Turnsports beteiligt. Das Angebot deckt alle Produkte vom Babyturnen bis zum Wettkampf ab und umfasst auch Trainingsausrüstung für Disziplinen, die unter der Schirmherrschaft des Internationalen Turnverbands ausgeübt werden.

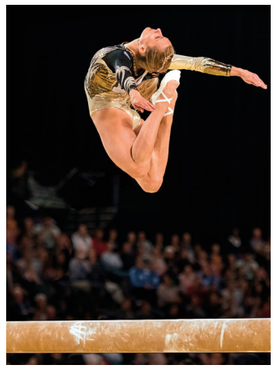

KUNST-
TURNEN




RHYTHMISCHE
SPORTGYMNASTIK




AEROBIC



TRAMPOLIN

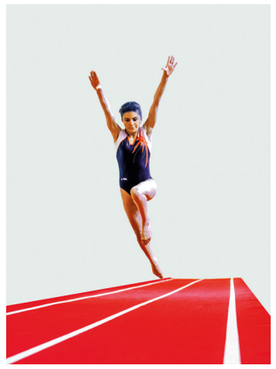


TUMBLING

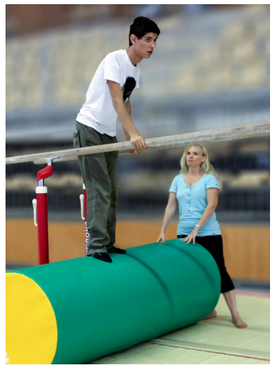

HANDY-GYM



KLEIN-
KINDER

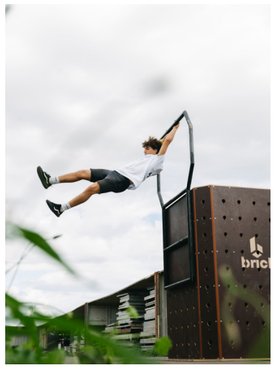

PARKOUR

INHALTSVERZEICHNIS

BODENTURNFLÄCHEN 7

Kunstturnen 8
Rhythmische Sportgymnastik 14
Aerobic 16

TURNGERÄTE 17

Stufenbarren 18
Schwebebalken 24
Sprungtische 30
Sprungbretter 38
Pauschenpferde 42
Ringe 46
Parallelbarren 52
Recks 58
Mini-Turngeräte und Rebounder 63

MATTEN UND WEICHBÖDEN 65

Niedersprungmattensätze 66
Niedersprungmatten 68
Zusatz-Niedersprungmatten 69
Weichböden 70
Superweichböden 72
Matten zum Schulturnen 74
Bodenturnläufer 75

LANDEGRUBEN 77

Schnitzelgruben 78
Landegruben mit Wabenstruktur 80
Erhöhte Landegrube mit integriertem Podest 81
Sprung-Landegrube 82
Erhöhte Landegrube 83
Aufblasbare Landegrube 84
Kombi-Landegrube 84
Eingebaute Trampoline 85
Landegrube für Riesenfelgen 86
Zusatzmatten 86

SPORTAKROBATIK 87

Große Wettkampftrampoline 88
Trainingstrampoline 89
Einsteigertrampoline 90
Mini-Trampoline 90
Lineartrampoline 92
Akrobatikbahnen 92
Tumbling 94

AUFBLASBARE ARTIKEL 95

Aufblasbare Bodenturnfläche 96
Aufblasbare Bahnen 97
Aufblasbare Tumblingbahn 98
Aufblasbare Matten und Weichböden 99
Aufblasbare Schwebebalken 99
Aufblasbare Schrägmodule 100
Zylinder-Module und Scheiben 101
Zubehör 102

TRAININGSAUSRÜSTUNG 103

Rocking'Gym und Rocking'Roller 104
Gym Kub und Motorik-Module 105
Sockel und Zubehör 106
Sprossenwände und Zubehör 107
Ballettstangen 108
Pirouettenstange 108
Longengerüst 109
Seilschienen 109
Gürtel und Longenseile 110

VERSCHIEDENE **MATERIALIEN** 111

Gerätezugang – Hilfestellung 112
Magnesia 113
Spannungsmessgerät 114
Verankerungen 114
Schutzpolster 115

EDUC'GYM 116

PARKOUR 118

VERTRIEBSNETZ 4
UNSERE PARTNER 4
MADE IN FRANCE 5
QUALITÄT UND UMWELT 6
UNSERE SERVICES 120
INDEX 123

TOCHTERGESELLSCHAFTEN UND VERTRIEBSPARTNER IN ÜBER 80 LÄNDERN

Das Unternehmen GYMNOVA stützt sich für seine weltweite Entwicklung auf Vertriebspartner und Tochtergesellschaften in Großbritannien, Belgien und der Schweiz. Das gesamte Vertriebsnetz finden Sie unter www.gymnova.com



GYMNOVA IST PARTNER DER GRÖSSTEN NATIONALEN UND INTERNATIONALEN SPORTVERBÄNDE

Internationaler Turnverband (FIG)

Europäischer Turnverband (UEG)

Fédération Francophone de Gymnastique et de Fitness (Französischsprachiger Gymnastik- und Fitnessverband)

Panamerikanischer Turnverband (UPAG)

Turnverband Quebec

Schottischer Verband

Französischer Turnverband (FFG)

Britischer Turnverband (BG)

Spanischer Turnverband

Union Nationale du Sport Scolaire (Nationaler Schulsportverband)

Union Française des Œuvres Laïques d'Education Physique (Französischer Verband der laizistischen Sportvereine)

Fédération Sportive et Culturelle de France (Französischer Sport- und Kulturverband)

MADE IN FRANCE

FRANZÖSISCHER HERSTELLER VON SPORTGERÄTEN SEIT FAST 45 JAHREN.



GYMNOVA stellt fast alle Produkte der Marken GYMNOVA und EDUC'GYM in Frankreich her und stützt sich dabei auf seine beiden Produktionsstätten in Wattrelos (Departement Nord) und Le Balmay (Departement Ain). Die Fertigung „Made in France" gewährleistet die Einhaltung der geltenden europäischen und französischen Umweltstandards sowie die Schaffung von Arbeitsplätzen vor Ort. Wir setzen auf eine durchdachte und umweltfreundliche Produktion und möchten nachhaltige Produkte aus erneuerbaren Ressourcen herstellen. Und um unseren CO2-Fußabdruck zu verringern, beziehen wir mehr als ein Drittel der verwendeten Rohstoffe aus dem Umland unserer Produktionsstätten.

Unsere beiden Produktionseinheiten verfügen über ein Know-how, das die Beherrschung unterschiedlicher Verarbeitungsschritte voraussetzt, wie z. B.:

- Mechanisches Schweißen (Herstellung von Metallteilen)
- Mechanische Montage, Zusammenbau verschiedener Komponenten
- Polsterung, Bezug, Fütterung (Sprungtisch, Pauschenpferd, Schwebebalken, Sprungbretter)
- Nähen, Zuschneiden von Schaumstoff und Stoffen, Kleben, Fütterung (Matten)







Unsere Produktionsstätten

ACSA LE BALMAY (DEPARTEMENT AIN)**:** 12.000 m² verteilt auf die Bereiche Forschung, Holzbearbeitung und Tischlerei, Mechanik und Schlosserei, Malerei, Schaumstoffverarbeitung, Fütterung und Mattenherstellung.

ACSA WATTRELOS (Departement Hauts-de-France)**:** 4.500 m², die der Herstellung von Matten und Weichböden gewidmet sind. An diesem Standort werden Schaumstoff- und Stoffmatten für Sport-, Schulsport- und Freizeitgeräte hergestellt.

Unsere ACSA-Produktionsstätten sind seit 2004 nach ISO 14001 zertifiziert

QUALITÄT UND UMWELT

Wir verwenden ein Umwelt- und Qualitätsmanagementsystem gemäß den Anforderungen der ISO-Normen 14001 und 9001 im Rahmen eines umweltbewussten Handelns.
Diese Maßnahmen zur kontinuierlichen Verbesserung spiegeln sich in folgenden Hauptarbeitsbereichen des Unternehmens wider:

Forschung und Entwicklung mit Verbesserung des Produktdesigns

Mit dem von uns praktizierten ökologischen Design lässt sich die Lebensdauer der Produkte analysieren, um die Wahl der umweltfreundlichen Konzeption darauf abzustimmen. Ausschuss und Rohstoffabfälle werden während der gesamten Forschung und Entwicklung getrennt entsorgt.

Logistik mit Begrenzung der CO_2-Emissionen im Zusammenhang mit dem Transport

Unser Dienstleister engagiert sich für diesen Ansatz und setzt ihn folgendermaßen um:
- Verbesserung seines Fuhrparks
- Einsparungen von Treibstoffen
- Energiesparende Fahrweise
- Organisation der Transportflüsse

Intern wird die Verarbeitung täglich eingehender Bestellungen von unseren Produktionseinheiten gruppiert, um den CO_2-Ausstoß zu verringern.

Installation der Ausrüstung und Verpackungen

Unsere Produkte werden in 100 % recyclebarem Material verpackt. Bei der Vorbereitung der Bestellungen wird bereits ein Kipper für die Abfälle der zukünftigen Baustelle eingeplant. Wir engagieren spezialisierte Unternehmen, welche die geltenden Umweltbestimmungen erfüllen.

Auch unsere Produktionsstätten haben sich mit ihrer Zertifizierung nach ISO 14001 diesem Ziel verschrieben. So können wir unser Abfallmanagement, unsere Warenlogistik sowie die Nutzung von Ressourcen kontinuierlich verbessern. Unsere Produktionsstätten recyceln ihre Abfälle für den Eigenbedarf, indem sie sie in den Produktionskreislauf zurückführen, wie z. B. die Reste von Schutzbezügen für Matten und Weichböden. Für die verbleibenden Abfälle praktizieren die Produktionseinheiten die Abfalltrennung und halten stets Ausschau nach neuen Recyclingmöglichkeiten.



DIE ZUFRIEDENHEIT UNSERER KUNDEN IST DIE GRUNDLAGE ALL UNSERER VERPFLICHTUNGEN

Die Bedürfnisse und Anliegen unserer Kundinnen und Kunden zu berücksichtigen, war schon immer ein zentraler Bestandteil unserer Unternehmensstrategie. Ein bedeutender Teil unserer Mitarbeitenden entstammt der Welt des Turnsports. Das ermöglicht uns eine besondere Kundennähe und ein präzises Verständnis ihrer neuen Erwartungen.

Fast 500 Produkte von **GYMNOVA** werden in enger Zusammenarbeit mit der Welt des Turnsports hergestellt. So arbeiten wir partnerschaftlich mit den Vereinen und Turner:innen zusammen, um immer bessere und sicherere Produkte anbieten zu können. Wir legen großen Wert auf die Qualität unserer Produkte, um die turnerische Leistung sowie die körperliche Unversehrtheit der TurnerInnen zu gewährleisten. Verringerung von Überlastungserscheinungen, störenden Vibrationen ...
Unser Ziel ist, TurnerInnen die Möglichkeit zu geben, unter den besten Bedingungen zu trainieren.

Unser Ingenieurteam entwickelt diese Produkte auch in Übereinstimmung mit den Anforderungen und Erwartungen des FIG-Testlabors, das die erwarteten Eigenschaften garantiert. Die entwickelten Produkte erfüllen somit alle Garantien und Normen für Sicherheit, Haltbarkeit und Benutzerfreundlichkeit.



BODENTURNFLÄCHEN



Bei der Entwicklung dieser speziellen Bodenturnflächen standen die heutigen Leistungserwartungen im Turnbereich und die Sicherheit der Sportlerinnen und Sportler im Vordergrund. Die Zusammensetzung dieses Wettkampfmodells ermöglicht die identische Stimulierung aller Elemente, was zur Förderung eines einheitlichen Verhaltens auf der gesamten Turnfläche führt. Durch die Beanspruchung sowohl des Schaumstoffs als auch der Federn ist dieser Wettkampfboden für alle Leistungsniveaus gleichermaßen komfortabel und dynamisch. Die Höhe (20 cm), die mit der Höhe der Matten, Gruben und Akrobatikbahnen identisch ist, ermöglicht eine perfekte Anpassung an die mit GYMNOVA Produkten ausgestatteten Hallen.

KOMPONENTEN


Teppichbelag
Besteht aus mehreren Bahnen, die mit Klettbändern unter dem Teppich verbunden sind. Die FIG-Abgrenzung ist durch eine andersfarbige Umrandung direkt integriert und der Abschluss der Umrandung erfolgt durch eine „Overlocknaht“. Der Komfort wird durch die Dicke und einen hochdichten Schuss gewährleistet. Ein integrierter Rotationsschutz sorgt dafür, dass der Teppich im Laufe der Benutzung nicht verrutscht. Turnfläche: 12 x 12 m.

Komfortabler mehrfach faltbarer Schaumstoff
56 mm dicker Schaumstoffkomplex aus drei Schichten unterschiedlicher Härte, von denen die 16 mm dicke besonders weiche Schicht für Dynamik, Stabilität und Komfort bei der Landung sorgt. Die Komfortschicht umfasst ein integriertes Netz, um einen „Plateau“-Effekt zu erzielen und die Landung zu stabilisieren. Der Schaumstoffbereich besteht aus faltbaren Bahnen, sodass er schnell und einfach umgesetzt werden kann.

Schwingboden
Spezielles Schichtholz auf dynamischen Federn gelagert. Profilleisten und Verriegelungsscheiben (A) zur Verbindung der Platten garantieren optimale Homogenität. Die Dicke von 12 mm und die Zusammensetzung (9 Lagen) sorgen für Geschmeidigkeit und Festigkeit.


Federn
2709 Federn mit einer Höhe von 125 mm in strategischer Anordnung unter dem Schwingboden sorgen für eine gleichmäßigere Federwirkung und eine optimale Dämpfung. Durch die erhöhte Verformungsamplitude der Federn erhalten die SportlerInnen einen größeren Arbeitshub.

Abschluss durch Klettverschlusslasche aus PVC

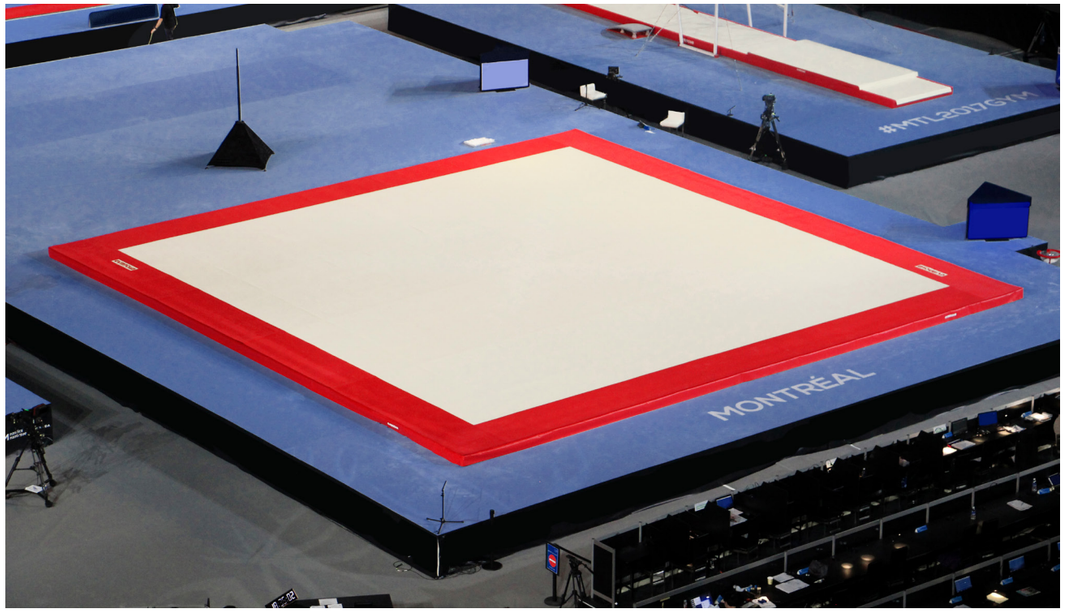




Optimale Dämpfung durch 2709 strategisch positionierte Federn



56 mm dicker Schaumstoffkomplex



Dynamischer Schwingboden und faltbarer Komfortschaum

ART.-NR.	MASSE	MIT FEDERN	FIG
6775	14 x 14 m	✔	
6775/DE	14 x 14 m	x	
6777	13 x 13 m	✔	x
6777/DE	13 x 13 m	x	x

Gerne fertigen wir Ihnen auf Anfrage maßgeschneiderte Bodenturnflächen an.



TEPPICHBELÄGE
ABDECKPLANEN
ALLEIN

Abgegrenzte Turnfläche 12 x 12 m.
Rotationsschutz im Lieferumfang.

Art.-Nr. 6380 Maße: 14 x 14 m.
Art.-Nr. 6390 Maße: 13,05 x 13,05 m.

Hinweis: Nur vollständige Bodenturnflächen (Schwingbodenelement + Schaumstoff- und Teppichbelag) können FIG-zertifiziert werden.
Maße: 14 x 14 m (Schwingboden, Schaumstoff und Teppich) Dicke: 20 cm (die Höhe entspricht den Matten und Landegruben von GYMNOVA).



WETTKAMPFBODEN
MIT „MONTREAL“-FEDERN
ROLLBAHNEN VERSION „EVOLUTION“

Dieses Modell besteht aus 7 Rollbahnen, einem Bereich mit Schaumstoffbahnen sowie einem dynamischen Schwingboden, auf dem über 2.700 Federn positioniert sind (Ausführung 14 x 14 m). Der Abschluss der Umrandungen erfolgt mit PVC-Streifen. Die Höhe (20 cm), die mit der Höhe der Matten, Gruben und Akrobatikbahnen identisch ist, ermöglicht eine perfekte Anpassung an die mit GYMNOVA Produkten ausgestatteten Hallen. Die Abgrenzung der Turnfläche (12 x 12 m) erfolgt durch 5 cm breite, beigefarbene Klettbänder. Ein integrierter Rotationsschutz sorgt dafür, dass im Laufe der Benutzung nichts verrutscht.
3 Rotationsschutzsysteme im Lieferumfang (Schwingboden, Schaumstoff, Matten).

ART.-NR.	MASSE	MIT FEDERN	FIG
6776	14 x 14 m	✔	
6776/DE	14 x 14 m	x	
6778	13 x 13 m	✔	x
6778/DE	13 x 13 m	x	x

Gerne fertigen wir Ihnen auf Anfrage maßgeschneiderte Bodenturnflächen an.

Hinweis: Nur vollständige Bodenturnflächen (Schwingbodenelement + Schaumstoff- und Teppichbelag) können FIG-zertifiziert werden.

KOMPONENTEN

Rollbahnen
Komfort durch die sieben 38 mm dicken Rollbahnen aus Nadelfilzvelours mit Flammgarneffekt auf dynamischem Hochleistungsschaumstoff. Ein Netz zwischen dem Teppich und dem Schaumstoff erhöht die Durchstoßfestigkeit und die Formstabilität. Um eine perfekte Abstimmung zu gewährleisten, sind die Bahnen mit rot gefärbten Klettverschlüssen miteinander verbunden.

Schaumstoffunterlage
Eine 24 mm dicke Schaumstoffunterlage mit einer Dichte von 25 kg/m³ trägt zum Komfort und zur Stoßdämpfung bei.

Schwingboden und dynamische Federn
Die maximale Elastizität wird durch das hervorragende Ansprechverhalten der 2.709 Federn* erreicht. Die strategische Verteilung der Federn und die Flexibilität eines speziell ausgewählten Holzes sorgen für eine optimale Dynamik und Homogenität beim Aufprall. 14 mm dicker Schwingboden.

** 2.424 Federn für die 13 x 13 m Version.*



WETTKAMPFBODEN
„ROLLBAHNEN“
14 x 14 m

Art.-Nr. 6574
Dieses kostengünstige Modell ist ideal zum Training. Es besteht aus einem dynamischen Schwingboden (Art.-Nr. 6580) und sieben 40 mm dicken Rollbahnen mit Flammgarneffekt Art. 6160 (siehe Seite 76) und Klettbändern. Abgrenzung der Turnfläche (12 x 12 m) durch 5 cm breite Klettbänder.
Rotationsschutz im Lieferumfang enthalten.
Dicke: 14 cm (10 cm Schwingboden + 4 cm Rollbahn).



Detail Schwingboden und Rollbahnen

WETTKAMPFBODEN
„ROLLBAHNEN“
OHNE BODEN – 14 x 14 m

Art.-Nr. 6573
Besteht aus 7 Rollbahnen (Art.-Nr. 6160), mit Klettbändern befestigt. Schaumstoffschicht und Nadelfilzvelours mit Flammgarneffekt. Dicke: 4 cm.





Gerne fertigen wir Ihnen auf Anfrage maßgeschneiderte Bodenturnflächen an. Bitte wenden Sie sich an uns.

ROLLBAHN
UND EASY ROLL

Siehe vollständige Beschreibungen auf Seite 76.



6160




6165

WETTKAMPFBODEN

WETTKAMPF „LONDON“


MIT TEPPICHBELAG

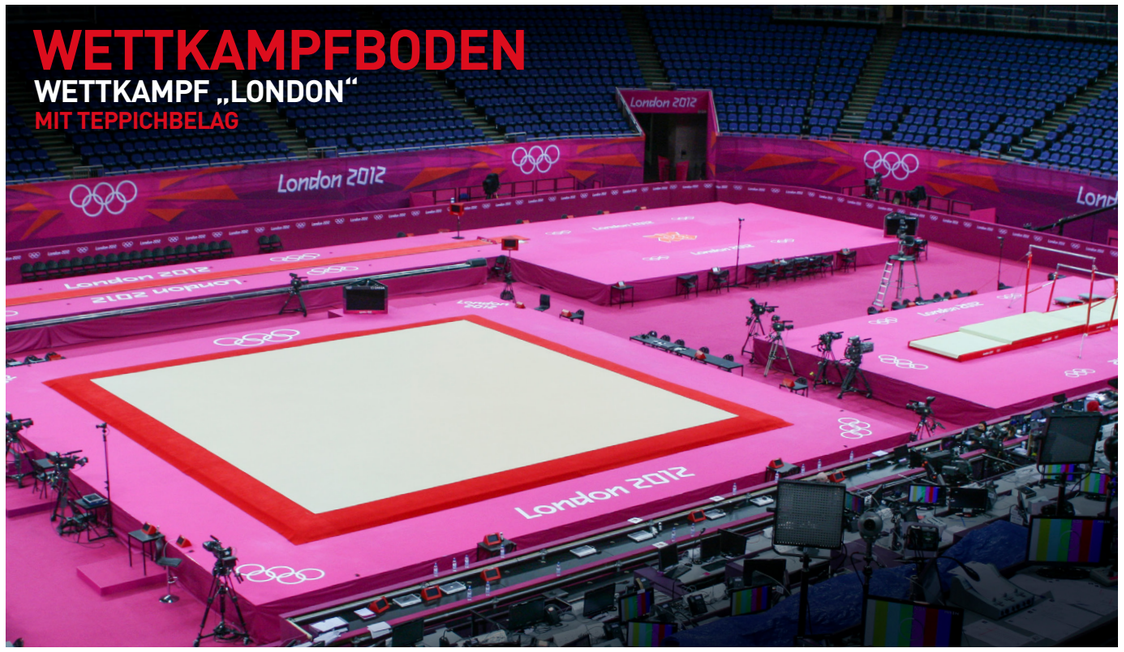

Vielseitig einsetzbarer Wettkampfboden, der eine ebene und gleichmäßige Turnfläche bietet. Sie bestehen aus einem zweifarbigen Evolutionsteppich, einem Schaumstoff (4 cm dick) und einem dynamischen Boden (10 cm dick), in denen dynamische Schaumstoffnoppen positioniert sind.
Die Schwingbodenplatten sind für optimale Homogenität mit Profilleisten und Verriegelungsscheiben gesichert. Das Schaumstoffelement besteht aus mehreren Bahnen und wird mit Klettbändern auf dem Schwingboden befestigt. Jede Bahn basiert auf einem Faltsystem zur schnellen und mühelosen Montage.
Die Umrandung des Teppichbelags ist mit einer „Overlocknaht“ ausgeführt.
Integrierter Rotationsschutz. Gesamtdicke: 14,50 cm.

Art.-Nr. 6570
Wettkampffläche „London“ 14 x 14 m
Schwingboden: 13 x 13 m.
Schaumstoff: 13,50 x 13,50 m.
Turnflächenbelag: 14 x 14 m.

Art.-Nr. 6565
Wettkampfboden für das Training „London“ 13,05 x 13,05 m
Schwingboden: 12,50 x 12,50 m.
Schaumstoff: 12,60 x 12,60 m.
Turnflächenbelag: 13,05 x 13,05 m.

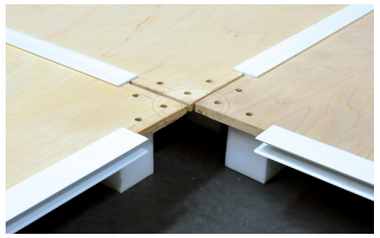

Schwingboden mit elastischen Schaumstoffblöcken.

TRANSPORT-WAGEN

Art.-Nr. 6070
Transportwagen für Wettkampfböden von GYMNOVA
4 frei schwenkbare Lenkrollen mit Bremse.
Maße: 153 x 95 x 100 cm (LxBxH).
Maximal zulässige Nutzlast: 380 kg.

Hinweis: Zum Transport einer vollständigen Bodenturnfläche Art.-Nr. 6775 werden 8 Wagen für den Schwingboden, 2 für den Teppichbelag und 2 Wagen Art.-Nr. 6060 für die Schaumstoffauflage benötigt.



6070

PLANE

ABDECKPLANEN

AUS GLATTEM PVC

Art.-Nr. 6372
Zweifarbige Schutzplane für Wettkampfboden 14 x 14 m.
Sie ist vielseitig einsetzbar, schützt intensiv genutzte Sportplätze wirksam und ermöglicht auch anderen Disziplinen als dem Kunstturnen eine sichere Nutzung (Schule, Babyturnen, Freestyle usw.).
Sie bedeckt die gesamte Oberfläche des Spielfelds und behält dabei die eigentlichen Qualitäten des Spielfelds in Bezug auf Zuverlässigkeit, Dynamik und Komfort bei.
Die Plane besteht aus 1.000 Denier PVC, das als M2 feuerbeständig eingestuft ist und keine Phthalate enthält.

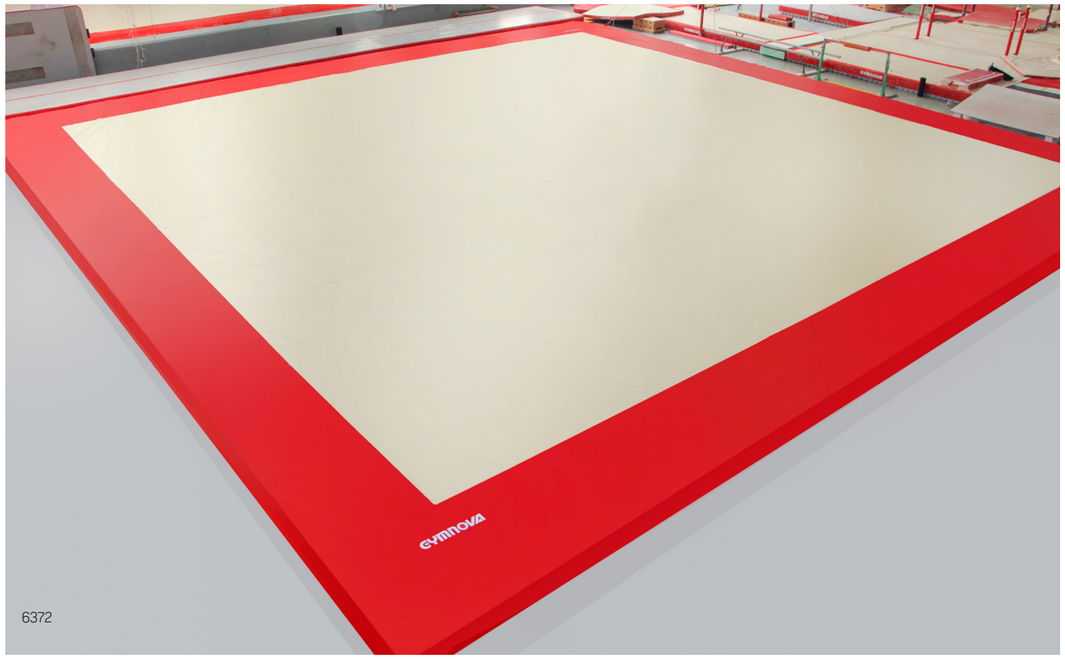

6372

Für eine vielseitige Nutzung empfehlen wir Ihnen, den Teppichboden zu entfernen.
Maßgeschneiderte Lösungen auf Anfrage.

„DIAGONALE“ MATTEN

Art.-Nr. 7004
Diese Matte bietet eine komfortable Landefläche in den Winkeln der Bodenturnflächen, insbesondere bei der Arbeit an diagonalen Bewegungsabläufen. Dank der optischen Markierung kann die Matte an der richtigen Stelle am Ende der Diagonalen platziert werden und ist für die SportlerInnen gut sichtbar. Zweifarbige, phthalatfreie, Oberseite mit „Ledernarbung“ und rutschfeste Unterseite. Polyurethanschaum zur Aufpralldämpfung, abnehmbarer Bezug.
Maße: 200 x 200 x 10 cm (LxBxD).

Dank der Verbindungslasche kann eine Matte mit der Artikelnummer 7005 hinzugefügt werden, um die Landefläche zu verlängern.



WETTKAMPFBODEN RSG


WETTKAMPF „LONDON“



Diese Bodenturnfläche kam bereits bei den wichtigsten Wettkämpfen rhythmischer Sportgymnastik (RSG) zum Einsatz. Ausgezeichnete Federwirkung dank homogener Elastizität der Turnfläche. Sie ist schnell und einfach platzierbar. Durch die Markierungen der Randbereiche (13 x 13 m) ist die Turnfläche leicht erkennbar. Gewährleistet Stabilität und Präzision der bearbeiteten Bewegungsabläufe in völliger Sicherheit. Ihre besonders schwingungsdämpfende Wirkung mindert Überlastungserscheinungen der Hand- und Fußgelenke.

Art.-Nr. 6667 Wettkampfboden für rhythmische Sportgymnastik „London“

Bestehend aus:
- Schwingboden Art.-Nr. 6665 mit den Maßen: 13,50 x 13,50 m, Dicke: 40 mm
- Teppichbelag Art.-Nr. 6655 mit den Maßen: 14 x 14 m (3 Bahnen je 14 x 4 m und 1 Bahn 14 x 2 m).

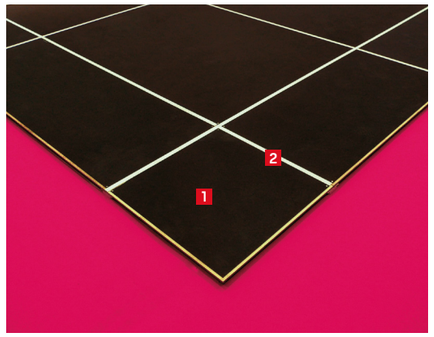

1/ Platte aus gespantem Schichtholz 2/ Verbindungsprofil

Nur komplette Bodenturnflächen können von der FIG zertifiziert werden.



TEPPICHBELÄGE

FÜR RSG



Schnell und einfach zu verlegender Teppichboden, bestehend aus 3 Bahnen (14 x 4 m) und 1 Bahn (14 x 2 m). Der Komfort wird durch die Dicke und einen hochdichten Schuss gewährleistet. Abgrenzung der Turnfläche (13 x 13 m) durch 5 cm breite „Samt“-Klebebänder. Maße: 14 x 14 m (LxB).

Art.-Nr. 6655
Wettkampf-Teppichbelag gemäß der FIG-Normen
Umrandung mit „Overlocknaht“.

Art.-Nr. 6657
Teppichbelag Club geeignet für das Training


TRANS-PORTWAGEN AUFWICKLER TEPPICHBELÄGE

Entwickelt, um das Aufrollen, den Transport und die Lagerung der Teppichböden von Übungsflächen für rhythmische Sportgymnastik oder Kunstturnen zu erleichtern. Frei schwenkbare Lenkrollen.


Art.-Nr. 6670 Aufrollwagen für 4 m
Art.-Nr. 6672 Aufrollwagen für 2 m
Art.-Nr. 6673 Doppelter Aufrollwagen für 4 m




Benötigte Ausrüstung für:
- Einen Teppich für RSG: 3 Art-Nr. 6670 und 1 Art.-Nr.. 6672 oder 2 Art.-Nr. 6673
- Ein Teppich für RSG: 4 Best.-Nr. 6670 oder 2 Best.-Nr. 6673

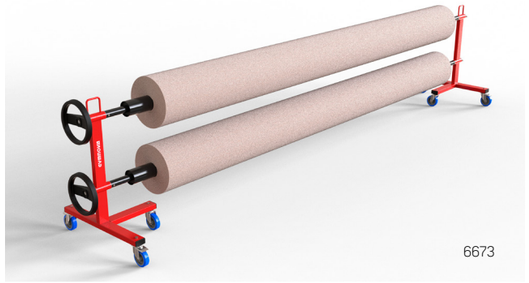

6673

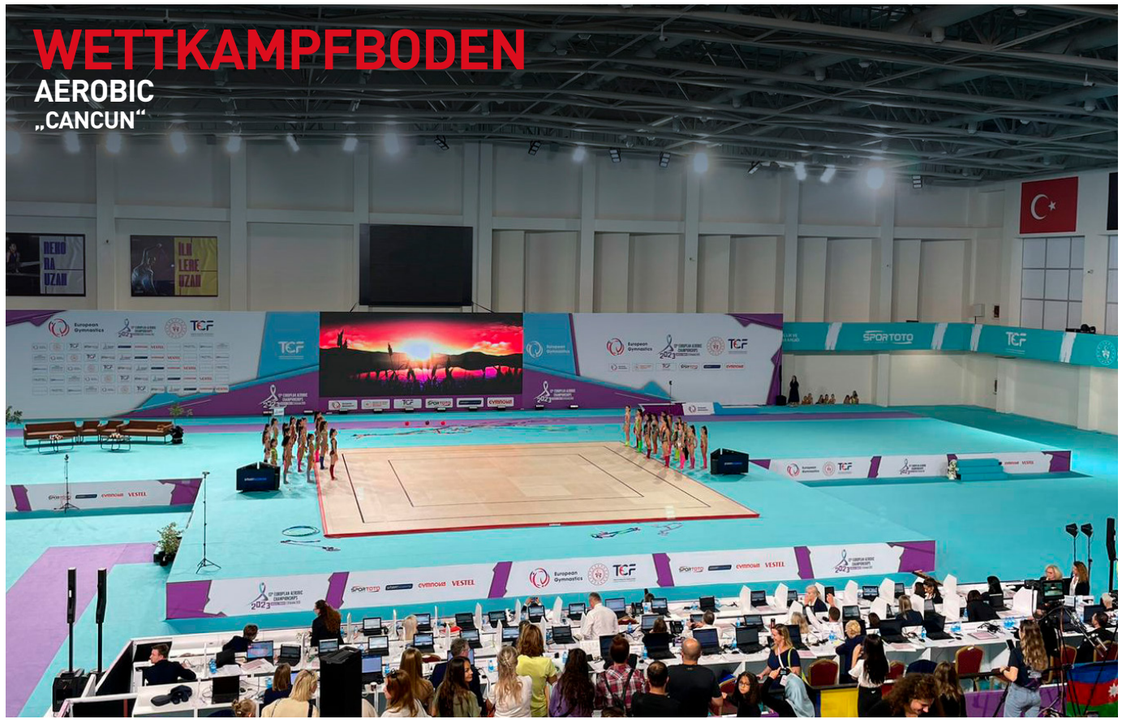

Art.-Nr. 6632
Die clevere Bauweise der Holzplatten garantiert eine homogene Turnfläche mit ausgezeichneten Federeigenschaften. Spanngurte sorgen für eine perfekte Befestigung der Schwingbodenelemente. Die elastischen Schaumstoffblöcke unter den Holzplatten verleihen dem Boden hervorragende aufpralldämpfende Eigenschaften, um die Gelenke der SportlerInnen zu schützen und eine ideale Energierückgabe zu ermöglichen. Die Markierungen der Randbereiche (7 x 7 m und 10 x 10 m) durch 5 cm breite Klebebänder machen die Turnfläche leicht erkennbar. Einfache und schnelle Umsetzung. Abschluss durch Lasche aus PVC. Mattes Finish nach FIG-Normen.
Maße: 12 x 12 m (LxB), Dicke: 7 cm.

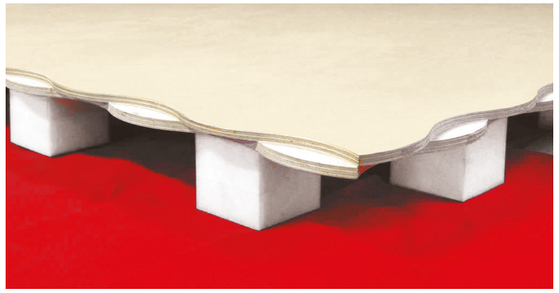

Platten mit gewelltem Umfang im Detail





TURNGERÄTE




BARREN
WETTKAMPF-STUFENBARREN „RIO“

Diese FIG-zertifizierten Wettkampf-Stufenbarren sind eine innovative Entwicklung in Bezug auf ihr Design und ihre mechanischen Eigenschaften.

Diese leistungsstarken und komfortablen Stufenbarren wurden so konzipiert, dass sie eine einfache Einstellung der Höhe und des Abstands der Holme bieten, ohne die Einstellung der Kabel zu verändern.



3240

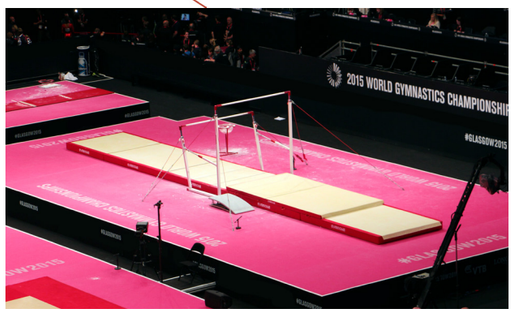

Dieses System (mit Einschubhülsen, Klemmhebeln und Rändelschrauben) begrenzt auch die Vibrationen, sodass die Turnerinnen und Turner unter optimalen Bedingungen trainieren können. Die Schnellspanner erleichtern die Montage und Demontage der Kabel und das Einstellen der Kabelspannung.

Um die Einstellung zu vereinfachen und die Spannung zu halten, sind all unsere Stufenbarren mit Kabelverspannung mit einem Einfachkabel versehen, das auf den unteren Holm ausgerichtet ist. Die Holme wiederum gestatten mehr Dynamik und kürzere Reaktionszeiten.

Dank des Barrendesigns lässt sich der untere Holm für Lernphasen mit Schlaufen demontieren und der obere Holm durch eine Reckstange ersetzen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Distanzhalterungen und Pfosten mit Markierungen zur direkten Erkennung der FIG-Positionen
- Unterer Holm von 1,60 bis 1,90 m einstellbar
- Oberer Holm von 2,45 bis 2,75 m einstellbar
- Breiteneinstellung der Holme von 1,20 bis 2,09 m durch Distanzhalterungen mit Skala. Einstellbar von 1,02 bis 2,22 m
- Gleitstopper für perfekte Stabilität

Die Stufenbarren „Rio“ aus Hightech-Material und hochwertigen Komponenten sind in mehreren Ausführungen mit zwei verschiedenen Holmtypen für jedes Niveau erhältlich.

Art.-Nr. 3230
Wettkampf-Stufenbarren „RIO“ mit Holzholmen (Art.-Nr. 3260) und genormter Verkabelung.
Art.-Nr. 3235
Wettkampf-Stufenbarren „RIO“ mit Holzholmen (Art.-Nr.) 3260 und genormter Verkabelung.
Art.-Nr. 3240
Wettkampf-Stufenbarren „RIO“ mit Naturfaserholmen Art.-Nr. 3265 und genormter Verkabelung.
FIG-zertifiziert.
Art.-Nr. 3245
Wettkampf-Stufenbarren „RIO“ mit Naturfaserholmen Art.-Nr. 3265 und kurzer Verkabelung.



3260

3265

BARREN
STUFENBARREN
BARREN



Einsatz der Stufenbarren Art. 3275 über Landegrube

In der Konzeption wie Wettkampf-Stufenbarren (siehe Seite 18–19)**, doch mit Anpassungsmöglichkeiten für kleinere Personen durch weniger hohe Pfosten. Einfache Höhen- und Breiteneinstellung der Holme ohne Ändern der Kabeleinstellungen. Glasfaserholm Art.-Nr. 3260 mit Holzfurniermummantelung.**



3275

Technische Eigenschaften:
- Unterer Holm von 1,40 bis 1,70 m einstellbar.
- Oberer Holm von 2,15 bis 2,45 m einstellbar
- Schnelle Einstellung der Holme von 0,76 bis 1,98 m durch ausziehbare Distanzhalterungen mit Skala.
- Schwenkköpfe aus Verbundmaterial.
- Gleitstopper für perfekte Stabilität

Art.-Nr. 3270
Trainingsstufenbarren mit Standard-Kabelverspannung
Bodenmaße: 5,50 x 4 m.

Art.-Nr. 3275
Trainingsstufenbarren mit kurzer Kabelverspannung
Bodenmaße: 4 x 2,10 m.



3355



3345

Diese eigenstabilen Trainingsstufenbarren sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Sie sind ideal für alle, die die Geräte bei jeder Trainingseinheit auf- und abbauen müssen. Höheneinstellung durch Einschubhülsen mit Klemmhebeln und Rändelschrauben. Holme Art. 3260 aus Glasfaserkunststoff mit Holzummantelung. Die Stufenbarren sind mit oder ohne Klappmatte Art. 7080 erhältlich.



3347





7080

Stufenbarren mit einklappbaren Füßen haben einen geringen Platzbedarf und sind leicht verstaubar. Maße eingeklappt: 2,62 x 0,90 m (LxB).

Technische Eigenschaften:
- Unterer Holm von 1,40 bis 1,70 m einstellbar
- Oberer Holm von 2,15 bis 2,45 m einstellbar
- Breiteneinstellung der Holme von 0,56 bis 1,40 m durch ausziehbare Distanzhalterung mit Skala
- Breite bis 1,55 m durch Verstellen der Schrägverstrebung am oberen Pfosten
- Bodenmaße (ohne Gestell): 2,62 x 2,01 m.

ART.-NR.	FÜSSE	FAHRGESTELL	ZUSAMMENKLAPPBARE MATTE ART.-NR. 7080
3355	Starr	x	x
3357	Starr	✔	✔
3345	Einklappbar	✔	x
3347	Einklappbar	✔	✔

Art.-Nr. 7080
Spezielle Klappmatte
Passend für Ihre bereits vorhandenen eigenstabilen GYMNOVA Barren. Mit Klettband an der Stirnseite zum Hinzufügen weiterer Matten. Für eine glatte Oberfläche sind die Aussparungen in den Matten an die Form der Turngeräte angepasst. Phtalatfreier Polyurethan-Schaumstoff, PVC-Bezug (1.000 Denier) mit „Ledernarbung", Feuerwiderstandsklasse M2.
Gesamtmaße: 430 x 260 x 20 cm (LxBxH).

Hinweis: Zusätzliche Kabelverspannung Art.-Nr. 3292 optional für bessere Standfestigkeit möglich. Einlegematte Art.-Nr. 3855 optional (siehe Seite 22). Zur Verwendung der speziellen Klappmatte ist ein Barren mit Fahrgestell Art.-Nr. 3850 erforderlich.

HOLME

Geeignet für alle Stufenbarren von GYMNOVA Einzeln erhältlich.

Art.-Nr. 3260 Wettkampfholm „Standard“
Runder Glasfaserholm mit Holzfurnierummantelung. Ø: 40 mm. Entspricht den Anforderungen der FIG.

Art.-Nr. 3265 Wettkampfholm „Naturfaser“
Runder Glasfaserholm mit Naturfaserummantelung. Ø 39,2 mm. Dank dieser Beschichtung sorgt dieser Holm für Dynamik und eine längere Lebensdauer. Seine Struktur sorgt auch für sehr guten Halt und eine kurze Vorbereitungszeit. Entspricht den Anforderungen der FIG.



Art.-Nr. 3268 Trainingsholme aus „Naturfaser“
Ø 37,5 mm. Wie Art.-Nr. 3265, aber mit kleinerem Durchmesser. Ermöglicht einen besseren Halt für kleinere Körpergrößen und das Erlernen der ersten Elemente, bevor die Turnerinnen und Turner auf den Wettkampf-Stufenbarren wechseln. Die rosa Farbe sorgt darüber hinaus dafür, dass die Holme beim Erlernen der ersten Flugelemente besser sichtbar ist.



SCHUTZ-MANSCHETTE

Für Reckstangen und Stufenbarrenholme. Dicke: 2 cm, Ø: 83 mm. Paarweise erhältlich.

Art.-Nr. 2900 L: 59,5 cm.
Art.-Nr. 2905 L: 35 cm.





SCHUTZMATTE ABGESCHRÄGT MITTIG

Art.-Nr. 3855
Matte für all unsere eigenstabilen Barren (Parallel- und Stufenbarren). Mit abgeschrägten Seiten für Fahrgestelle Art.-Nr. 3850.
Maße: 2,09 x 0,46 m, Dicke: 6 cm.



MINI-STUFENBARREN

Art.-Nr. 0120
Ermöglichen das Eintauchen in erste gymnastische Empfindungen, wie das Überqueren von einem Barren zum nächsten. Sie können demontiert und bequem transportiert werden, sind modular und schnell in der Breite (0,25 bis 1,30 m) und Höhe verstellbar:
- Unterer Holm von 0,90 bis 1,40 m.
- Oberer Holm von 1,40 bis 1,90 m.

Technische Eigenschaften:
- Runde Glasfaserholme, Ø: 3,50 cm.
- Mittenabstand der Pfosten: 1,54 m (1,50 m breite Matten verwendbar, nicht im Lieferumfang inbegriffen).
- Bodenmaße: 1,77 x 1,71 m.
- Rutschfeste Gleitstopper.

Alle Mini-Turngeräte siehe Seite 63 und 64.



ZUGANGS- UND TRAINERKONSOLEN

Art.-Nr. 2705
Einklappbar, ermöglicht das Erreichen der Geräte und klappt automatisch an das Gerät heran. Höhenverstellbar von 1,50 m bis 1,90 m. Siehe Seite 112.



FAHRGESTELLE

Art.-Nr. 3850
Versenkbar und anpassbar an alle eigenstabilen Stufen- und Parallelbarren von GYMNOVA. Transportrollen allseitig schwenkbar, bei Montage des Geräts einzubauen.
Im Lieferumfang von Art. 3345, 3347 und 3357.



SCHUTZPOLSTER FÜR GERÄTEKABEL

Art.-Nr. 2925 Schutzpolster für Gerätekabel, mittlere Ausführung
Länge: 2 m. Paarweise erhältlich.
Art.-Nr. 2926 Schutzpolster für Gerätekabel, kleine Ausführung
Länge: 1,20 m. Paarweise erhältlich.
Art.-Nr. 2929
Für Gerätekabel und Spanner von Stufenbarren mit kurzer Kabelverspannung. Kompletter Satz (4 mittlere und 2 kleine).

SCHUTZPOLSTER FÜR PFOSTEN

Schutzpolster für Stufenbarren-Pfosten.
Kompletter Satz (2 niedrige und 2 hohe).
Art.-Nr. 2942
Für Trainingsbarren Art.-Nr. 3270 und 3275.
Art.-Nr. 2945
Für Wettkampfbarren „Rio“ Art.-Nr. 3230, 3235, 3240 und 3245.

KABELVERSPANNUNGEN

Art.-Nr. 3203
Lange Kabelverspannung einzeln für Art.-Nr. 3230, 3240 und 3270 zur normgerechten Aufstellung 4 x 5,50 m (4 Verankerungen).
Art.-Nr. 3204
Kurze Kabelverspannung einzeln für Art.-Nr. 3235, 3245 und 3275. Dieses System zur Verspannung der Turngeräte reduziert den Platzbedarf um ca. 60 %. Bodenmaße 4 x 2,10 m mit 8 speziellen Verankerungen.
Art.-Nr. 3292
Optionale Verkabelung für eigenstabile Barren. Wird am hohen Pfosten befestigt und besteht aus 2 Kabelzügen mit Schnellspannern. Sorgt für gute Standfestigkeit auf dem Boden und leichten Auf- und Abbau. Empfohlen für große SportlerInnen. Nur 2 Spezialverankerungen am Boden erforderlich.



SCHWEBE-BALKEN


FÜR WETTKÄMPFE

STANDARDFÜSSE

Diese Schwebebalken mit genormten Abmessungen verfügen über einen verstärkten, formstabilen Aluminiumkörper mit einer rutschfesten Kunstlederbeschichtung, die für Komfort und eine erleichterte Ausführung der Bewegungen sorgt. Ihre Aufnahmefläche besteht aus einem 5 mm dicken Polyurethanschaum, der eine hervorragende Stoß- und Vibrationsdämpfung ermöglicht. Die FIG-zertifizierte Version (Art.-Nr. 3610) ist mit weichen Schaumstoffkappen ausgestattet, die einen optimalen Schutz bieten.
Einfache und schnelle Höheneinstellung der Füße von 0,90 bis 1,40 m mit Skala. Diese Schwebebalken werden mit Gleitstoppern geliefert, die für eine stabile Ausführung sorgen.
Fahrgestell Art. 3695 und Schutzpolster Art. 2920 optional.



3610

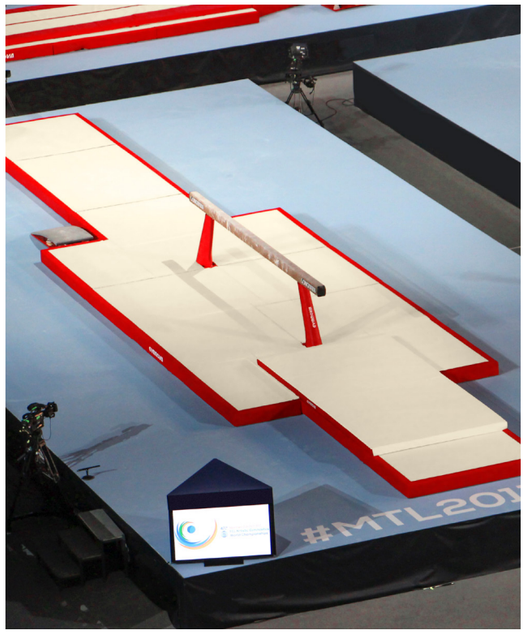


TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Länge: 5 m – Breite: 10 cm
- Schnelles und einfaches System zur Höhenverstellung von 0,90 bis 1,40 m durch ein Schiebesystem und ein ergonomisch geformtes Rändelrad aus zwei Materialien
- Aluminiumkörper, der durch eine Mittelrippe unverformbar ist
- Weiche Schutzkappen aus Schaumstoff (nur Art. 3610)
- 5 mm Komfortschaum aus agglomeriertem Polyurethan
- Balkenfüße mit seitlicher Verstärkung zur Eliminierung von störenden Bewegungen und seitlichen Vibrationen
- Inklusive Füßen mit rutschfesten Gleitstoppern

Art.-Nr. 3610
Schwebebalken mit Standardfüßen und weichen Schaumstoff-Schutzkappen.
FIG-zertifiziert.
Art.-Nr. 3611
Standard-Schwebebalken mit Standardfüßen und PVC-Schutzkappen.



Weiche Schutzkappen



Körper aus verstärktem Aluminium


SCHWEBEBALKEN
„COMPACT“-REIHE



Art.-Nr. 3612
Dieser Standardbalken mit genormten Maßen ist dank der integrierten Matte und des Fahrgestells ideal für alle, die das Material bei jeder Sitzung auf- und abbauen müssen. Das Gestell lässt sich von 0,90 bis 1,40 m verstellen und die integrierte Klappmatte erleichtert das Aufstellen und Verstauen des Kits.

Zusammensetzung:
- Schwebebalken mit Standardfüßen Art.-Nr. 3611 (siehe Seite 25).
- Fahrgestell Art.-Nr. 3695.
- Spezielle Klappmatte Art.-Nr. 7086.

Matte und Schwebebalken sind als komplette Einheit oder separat erhältlich.

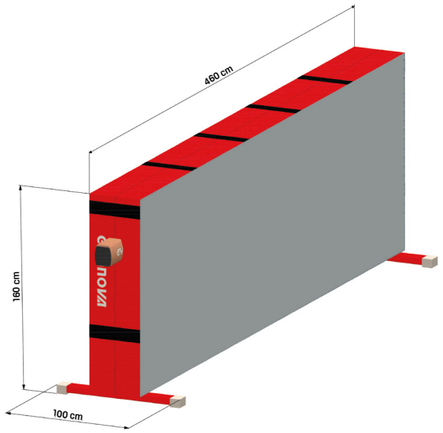

DIAGONALE
MATTE

Art.-Nr. 7086
Integrierte Klappmatte für GYMNOVA Schwebebalken mit Standardfüßen. Das Fahrgestell Art. 3695 ist unerlässlich, um die Matte zu verschieben.
Die Matte besteht aus Polyurethanschaum und ist mit einem phthalatfreien PVC-Bezug (1.000 Denier) mit „Ledernarbung“ der Feuerwiderstandsklasse M2 bezogen. Mit Klettbändern an der Stirnseite zum Hinzufügen weiterer Matten. Für eine glatte Oberfläche sind die Aussparungen in den Matten genau an Form der Gerätefüße angepasst. Maße: 460 x 300 x 20 cm (LxBxH).
Nach europäischer Norm NF-EN 12503.









Niedrige Schwebebalken sind ideal für Anfänger zum Einüben erster Turnelemente in Bodennähe, ohne Angstgefühl.

NIEDRIGE
SCHWEBEBALKEN

Entspricht Wettkampf-Schwebebalken Art.-Nr. 3611, doch auf niedrigen Füßen. Länge: 5 m.

Art.-Nr. 3670
Niedriger Schwebebalken Höhe 20 cm
Art.-Nr. 3672
Niedriger Schwebebalken 40 cm
Dieser 20 cm höhere Schwebebalken kann mit Niedersprungmatten verwendet werden, die unter den Schwebebalken geschoben werden können.

SCHWEBEBALKEN
ZUM TRAINING

Art.-Nr. 3665
Komfortabel und stabil. Ideal zum Training
Mehrere identische Schwebebalken können mit Klettbändern verbunden werden. Oberseite aus 1.000 Denier PVC, phthalatfrei, feuerwiderstandsklassifiziert mit zentraler Ausrichtungslinie. Maße: 250 x 24/15 x 8 cm (LxBxH).



3672 3670 3665





SCHUTZ-
POLSTER
FÜR SCHWEBEBALKEN

Abnehmbare Schutzpolster für Schwebebalken. Ganz einfach mit Klettbändern zu befestigen, besonders aufpralldämpfender Schaumstoff.
Dicke: 15 mm.

Art.-Nr. 3661 L: 1 m.
Art.-Nr. 3662 L: 2,50 m.



VERLÄNGERUNG
FÜR SCHWEBEBALKEN
IN „U-Form“

Art.-Nr. 3664 Vermindert Angstgefühl und Verletzungsrisiko bei wiederholten Übungen, da die Schwebebalkenfläche vergrößert wird. Zwei Laufflächenverbreiterungen bedecken den gesamten Balken. Wird für Anfänger empfohlen und besteht aus Schaumstoff mit einem einfachen System zum Aufhängen.
Länge: 2,50 m. Breite: 25 cm.



VERLÄNGERUNG
FÜR SCHWEBEBALKEN

Art.-Nr. 3682 Kann auf allen GYMNOVA Schwebebalkenkörpern befestigt werden und verbreitert die Lauffläche. Bezug wie Standard-Schwebebalkenkörper. Die Markierung der Breite eines Standard-Schwebebalkens (10 cm) ist an den unterschiedlichen Schaumstoffschichten spürbar. Länge: 2,50 m. Breite: 25 cm.



TEPPICH-WEICHBODEN
MEHRZWECK

Art. 6016 Mehrzweckmatte aus sehr weichem, besonders aufpralldämpfendem Schaumstoff, mit elastischem Jersey-Bezug, rutschfeste Unterseite.
Besonders geeignet zur Nutzung am Schwebebalken dank flexibler Anpassbarkeit an Profil des Turngeräts.
Maße: 145 x 100 x 1,5 cm (LxBxH). Siehe Seite 73.




ABNEHMBARE
VERKLEIDUNG
FÜR SCHWEBEBALKEN

Art.-Nr. 3652 Mit diesem praktischen Bezug ist Ihr Schwebebalken wieder wie neu.
Er lässt sich einfach montieren, um einen abgenutzten Schwebebalkenkörper zu verdecken. Er passt auf verschiedene Schwebebalkentypen (GYMNOVA und andere Marken) und deckt den vorhandenen Körper ab, ohne dass die vorhandene Verkleidung entfernt werden muss.
Bezug wie Standard-Schwebebalkenkörper und Schutzkappen aus elastischem Gewebe. Länge: 5 m. Befestigung mit Klettbändern und PVC-Halterungen zum Einstellen der Gewebespannung.



TRANSPORT-
WAGEN

Art.-Nr. 3695 Zur Montage an Standardfüßen. Mit allseitig schwenkbaren Rollen, die durch einfaches Kippen den Boden berühren. Paarweise erhältlich.

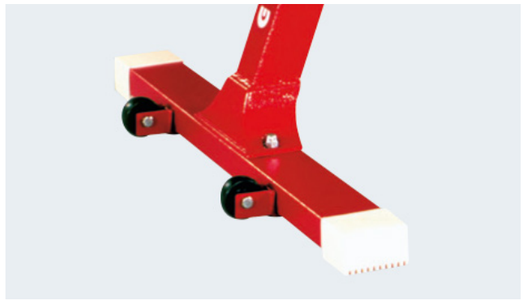

TRANSPORT-
WAGEN

Art.-Nr. 3697 Sie werden an einem Standfuß montiert. An der anderen Seite wird ein Transportgriff montiert,
mit dem man den Schwebebalken anheben und schieben kann.
Paarweise erhältlich.



SCHUTZPOLSTER

Art.-Nr. 2920 Schutzpolster für Standardpfosten von Schwebebalken und Sprungtischen. Paarweise erhältlich.

Art.-Nr. 1398 Spezielle Matten mit Aussparungen für Füße von Schwebebalken. Zum Schutz der gesamten Einheit können 2 m breite Matten hinzugefügt werden.
Maße: 94 x 25 x 20 cm (LxBxH), Dicke: 20 cm. Satz aus 4.



1 ANLAUFBAHN FÜR WETTKÄMPFE

Art.-Nr. 2106 Besteht aus Nadelfilzvelours mit Flammgarneffekt auf elastischem Schaumstoff mit rutschfester Unterseite.
Maße: 25 x 1 m, Dicke: 25 mm.

2 WEICHBODEN „RONDADE“

Art-Nr. 2117 Ideal zum Auflegen der Hände bei Sprüngen mit Yurchenko-Eingang. Erhöht den Komfort, um Überlastungserscheinungen zu reduzieren.
Weicher elastischer Stoffbezug. Feuerwiderstandsklasse M1 mit rutschfestem Unterseite.
Maße: 120 x 100 cm, Dicke: 3 cm.



2117

3 AUSGLEICHS-PLATTE

Art.-Nr. 2753 Speziell zum Ausgleich von Höhenunterschieden zwischen Anlaufbahn und Sprungtisch entwickelt. Verleiht dem Sprungbrett zusätzliche Dynamik.
Dicke: 25 mm.
Komponenten:
- Platte mit den Maßen 3,10 x 1 m.
- Verlängerung mit den Maßen 1,30 x 1 m.

4 SPRUNGBRETTER ENTWICKLUNG

Art.-Nr. 2186 Hartes Wettkampf-Sprungbrett
Art.-Nr. 2187 Weiches Wettkampf-Sprungbrett
Siehe vollständige Beschreibungen auf Seite 38.



5 SPRUNGTISCH ZENTRALER STANDFUSS

Art.-Nr. 3404 (Beschreibung siehe Seite 33). FIG-zertifiziert.



3404

6 SPRUNGBRETT-SCHUTZ

Art.-Nr. 2115 Kompletter Sprungbrettschutz über die Länge von 1,20 m, besonders für Yurchenko-Sprünge.
Passend für alle Sprungbretter. Rutschfeste Unterseite.



2115

7 SCHUTZ FÜR SPRUNGTISCHSOCKEL

Art.-Nr. 2921 Dieser Schutz wurde entwickelt, um den gesamten Metallfuß des Sprungtisches zu schützen. Mit auslaufender Form. Bietet Schutz bei nicht ausgeführtem Sprung. Paarweise erhältlich.
Breite am Anlaufende: 1 m, Breite am Landeende: 2 m, Länge: 1,20 m. Dicke: 30 cm. Befestigung mit Klettbändern an Sprung-Landematte Art.-Nr. 7006.

8 LANDE-MATTE

Art.-Nr. 7006 Zusatzlandematte für mehr Sicherheit und Komfort im Landebereich.
Maße: 600 x 200 x 10 cm (LxBxH).
Obligatorisch bei FIG-Wettkämpfen, siehe Beschreibung auf Seite 69.



7006

9 MATTEN-SATZ FÜR DEN SPRUNG

Art.-Nr. 1705 Bestehend aus 3 Matten Art.-Nr. 1613 aus Dual-Density-Schaumstoff mit den Maßen 200 x 260 x 20 cm.
Gesamtfläche: 15,60 m².
Siehe vollständige Beschreibungen auf Seite 67.



1705



2921



SPRUNG-TISCHSOCKEL „MONTRÉAL“ ZENTRALER STANDFUSS

Er bietet einen unvergleichlichen Komfort, und durch seine angenehme Form und aufpralldämpfende Beschichtung der gesamten Nutzfläche kann er Angstgefühle vermindern.



SCAN ME

3404


Art.-Nr. 3404
Sprungtisch mit zweifarbigem, abfederndem Körper mit weicher Vorderseite zur Aufpralldämpfung und rutschfester Oberseite zum Aufsetzen der Hände.

Mit einer Kombination aus dynamischem Schaumstoff und Federn ermöglicht dieser Sprungtisch einen schnellen und komfortablen Absprung.

Dank des Verstellsystems kann die Höhenverstellung bequem in einem Arbeitsgang und ohne sich zu bücken von einer Person vorgenommen werden. Die Sicherheit der Nutzer wird durch den vorgeformten Schaumstoffschutz der gesamten vertikalen Säule gewährleistet (dreiteiliger Schutz).

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Höheneinstellung von 1 bis 1,35 m ohne Entfernen des Schutzpolsters mit 5 Markierungen im Abstand von 5 cm.
- Die Höheneinstellung ist an den beidseitigen Markierungen des Fußschutzpolsters sofort erkennbar.
- Mit Fußschutzpolster (Art.-Nr. 3402) und System zur Befestigung am Boden (ohne Verankerung) geliefert.

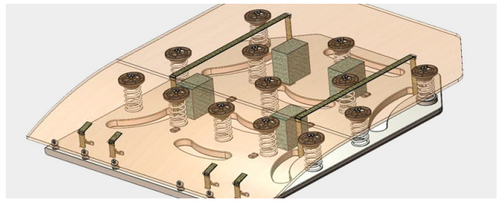

13 dynamische Federn, die speziell für das Springen angepasst wurden



TEILSATZ

Art.-Nr. 3454
Sprungtischkörper einzeln
Passend für die Füße von GYMNOVA Sprungtischen (außer bei bis zum Boden verstellbaren Füßen: auf Anfrage). Verbindungselement im Lieferumfang.

Art.-Nr. 3401
Zentraler Standfuß ohne Schutz

Art.-Nr. 3402
Kompletter Schutz



SPRUNG-TRAINING

Sprungtische mit Standardfüßen haben den gleichen Aufbau wie der FIG-zertifizierte Sprungtisch mit zentralem Fuß. Die Höheneinstellung erfolgt mittels Klemmhebel und Rändelschraube. Mit System zur Befestigung am Boden (Kette und verstellbarer Spanner) geliefert. Fahrgestell Art. 3695 und Schutzpolster für Füße Art. 2920 optional.



3453

Art.-Nr. 3453
Sprungtisch Team GYM
Einstellbare Höhe von 1,30 bis 1,65 m, geeignet für Team Gym.



3455

Art.-Nr. 3455
Standard-Sprungtisch
Höheneinstellung von 0,95 bis 1,45 m.



SPRUNGTISCHSOCKEL
LANDEGRUBENRAND



Art.-Nr. 3416
Sprungtisch mit zentralem Fuß mit Fußschutz und System zur Befestigung am Boden. Wie Art.-Nr. 3404, aber am Boden befestigt für Landegruben. Diese Art von Tisch benötigt weniger Stellfläche als das Wettkampfmodell.


IMPULSGERÄT
TISCHE



Art.-Nr. 3495
Ideal für das Sprungtraining, erleichtert die Arbeit am zweiten Absprung und bringt kleineren Sportlerinnen und Sportlern ein Leistungsplus.
Es vermindert auch Handgelenksbelastungen und kann am Boden wie auf dem Pferd verwendet werden.
Mit einer Oberseite aus dem gleichen Komfortstoff wie bei den Sprungtischen und einem Metallrahmen, bespannt mit elastischen Gummiseilen. Länge: 90 cm.

Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie besondere Sprungtische für spezielle Hallen benötigen.



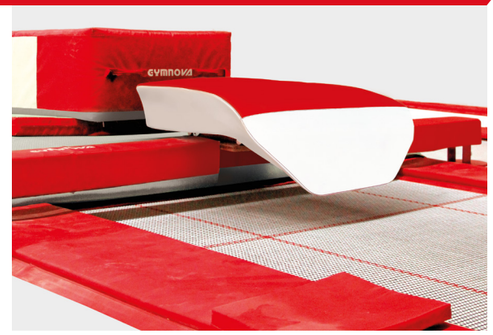

Schaumstoffmodule zur schrittweisen Überwindung von Hindernissen ohne Angstgefühl. Mit den modularen Elementen lassen sich mehrere unterschiedliche Hindernisse aufbauen. Die Module sind trennbar und können separat verwendet werden. Schaumstoff hoher Dichte, rutschfeste Unterseite, Tragegriffe. Auch für den Babyturnkurs zur Erstellung von Lernpfaden geeignet.







SPRUNGTISCHSOCKEL
SCHAUMSTOFF

Art.-Nr. 3472

Dieses pädagogische Gerät ist hilfreich für das angstfreie Einüben von Sprüngen. Besteht aus 4 stapelbaren Elementen, mit denen unterschiedliche Höhen und Neigungswinkel sowie Gerätekonfigurationen in Normhöhe aufgebaut werden können. Mit Stabilisierungselementen aus Metall geliefert.

- Nutzbare Höhen mit vorschriftsmäßiger Neigung: 1,05/1,15/1,25/1,35 m.
- Höhen mit pädagogischem Neigungswinkel: 0,85/0,95/1,05/1,15 m.
- Gesamtmaße: 135 x 95 cm (LxB).

Besteht aus 4 Elementen stapelbar:

- Oberes Modul: 95 x 85 cm (LxH)
- Dreieck-Modul: 95 x 12/55 cm (LxH)
- Rechteck-Modul: 95 x 10 cm (LxH)
- Rechteck-Modul: 95 x 20 cm (LxH)

GROSSES MODUL
TRAPEZFÖRMIGER SCHAUMSTOFF

Art.-Nr. 0261

Schaumstoffkasten aus 4 Elementen, um das Turnen in aller Sicherheit zu entdecken, einzuführen oder zu erlernen. Ermöglicht auch die Hilfestellung und den Zugang zu Geräten.
Jedes Element besteht aus Schaumstoff mit zwei verschiedenen Dichten, stabilisiert durch einen härteren oberen Bereich. Mit Tragegriffen und rutschfester Unterseite.

- Mögliche Höhen: 30, 60, 90 und 120 cm.
- Höhe jedes Moduls: 30 cm.
- Gesamtmaße: 120 x 90/40 x 120 cm (LxBxH)

Maße der verschiedenen Module:

1. 120 x 52,50/40 x 30 cm (LxBxH)
2. 120 x 65/52,50 x 30 cm (LxBxH)
3. 120 x 77,50/65 x 30 cm (LxBxH)
4. 120 x 90/77,50 x 30 cm (LxBxH)



NEU!



ZUSÄTZLICHE MATTE
FÜR SPRUNGTISCH

Art.-Nr. 3410

Ideal für das Training ermöglicht sie Turnerinnen und Turnern, ohne zusätzliche Ermüdung über sich hinauszuwachsen, indem sie die Auswirkungen des Aufpralls bei wiederholtem Training dämpft. Diese zusätzliche 4 cm dicke Matte wurde speziell für das Springen entwickelt und deckt den Aufprallbereich vollständig ab, um das Verletzungsrisiko sowie Überlastungserscheinungen der Handgelenke zu verringern.
Als echte Komfortergänzung begleitet sie die Fortschritte der TurnerInnen.
PVC-Bezug 1.000 Denier, Feuerwiderstandsklasse M2, ohne Phthalate, wird von 6 Gurten gehalten.
Maße: 151 x 95 x 4 cm (LxBxH).



ANLAUFBAHN
TRAININGS-

Art.-Nr. 2101

Elastischer Schaumstoff mit Teppichbelag und rutschfester Unterlage. Maße: 25 x 0,66 m, Dicke: 17 mm.

RUBAN
MESS-

Art.-Nr. 2112

L: 30 m. Optional für die Anlaufbahn.

BÄNDER
SELBSTKLE-
BEND

Art.-Nr. 2113

Zur Befestigung des Maßbands auf der Bahn.



2920 + 2922

SCHUTZ-

Art.-Nr. 2920

Schutzpolster für Standardfüße von Schwebebalken und Sprungtischen. Paarweise erhältlich.

Art.-Nr. 2922

Schutzpolster für Pferd- und Sprungtischketten.



3408

TRANSPORT-
WAGEN

Art.-Nr. 3408

Optionales Fahrgestell für Sprungtisch mit zentralem Standfuß Art.-Nr. 3404.

Art.-Nr. 3695

Fahrgestell für Sprungtische mit Standardfüßen. Paarweise erhältlich.



2187

2186

SPRUNGBRETTER FÜR WETTKÄMPFE


Diese Sprungbretter wurden zur intensiven Nutzung entwickelt und ermöglichen wiederholte Übungen ohne vorzeitiges Ermüden der Sportler:innen. Das Besondere an diesen Sprungbrettern ist ihre Federwirkung auf der gesamten Nutzfläche, die der Anordnung der Federn und den verwendeten Werkstoffen zu verdanken ist (z. B. Glasfaserbeschichtung des gesamten Holzbretts). Diese Sprungbretter sorgen für Komfort und optimale Stabilität beim Springen. Die Sprungenergie wird praktisch sofort zurückgegeben.
Je nach Körperstatur und Stil können die Sportler:innen zwischen zwei Ausführungen (hart und weich) auswählen.

Art.-Nr. 2186
Hartes Sprungbrett „Evolution“
Für größere Personen (50–100 kg) geeignet.
Erkennungsmerkmal: roter Punkt auf dem Brett.
Mit 8 Federn. Gewicht: 25 kg.


Art.-Nr. 2187
Weiches Sprungbrett „Evolution“
Für leichte Personen (40-75 kg) geeignet.
Mit 5 Federn. Gewicht: 23 kg.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:


- Geschwungene Platte aus Schichtholz und Glasfasern mit den Standardmaßen 120 x 60 cm und einer Matte mit Teppichüberzug.
- Höhe: 23 cm
- Tragegriffe im Untergestell integriert
- Rutschfeste Gleitstopper
- Konische Stahlfedern

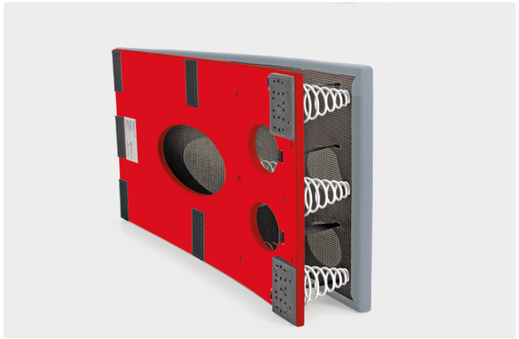

Elastisches Untergestell mit integrierten Tragegriffen

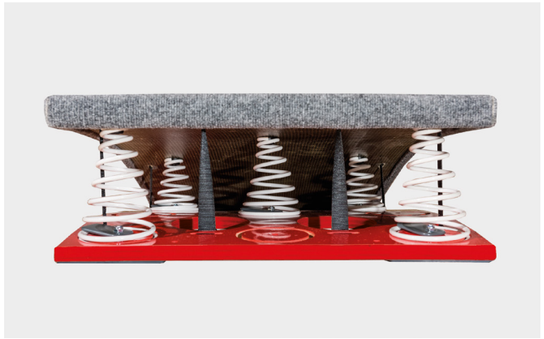

Konische Federn

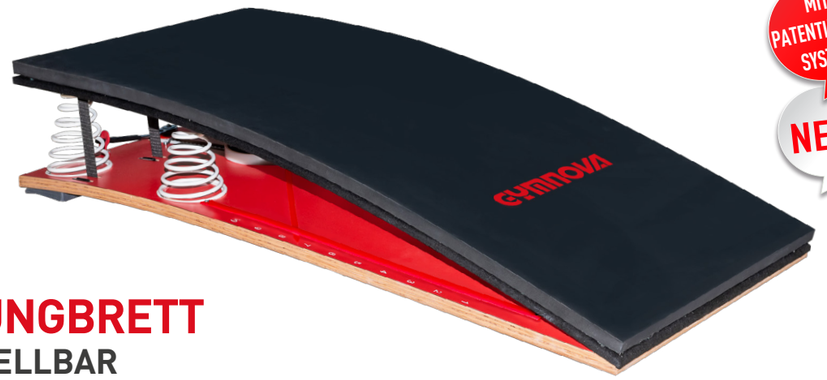

MIT PATENTIERTEM SYSTEM

NEU!

SPRUNGBRETT VERSTELLBAR


Individuelle Einstellung für optimale Leistungen.

Art.-Nr. 2185
Das neue verstellbare Sprungbrett bietet dank seines Designs eine außergewöhnliche dynamische Reaktion auf jeden Aufprall der Turnerin oder des Turners. Durch seine Verstellbarkeit kann der Härtegrad des Sprungbretts schnell angepasst werden, was effektives Lernen und eine progressive Entwicklung fördert. Unabhängig von der Stärke oder dem Winkel des Sprungs gibt das Sprungbrett eine ausgeglichene Energie zurück und hilft so den Turnerinnen und Turnern, ihre Fähigkeiten zu verbessern und ihre Grenzen zu erweitern.

Bei diesem Sprungbrett kann die Härte eingestellt werden, indem die Position von zwei beweglichen Federn mithilfe einer Ratsche angepasst wird. Sie können wählen zwischen dem Verhalten eines Soft-Sprungbretts, das eine etwas weichere Oberfläche für Anfängerinnen oder Lernübungen bietet, und dem eines Hard-Sprungbretts, das einen stärkeren Rückprall für erfahrene Turnerinnen und komplexe akrobatische Sprünge bietet. Diese einzigartige Vielseitigkeit sorgt dafür, dass sich das Sprungbrett für alle Kompetenzstufen eignet und ermöglicht es jeder Turnerin und jedem Turner, die ideale Einstellung für ihre jeweiligen Bedürfnisse zu finden.

Das verstellbare Sprungbrett spart wertvolle Zeit für effektivere Trainingseinheiten, da die Turnerinnen und Turner die Sprungbretter nicht mehr zwischen den einzelnen Benutzern wechseln müssen. Die individuelle Einstellung lässt sich schnell und einfach an jede einzelne Turnerin und jeden einzelnen Turner anpassen, wodurch die Trainingszeit maximiert und die Trainingseinheiten optimiert werden können.

Der 2 mm dicke Schaumstoff im oberen Bereich sorgt für einen hohen Tragekomfort, der es ermöglicht, den Aufprallpunkt zu dämpfen.

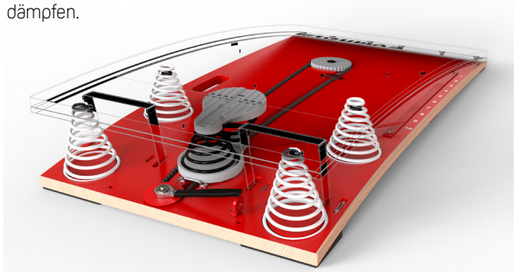



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Maße: 120 x 60 cm x 23 cm (LxBxD)
  (dieselben Maße wie FIG-Sprungbretter)
- Individuelle Einstellung auf 10 Positionen
- Holzgestell
- Rutschfeste Gleitstopper
- Schaumstoff mit hoher Dichte
- Mit einem in den Rahmen integrierten Tragegriff ausgestattet
- Rutschfeste Unterseite
- Gewicht: 27 kg




Bereit, Ihre Grenzen zu verschieben?

Sprungbretter mit Transportrollen (außer Art. 2196 und 2197), rutschfesten Gleitstoppern und Spiralfedern. Platten mit den Normmaßen 120 x 60 cm aus gewölbtem Multiplex mit integrierten Verstärkungen, Komfortschicht (außer Art. 0014) und Teppichüberzug.

WETTKAMPF-
SPRUNGBRETTER 23 CM

2 Sprungbretter zur Auswahl je nach Statur und Stil der Sportler:innen. Federwirkung auf der gesamten Nutzfläche dank der letzten Feder im unteren Teil des Bretts. Höhe: 23 cm. Gewicht: 24 kg.

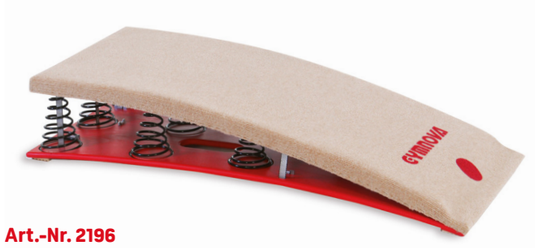

Art.-Nr. 2196
Hartes Sprungbrett „Nova'Jump“
Mit 9 konischen Federn.



Art.-Nr. 2197
Weiches Sprungbrett „Nova'Jump“
Mit 7 konischen Federn.


SPRUNGBRETTER



Art.-Nr. 2130
Doppel-Sprungbrett – 40 cm
Diese Ausführung mit starker Federwirkung wird als Ersatz für zwei übereinander platzierte Sprungbretter empfohlen, um die Sicherheit und Leistung zu erhöhen. Mit 2 weichen Zylinderfedern.
Höhe: 40 cm. Gewicht: 25 kg.



Art.-Nr. 2190
Trainingssprungbrett – 21 cm
Mit 2 harten Zylinderfedern. Das Brett hat einen 2 cm dicken Teppichüberzug.
Höhe: 21 cm. Gewicht: 24 kg.

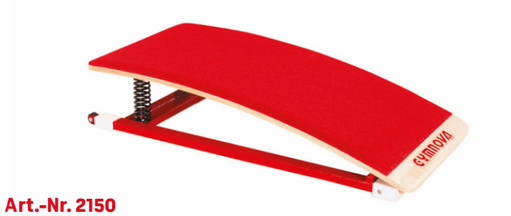

Art.-Nr. 2150
Dynamisches Sprungbrett – 25 cm
Mit 2 harten Zylinderfedern. Das Brett hat einen 2 cm dicken Teppichüberzug. Erleichtert wiederholte Sprünge.
Höhe: 25 cm. Gewicht: 23 kg.



Art.-Nr. 0014
Weiches Sprungbrett für Anfänger – 23 cm
Klassisches Sprungbrett, das für Anfänger und Schüler im Rahmen der Einführung in das Springen empfohlen wird. Mit 2 Zylinderfedern und ohne Komfortschicht.
Höhe: 23 cm. Gewicht: 22 kg.




TRAMPO TREMP

Art.-Nr. 5090
Speziell zum Erlernen und Trainieren von Sprungübungen konzipiert. Steigert die Sprungkraft der TurnerInnen erheblich. Durch die einem Standard-Sprungbrett vergleichbaren Maße (120 x 98 cm) können Anlauf und Absprungverhalten beibehalten werden. Leicht in drei Höhen einstellbar: 26, 30 und 34 cm. Verstärktes Sprungtuch aus PVC mit Kreuz-Markierung in der Tuchmitte. Rundum-Schutzpolster, Dicke 3 cm.
Die Spannung des Geräts wird über 34 Federn erzeugt.
Gewicht: 27 kg.

SCHUTZ
SPRUNGBRETT

Art.-Nr. 2115
Kompletter Sprungbrettschutz über die Länge von 1,20 m, besonders für Yurchenko-Sprünge. Passend für alle Sprungbretter.
Rutschfeste Unterseite.

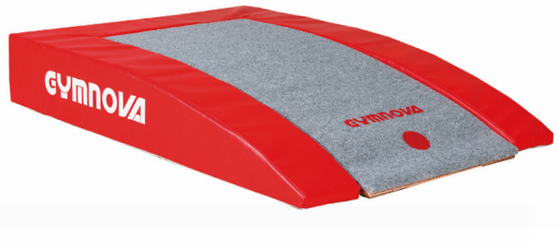



Aufblasbare Module „Impulsion“
siehe Seite 100.



PFERDE
PAUSCHEN-PFERDE
FÜR WETTKÄMPFE


Pauschenpferde mit Standardgestell und Bezug aus echtem Leder (Art.-Nr. 3570) oder Kunstleder (Art.-Nr. 3540).
Dank ihrer Form bieten diese Pferde den TurnerInnen eine ebene Fläche mit leichten Wölbungen für die Entlastung der Handgelenke. Die direkt auf dem Körper und den Halterungen notierten Markierungen ermöglichen eine einfache und genaue Einstellung des Abstands der Pauschengriffe und der Höhe des Geräts.
Der Lederüberzug bietet einen guten Halt und verringert das Risiko, auszurutschen. Die Stabilität der Pauschenpferde wird außerdem durch rutschfeste Gleitstopper gewährleistet, die ein Verrutschen während der Durchgänge der TurnerInnen verhindern. Schließlich schützt eine Schicht aus Polyurethan-Agglomeratschaum unter dem Überzug die TurnerInnen vor Überlastungserscheinungen durch Wiederholungen.



3570

Art.-Nr. 3570
Pauschenpferd mit Körper aus echtem Leder
FIG-zertifiziert.

Art.-Nr. 3540
Pauschenpferd mit Körper aus Kunstleder

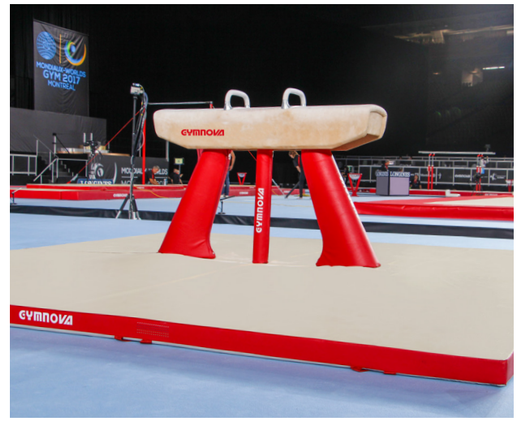

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:


- Höheneinstellung von 0,90 bis 1,40 m mit eingravierter Skala
- Breiteneinstellung bequem mit Rändelschrauben von 38 bis 47 cm
- Pauschen aus Schichtholz mit Aluminiumgestell
- Rutschfeste Gleitstopper
- Bodenbefestigungssystem (Kette und Spanner) im Lieferumfang enthalten



Präzise Breiteneinstellung



Höheneinstellung und Schnellspanner



Elastisches Untergestell mit integrierten Tragegriffen

Optionen: Fahrgestell Art. 3695 oder Transportrollen Art.-Nr. 3697 (siehe Seite 29) **und Schutzpolster Art.-Nr. 2922 und 2923** (siehe Seite 45).



Diese Pauschenpferde mit Kunstlederbezug sind ideal für Übungsaufgaben (Körper iwie Art.-Nr. 3540). Präzise Breiteneinstellung der Pauschen durch die Markierungen direkt auf dem Körper des Pferds. Für verschiedene Mattendicken sind zwei Versionen erhältlich.

Art.-Nr. 3572
Niedriges Pauschenpferd für 10 cm dicke Matten.
Höhe: 40 cm.



Art.-Nr. 3573
Niedriges Pauschenpferd für 20 cm dicke Matten.
Höhe: 50 cm.



TRAININGSPILZ-KIT SCHAUMSTOFF

Art.-Nr. 3590
Dieses Ensemble bietet sehr viel Sicherheit zum Erlernen von Kreisflanken. Komplett aus besonders widerstandsfähigem Schaumstoff mit phthalatfreiem PVC-Bezug gemäß Feuerwiderstandsklasse M2. Seine „bodennahe" Konfiguration fördert das Techniktraining und schnelle Fortschritte. Kit mit Art.-Nr. 3585, Art.-Nr. 3587 und Art.-Nr. 3589.

Art.-Nr. 3585 Sockel
Dient zum Erhöhen für Art.-Nr. 3587 und 3589.
Ø der Basis: 80 cm. Höhe: 20 cm.
Art. 3587 Kegel
Zubehör für Turnanfänger. Ø der Basis: 80 cm. H: 52 cm.
Art.-Nr. 3589 Riesen-Trainingspilz
Für geschultere Turner:innen, zur Perfektionierung.
Ø der Basis: 100 cm. Höhe: 20 cm.



Alle Teile des Kits sind auch separat erhältlich.



TURNPILZ

Art.-Nr. 3581
Dieser Turnpilz (Ø 60 cm) wird auf dem Boden oder in 45 cm Höhe eingesetzt. Sein kreuzförmiger Metallsockel mit rutschfesten Gleitstoppern verleiht ihm hohe Stabilität. Mit abnehmbarem Polsterbezug Art. 3583 geliefert. Auch ohne Bezug verwendbar. Kann auch mit einer oder zwei Pauschen kombiniert werden (Art. 3584, optional).

Zubehör
Art.-Nr. 3582 Aufsatz für Turnpilz Art.-Nr. 3581. H: 15 cm.
Art. 3583 Abnehmbares Schutzpolster für Turnpilz Art.-Nr. 3581.
Art.-Nr. 3584 Pauschen zur Verwendung auf Turnpilz oder Pauschenpferd. Paarweise erhältlich.
Art.-Nr. 1399 Spezielle Matte für Turnpilz Art.-Nr. 3581 mit zentraler Öffnung und Ausbuchtung zur Integration des Fußes. Maße: 200 x 200 x 20 cm (LxBxH).



PAUSCHENGRIFF


Art.-Nr. 3520
Aus Schichtholz mit Aluminiumgestell. Ohne Befestigungssystem geliefert. Paarweise erhältlich.



PAUSCHENGRIFFE FÜR SCHWEBEBALKEN

Art.-Nr. 3586 Speziell zum Pauschentraining für kleinere Turner:innen. Sie sind abnehmbar und können an jedem Schwebebalken montiert werden. Mit dem Befestigungssystem kann der Abstand der Griffe auf Schulterbreite eingestellt werden.
Kunststoffbezug. Ohne Schutzpolster geliefert. Paarweise erhältlich.

Art.-Nr. 3588 Abnehmbares Schutzpolster. Verwendung mit Pauschengriffen Art.-Nr. 3586.

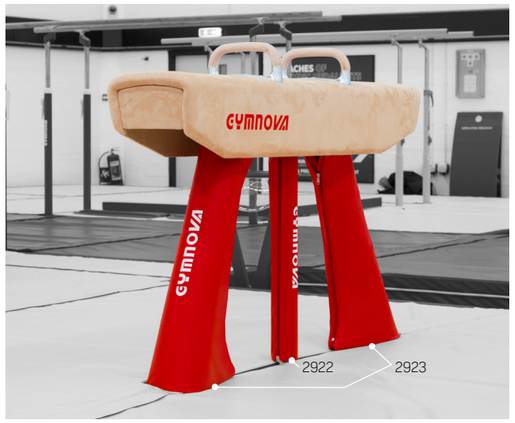

SCHUTZPOLSTER

Art.-Nr. 2922 Schutzpolster für Sprungtisch- und Sprungpferdketten.
Art.-Nr. 2923 Ständerschutz für Pauschenpferde mit Standardfüßen. Paarweise erhältlich.

TRANSPORTWAGEN UND ROLLEN WAGEN

Art.-Nr. 3695 Transportwagen mit allseitig schwenkbaren Rollen zur Befestigung an den Füßen der Pauschenpferde.
Art.-Nr. 3697 Transportrollen.

Seite 29 für weitere Informationen.



RINGGERÜST FÜR WETTKÄMPFE

VERSTELLBARE ELASTIZITÄT

Dieses FIG-zertifizierte Ringegerüst ist vom Boden aus in der Elastizität einstellbar (von normal bis sehr weich). Dank der flexiblen Aufhängungsstange passt es sich der Technik und der Körpergröße jeder Turnerin und jedes Turners für eine optimale Turnerfahrung an.



3770

Art.-Nr. 3770


Seine aufpralldämpfende Wirkung sorgt für deutliche Verminderung von Überlastungserscheinungen beim Training mit vielen Wiederholungen.
Dank der doppelten Verspannung für qualitativ hochwertige Übergänge wird so jede störende Bewegung eliminiert.
Die weit ausladende Form des Ringegerüsts bietet bei Abgängen maximale Sicherheit. Dank der direkt auf dem Schiebesystem notierten Markierungen, lässt es sich leicht auf Mannshöhe verstellen.
Optimale Stabilität durch quadratisch geformte Pfosten und doppelte Verspannungen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:


- Ring aus Schichtholz
- Vom Boden aus in der Elastizität einstellbar
- Flexible Aufhängestange aus Glasfaser
- Höhe des Gestells: 6,05 m
- Höhe der Ringe: 2,90 m
- Doppelte ummantelte Verspannungen
- Inklusive Ringehaken zur Stabilisierung der Ringe
- Wird mit werkseitig voreingestellten Ringen geliefert



Ringe aus Schichtholz



Höhenverstellbare Füße

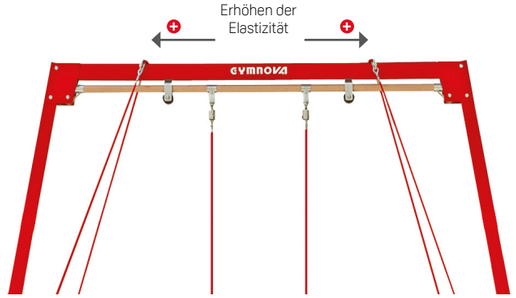

Einstellen der Elastizität



3700

RINGGERÜST FÜR WETTKÄMPFE

Art.-Nr. 3700
Dieses Ringgerüst aus Vierkantpfosten, mit Doppelverspannung und Schnellspannsystem ermöglicht einen schnellen Auf- und Abbau. Mit voreingestellten Ringen und Ringehaken zur Stabilisierung der Ringe geliefert.
Ringe aus Schichtholz. Gesamthöhe des Gerüsts: 5,90 m.

Option: Möglichkeit zum Anpassen eines Dämpfers für Ringe Art. 3790 (siehe Seite 50).

MINI-RING-GERÜST

Art.-Nr. 0130
Ermöglicht den Einstieg und die ersten Turnerfahrungen mit Ringen, da es großen Turngerätemodellen in nichts nachsteht. Modular und schnell von 0,21 bis 1,21 m in der Höhe verstellbar. Maximale Höhe des Gerüsts: 2,34 m.

Technische Eigenschaften:
- Runde Ringe aus Schichtholz, Ø außen: 23,6 cm
- Mittenabstand der Pfosten: 1,54 m (1,50 m breite Matten verwendbar)
- Bodenmaße: 1,77 x 1,71 m
- Rutschfeste Gleitstopper

Alle Mini-Turngeräte siehe Seite 63 und 64.






WAND-AUFHÄNGER

Art.-Nr. 3750
Wandaufhänger mit einstellbarer Höhe von 0,20 bis 2,90 m. Seitlich klappbar, wenn das Gerät nicht benutzt wird, dadurch in einer Turnhalle sehr platzsparend.
Mit Ringen geliefert.

Für mehr Komfort kann ein Dämpfer für Ringe (Art.-Nr. 3792, siehe Seite 50) hinzugefügt werden.

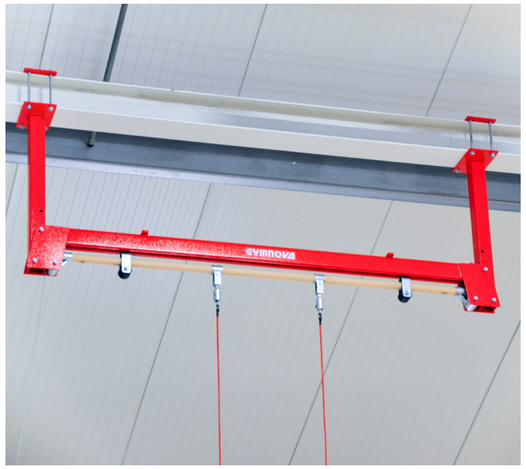

HÄNGENDE RINGGERÜSTE

Diese Gerüste eignen sich ideal für das Training und sparen im Vergleich zu Wettkampfmodellen Platz in der Turnhalle. Sie werden unter der Decke oder im Gebälk befestigt und sorgen für Sicherheit und optimalen Halt bei der Ausführung von Turnübungen.

Art.-Nr. 3765
Hängendes Ringegerüst, nicht höhenverstellbar. Entspricht einem Standardgerüst.
Maße: 265 x 50 cm (LxB).

Art.-Nr. 3768
Hängendes Ringegerüst mit regulierbarer Federwirkung. Es ermöglicht die Dämpfung von Stößen, wodurch Ermüdung und Mikroverletzungen der Turnerin oder des Turners begrenzt werden.
Maße: 217 x 50 cm (LxB).

Hinweis: Die Montage erfordert eine besondere Analyse. Bitte wenden Sie sich an uns, um ein individuelles Angebot zu erhalten.




RING-AUFHÄNGUNG

Art.-Nr. 3761
Zur Befestigung der Ringe an der Hallendecke. Ein hervorragendes pädagogisches Werkzeug für Schüler:innen und Anfänger. Höhenverstellbare Aufhängung von 0,20 bis 2,90 m. Set bestehend aus Ringen, Kabeln und Ketten zum Einstellen.

Die Nutzung eines Dämpfers (Art.-Nr. 3790) wird empfohlen (siehe Seite 50).

ELASTANO

Art.-Nr. 3794
Mit Elastano lassen sich Schwungelemente wie große Drehungen und Abgänge sowie „Honma“ leichter üben. Das Prinzip des ausgeklügelten Systems besteht darin, die Turner:innen durch eine allmähliche Verringerung des Körpergewichts zu entlasten, damit sie die Technik besser einüben können. Elastano kann die TurnerInnen auch bei der Ausführung von Kraftelementen unterstützen. Besteht aus Befestigungssystem und einstellbarem Gürtel Art. 2840.

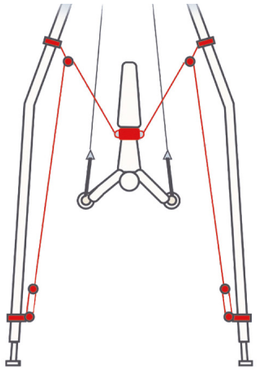

EDUCANO


Art.-Nr. 3735
Ein Übungsgerät zum Trainieren von Kraftelementen an Ringen. Es erleichtert das Wiederholen von Serien wie Handstand, Kreuzhang oder Schwalbe. Passt sich dank der 5 einstellbaren Positionen an die Schwierigkeit des zu bearbeitenden Elements und die Kraft des Benutzers an.



FIFTY FIFTY

Art.-Nr. 3795
Zum Trainieren aller Kraftelemente mit halbem Körpergewicht. Ermöglicht so die ermüdungsfreie Wiederholung von Techniken (Schwalbe, Planke mit Gesicht zum Boden, umgekehrtes Kreuz usw.). Ringe bis zu 2,80 m verstellbar und anpassbar an alle GYMNOVA Ringgerüste und -gurte.
Gelieferte Elemente: Seil mit Seilrolle und drehbar gelagertem Karabinerhaken.
Gürtel und Ringe nicht mitgeliefert.

Befestigung für die Hallendecke auf Anfrage.

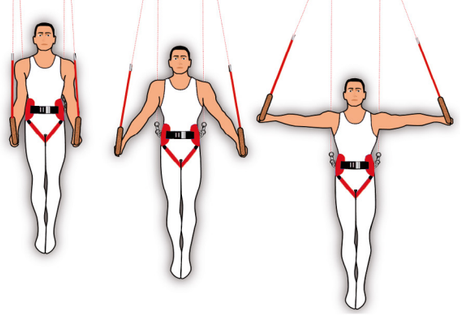


WEICHMACHER FÜR PORTALE
AUFHÄNGUNGEN UND RINGGERÜSTE

Verwandelt ein herkömmliches Gerüst in ein Gerüst mit verstellbarer Federwirkung: 5 Positionen, davon eine neutral.
Durch die Erhöhung der Stoßdämpfung begrenzt das System Muskelverletzungen und bietet den TurnerInnen technische und pädagogische Unterstützung. Die Höheneinstellung der Ringe erfolgt ab 20 cm über dem Boden bis auf Wettkampfhöhe. Die Ringe können zum Beispiel vom Gerüst bis knapp über dem Boden hängen. Ohne Ringe geliefert.

Art.-Nr. 3790
Für das Gerüst mit der Art.-Nr. 3700 und die Aufhängung mit der Art.-Nr. 3761. Mit Kabelverspannung geliefert.

Art.-Nr. 3792
Für die Halterung mit der Art.-Nr. 3750. Ohne Kabelverspannung geliefert.

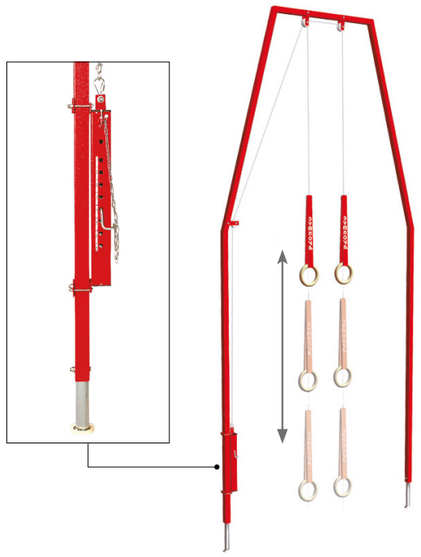

RINGE
ALLEIN

NEU!



3721



3721

Art.-Nr. 3710 Anfänger-Ringe
Ringe mit verstellbaren Gurten, die für das Training und die Einführung reserviert sind. Problemloses Aufhängen an Reck, Parallelbarren, Ringegerüst usw. auf 500 mm einstellbar.
Paarweise erhältlich.

Art.-Nr. 3720 Wettkampfringe
Ringe aus Schichtholz mit Gurten und Delta-Karabinern. Ohne Kabelverspannung geliefert.
Paarweise erhältlich.

Art.-Nr. 3721 Ringe mit Mikrometereinstellung
Dieses Paar Ringe mit Riemen ist mit einem System zur mikrometrischen Einstellung der Ringe ausgestattet. Diese neue Einstellung ermöglicht eine präzise Anpassung der horizontalen Ausrichtung der Ringe, sodass die Turnerinnen und Turner die ideale Höhe für die Ausführung verschiedener Figuren und Übungen einstellen können. Außerdem schützt es die Gelenke und erleichtert die Ausführung präziser Bewegungen auf diesem anspruchsvollen Sportgerät.

Es bringt auch eine erhebliche Zeitersparnis bei Wettkämpfen oder im Training, da die Einstellung direkt an den Ringen vorgenommen werden kann, ohne dass das Klettergerüst abgebaut werden muss.
Passend für die Ringportale mit der Art.-Nr. 3700 und 3770 und die umgedrehten Portale mit der Art.-Nr. 3765 und 3768.

RINGEHAKEN

Art.-Nr. 3785
Unerlässliches Zubehör zum Fangen und Positionieren der Ringe senkrecht zum Gerüst.
Einzeln erhältlich.

ZUGANGS-
KONSOLEN

Art.-Nr. 2715
Einklappbar, ermöglicht das Erreichen der Geräte und klappt automatisch an das Gerät heran.
Höhenverstellbar von 1.800 bis 2.200 mm.

KABEL-
SCHUTZ

Art.-Nr. 2925
Mittelgroßes Modell. Länge: 2 m. Paarweise erhältlich.

Art.-Nr. 2926
Kleines Modell. Länge: 1,20 m. Paarweise erhältlich.

// PARALLELBARREN



BARREN
PARALLELBARREN
FÜR WETTKÄMPFE

Diese Parallelbarren sorgen für Dynamik in den Bewegungsabläufen und dämpfen die Stöße, die mit den akrobatischen Landungen der Turner:innen verbunden sind. Sie sind je nach Modell mit ovalen Holmen aus armiertem Holz oder Naturfasern ausgestattet, die ein besseres Greifen der Barren ermöglichen.
Die Montage und Einstellung dieser Parallelbarren ist einfach und schnell dank der Klemmhebel, Schwanenhälse sowie der Rastknöpfe, die in die verschiebbaren Edelstahlständer mit Zentimetereinteilung integriert sind.
FIG-zertifizierte Modelle werden mit einem verstärkten Rahmen mit „X"-Basis hergestellt. Dieses System sorgt dafür, dass sie während des Durchlaufs der TurnerInnen nicht verrutschen und gewährleistet eine größere Stabilität.



3833

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Holm L = 3,50 m
- Höhenverstellung der Holme von 1,70 bis 2,30 m
- Abstand der Holme von 37,50 bis 65 cm
- Füße mit rutschfesten Gleitstoppern
- Schwanenhälse aus Metall mit integriertem Weich-PVC-Schutz und Markierung auf Skalenring
- Gewicht: 240 kg

Art.-Nr. 3833
Parallelbarren „Liverpool" mit verstärktem Rahmen und Naturfaserholmen
Art.-Nr. 3863. FIG-zertifiziert.
Bodenmaße: 3,42 x 2,55 m.
Gewicht: 240 kg.

Art.-Nr 3834
Parallelbarren „Liverpool" ohne verstärktem Rahmen und Naturfaserholmen Art. 3863.
FIG-zertifiziert.
Bodenmaße: 2,55 x 2 m.
Gewicht: 170 kg.



Naturfaserholm Art.-Nr. 3863



Versteiftes Untergestell



Schwanenhals aus Metall



3910

PARALLELBARREN
TRAINING

Diese Parallelbarren sind in verschiedenen Ausführungen (mit oder ohne klappbare Füße) erhältlich und verfügen über einen Klemmhebel mit Exzenter und 3,50 m lange Holme aus Multiplexholz.
Die Höhe ist von 1,40 bis 2 m verstellbar und der Abstand zwischen den Holmen ist durch „Schwanenhälse“ aus Verbundmaterial von 37,5 bis 65 cm einstellbar.
Füße mit rutschfesten Gleitstoppern.

Bodenmaße:
- Starre Füße: 2,58 x 2 m (Art. 3920)
- Einklappbare Füße: 2,58 x 0,90 m (Art. 3910 und 3915)

Fahrgestelle Art. 3850 optional für Art. 3920 (siehe Seite 23).

Art.-Nr 3910
Mit einklappbaren Füßen und Fahrgestellen.
Gewicht: 150 kg.




3910 Eingeklappte Füße

Art.-Nr. 3915
Mit einklappbaren Füßen, Fahrgestellen und spezieller Klappmatte Art. 7080 (siehe nächste Seite).
Gewicht: 215 kg.

Art.-Nr. 3920
Mit festem Fußgestell.
Gewicht: 135 kg.



Breiteneinstellung der Holme



Schwanenhals aus Verbundmaterial



Integrierte Fahrgestelle



3907

PARALLELBARREN
„COMPACT“

Diese Parallelbarren sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und eignen sich ideal zum Erlernen der Elemente für den Schulgebrauch und wenn das Gerät bei jeder Trainingseinheit auf- und abgebaut werden muss.

Technische Eigenschaften:
- Höheneinstellung von 1,15 bis 1,85 m durch Einrastsystem mit Rändelschraube
- Breiteneinstellung der Holme von 37,50 bis 65 cm durch „Schwanenhälse“ aus Verbundmaterial
- Füße mit rutschfesten Gleitstoppern

Die Parallelbarren sind mit oder ohne Klappmatte (Art. 7080) erhältlich.
Parallelbarren mit einklappbaren Füßen haben einen geringen Platzbedarf und sind leicht verstaubar.
Maße eingeklappt (ohne Wagen): 2,58 x 0,90 m (LxB).

ART.-NR.	FÜSSE	FAHRGESTELL	ZUSAMMENKLAPPBARE MATTE ART.-NR. 7080
3900	Starr	x	x
3906	Einklappbar	✔	x
3907	Einklappbar	✔	✔





Optimal Verstaubar

SPEZIFISCHE KLAPP-MATTE


Art.-Nr. 7080
Kann an bereits vorhandene, eigenstabile GYMNOVA Parallel- und Stufenbarren angepasst werden.
Mit Klettband an der Stirnseite zum Hinzufügen weiterer Matten. Für eine perfekt glatte Oberfläche sind die Aussparungen in den Matten an die Form der Geräte angepasst. Phtalatfreier Polyurethan-Schaumstoff, PVC-Bezug (1.000 Denier) mit „Ledernarbung“, Feuerwiderstandsklasse M2. Gesamtmaße: 430 x 260 x 20 cm (LxBxH).

Hinweis: Zur Verwendung der Matte ist ein Barren mit Fahrgestell Art.-Nr. 3850 erforderlich.

PARALLELBARREN
FALTBARER LANDEGRUBENRAND

Art.-Nr. 3931
Mit diesen speziell für die Aufstellung am Grubenrand entwickelten Parallelbarren können Sie den verfügbaren Platz optimal ausnutzen und gleichzeitig die Sicherheit der Grube für Ihr Training nutzen. Seitlich an eine Wand klappbar, haben Sie nach jeder Trainingseinheit die Möglichkeit, die Stangen einfach wieder zusammenzuklappen.

Sie lassen sich mithilfe von Skalen, Ratschen und Spanngriffen leicht in der Höhe und im Abstand verstellen und passen so die Ausrüstung an die spezifischen Bedürfnisse jedes einzelnen Turners und jeder einzelnen Turnerin an. Wie Art. 3920 Höheneinstellung von 1,45 bis 2,05 m und Breiteneinstellung von 37,5 bis 65 cm.
Wird mit Fußschutz geliefert Art. 2960.

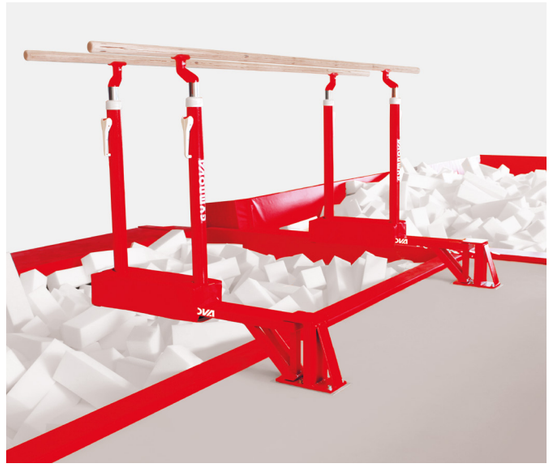

PARALLELBARREN
SCHAUMSTOFF

Art.-Nr. 3865
Pädagogisches Hilfsmittel, das für die ersten Lernphasen geeignet ist.
Diese Parallelbarren aus Schaumstoff bestehen aus 4 trennbaren Modulen:
- 2 untere Module. Maße: 160 x 58 x 100 cm.
- 2 obere Module. Maße: 160 x 58 x 12 cm.
- 1 Stabilisierungseinheit. Maße: 180 x 160 cm.
- 1 Sicherheitsmatte. Maße: 200 x 50 x 3 cm.

Bequemer und stabiler Schaumstoff, der eine Stützqualität ermöglicht, die der Realität der Situationen am Barren nahe kommt.
Breiteneinstellung bis 64 cm.
Bodenmaße: 180 x 160 cm (LxB).
Die Module können separat für pädagogische Workshops eingesetzt werden, es empfiehlt sich jedoch, die Parallelbarren stets zusammen mit den oberen Modulen zu verwenden.



MINI-
PARALLELBARREN

Art.-Nr. 0122
Sie erleichtern die ersten Turnerfahrungen mit dem Erlernen von Stützen und Federn ab einem frühen Alter. Sie können demontiert und bequem transportiert werden, sind modular und schnell in der Breite (0,25 bis 1,30 m) und Höhe (0,90 bis 1,40 m) verstellbar.

Technische Eigenschaften:
- Runde Glasfaserholme, Durchmesser: 3,50 cm.
- Mittenabstand der Pfosten: 1,54 m (1,50 m breite Matten verwendbar).
- Bodenmaße: 1,77 x 1,71 m (LxB).
- Rutschfeste Gleitstopper.

Alle Mini-Turngeräte siehe Seite 63 und 64.




HOLME

Für Parallelbarren. Ovale Form. Länge: 3,50 m.

Art.-Nr. 3860 Trainingsholme für Schwanenhälse aus Verbundmaterial. Einzeln erhältlich.

Art.-Nr. 3863 Wettkampf-Handhalter aus Glasfaser, die mit einer Naturfaser beschichtet sind, für Schwanenhälse aus Metall. Optimiertes Profil zur Verbesserung der Federung und des Stützkomforts. Entspricht den Anforderungen der FIG.



SCHUTZ BEI FLUGELEMENTEN

Art.-Nr. 2911
Spezieller Schutz beim Einüben aller akrobatischen Turnelemente über dem Parallelbarren. Diese U-förmige Matte bedeckt die Stangen und wird bei Absprüngen oder Abgängen in Position gebracht. Ermöglicht Landungen auf dem Bauch, Rücken oder stehend. Oberseite aus Jersey und Unterseite mit „Ledernarbung“ und Echtlederverstärkung. Bezug abnehmbar. Maße: 150 x 90 cm (LxB).



SCHUTZPOLSTER
Art.-Nr. 2930
Für Parallelbarrenholme aus besonders aufpralldämpfendem Schaumstoff. Länge: 1 m. 4er-Pack.



SCHUTZPOLSTER FÜR PFOSTEN

Im 4er-Pack erhältlich.

Art.-Nr. 2950 Für Trainingsbarren Art.-Nr. 3910, 3915 und 3920.
Art.-Nr. 2955 Für Wettkampfbarren Art.-Nr. 3832 und 3830.

HANDSTANDKLÖTZE

Zum Einüben von Handstandpositionen und zum Muskeltraining. Aus Holz. Paarweise erhältlich.

Art.-Nr. 3985 Ø: 39 mm. Länge: 40 cm.
Art.-Nr. 3987 Ø: 39 mm. Länge: 80 cm.



PARALLELBARREN
NIEDRIG

Art.-Nr. 3991
Sie sind aus Holz gefertigt und lassen sich für eine optimierte Aufbewahrung zusammenklappen. Breiteneinstellung von 35 bis 50 cm. Echte ovale Parallelbarrenholme. Breiteneinstellung bis 64 cm.
Maße: 115 x 15 cm (LxH). Bodenmaße: 180 x 160 cm (LxB).



PODEST FÜR HILFESTELLUNG

Art.-Nr. 3980
Sehr einfach an alle GYMNOVA Parallelbarren einzuhängen, Höheneinstellung durch Klemmhebel. (Einstellbereich: 300 mm). Zerlegbar und einfach zu transportieren. Ermöglicht der Trainerin bzw. dem Trainer Hilfestellung und erleichtert den Zugang zum Turngerät.



ABGESCHRÄGTE EINLEGEMATTE

Art.-Nr. 3855
Für alle eigenstabilen GYMNOVA Barren (Parallel- oder Stufenbarren). Mit abgeschrägten Seiten für Fahrgestelle Art-Nr. 3850. Maße: 209 x 46 x 6 cm (LxBxH).
Gewicht: 3 kg.



BARREN
RECKS
FÜR WETTKÄMPFE

FIG-konforme Wettkampfrecks mit gefrästen Schwenkköpfen aus massivem Stahl. Die beiden Drehachsen mit echter kardanischer Lagerung gewährleisten ruckfreies Arbeiten. Schnellspanner ermöglichen ein schnelles Auf- und Abbauen. Um die Stabilität zu gewährleisten, sind sie mit rutschfesten Gleitstoppern und ummantelten Verspannseilen ausgestattet.



3020

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Gefräste Schwenkköpfe aus massivem Stahl
- Durchmesser der Pfosten: 70 mm
- Höheneinstellung von 2,70 bis 2,95 mm
- Umhüllte Kabelverspannung zur normgerechten Aufstellung
- Markierung der Fußhöhe mit FIG-Höhenangabe
- Holm mit optionalem Sicherheitskabel
- Rutschfeste Gleitstopper

Die Recks von GYMNOVA sind in verschiedenen Ausführungen mit 2 verschiedenen Holmen erhältlich.

Art.-Nr. 3020 Reck „London“ mit normaler Kabelverspannung
.Holm „Standard“ Art.-Nr. 3110. Bodenmaße: 5,50 x 4 m. FIG-zertifiziert.
Art.-Nr. 3025 Reck „London“ mit kurzer Kabelverspannung
.Holm „Standard“ Art.-Nr. 3110. Bodenmaße: 4 x 2 m.
Best.-Nr. 3030 Reck „Montreal“ mit Standard-Kabelverspannung
Art.-Nr. 3117 – Holm mit Sicherheitskabel Bodenmaße: 5,50 x 4 m. FIG-zertifiziert.
Art.-Nr. 3035 Reck „Montréal“ mit kurzer Kabelverspannung
Art.-Nr. 3117 – Holm mit Sicherheitskabel Bodenmaße: 4 x 2 m.



Schwenkkopf aus Stahl



Holm Art.-Nr. 3117 im Detail



Höheneinstellung der Füße

RECKS
OHNE ABSPANNUNG

Feste Stangen, die mit Pfosten aus Stahlrohr mit einem Durchmesser von 90 mm ausgestattet sind. Die Montage der Handhalter auf omnidirektionalen Drehpunkten sorgt für eine reibungslose Bewegung, eliminiert Ruckeln und ermöglicht so ein entspanntes Üben.

Sie sind ideal für das Erlernen von gymnastischen Elementen am Reck und am Stufenbarren, da sie eine Höhenverstellung ermöglichen von:
• 0,65 bis 2,55 m für Art.-Nr. 3101, 3102 und 3103
• 0,95 bis 2,85 m für Art.-Nr. 3104
Dies ermöglicht ein individuelles Training, das den Fortschritt fördert.
Sie werden mit dem von der FIG zugelassenen Holm (Art.-Nr. 3110) aus Edelstahl geliefert und sind ohne besondere Anpassung mit den Holmen für asymmetrische Stangen (Art.-Nr. 3260, 3265 oder 3268) kompatibel.


Art.-Nr. 3101 **Reck mit 1 Platz**
(2 Pfosten, 1 Holm).

Art.-Nr. 3102 **Reck mit 2 Plätzen**
(3 Pfosten, 2 Holme).

Art.-Nr. 3103 **Reck mit 3 Plätzen**
(4 Pfosten, 3 Holme).

Art.-Nr. 3104 **Reck mit 1 Platz**
(2 Pfosten, 1 Holm).
Erfordert das Setzen von 16 Randverankerungen.

NEU!

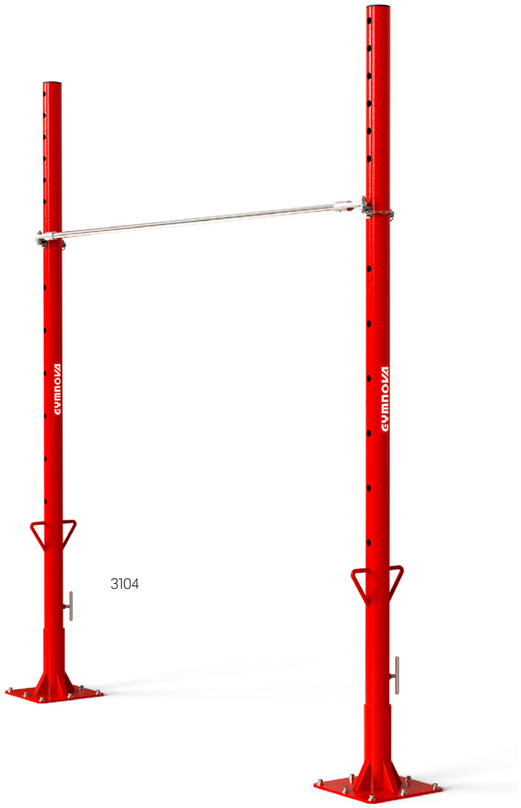

2-IN-1-HOLME
FÜR DIE ARBEIT MIT GURTEN


Art.-Nr. 3109
Dieser Holm wurde speziell für die Arbeit mit Gurten entworfen und ist ein Lernmittel für die Bewegungen des Schwingens, der großen Drehungen und der Arbeit mit nahen Drehungen an der Stange.

Vielseitig einsetzbar, mit zwei verschiedenen Durchmessern der Gleitrohre, die sowohl für weibliche (Ø 40 mm) als auch für männliche Turnerinnen und Turner (Ø 32 mm) geeignet sind, um das gleiche Greifgefühl wie an Wettkampfgeräten zu erreichen. Dank der Endstopper werden die Gurte sicher festgehalten und die Turnerinnen und Turner können ihre Technik optimieren.

Die perfekt angepassten Abmessungen der Rohre gewährleisten, dass die Turnerinnen und Turner den idealen Abstand haben, um ihre Bewegungen fließend auszuführen.

Der Holm wird ohne die Gurte verkauft.

NEU!

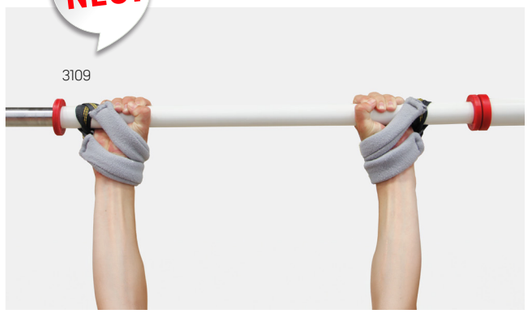

Dieser 2-in-1-Holm passt an alle GYMNOVA Reckstangen und asymmetrischen Reckstangen und kann zu Lernzwecken verwendet werden.

RECKS
EINSTELLBAR

Die Reckstangen sind ideal zum Üben und mit einer Skala von 20 und 10 cm auf eine Höhe von 0,95 bis 2,75 m über dem Boden einstellbar. Schnelles Auf- und Abbauen sowie Einstellen dank Schnellspannern. Auch mit Stufenbarrenholmen verwendbar. Mit Holm Art.-Nr. 3110 geliefert.

Wenn nicht in den Boden gebohrt werden kann, kann der Pfostenabstand mit einer separat erhältlichen Verbindungsplatte (Art. 3120/62) gesichert werden.

Art.-Nr. 3120 **Reck mit normaler Kabelverspannung**
Bodenmaße: 5,50 x 4 m.

Art.-Nr. 3125 **Reck mit kurzer Kabelverspannung**
Bodenmaße: 4 x 2 m.

NEU!




MINI-PFOSTEN

Art.-Nr. 3135
Das Mini-Pfostenpaar passt zu allen GYMNOVA-Holmen, um Recks für das Training oder die Einführung zu bilden. Sie eignet sich perfekt für die Arbeit in einer speziellen Grube oder am Boden und ist eine ideale Juniorversion der Wettkampfstange. Sie bietet einen Verstellbereich von 75 bis 105 cm.

Schnelles Auf- und Abbauen sowie Einstellen dank Schnellspannern.

Passen Sie Ihre Ausrüstung an, indem Sie aus einer Vielzahl von optionalen Holmen wählen, je nach Bedarf und den Übungen. Sie können die folgenden Holme anpassen:
• Recks Art.-Nr. 3110, 3117
• Stufenbarren Art-Nr. 3260, 3265, 3268

Geringer Platzbedarf durch spezielle Verkabelung: 3 x 1,20 m.
Mini-Pfosten werden mit der Verkabelung, aber ohne Holme und Niedersprungmatten verkauft.

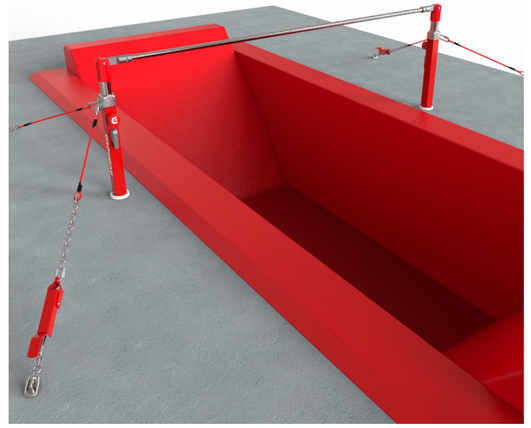

HOLM

Aus speziellem Edelstahl. Geeignet für alle Reckstangen und Stufenbarrenholme von GYMNOVA Ø = 28 mm.
Entspricht den Anforderungen der FIG.
Einzeln erhältlich.

Art.-Nr. 3110 Standard-Holme

Art.-Nr. 3117 Holme mit Sicherheitskabel
Ermöglicht die Sicherung des Sportgeräts im Fall eines Bruchs.



3110



3117

KABEL-
BEI FLUGELEMENTEN

Art-Nr. 2910 Schutz bei Flugelemtenen an Recks
Das Schutzpolster hat einen Griff, mit dem es vom Hilfestellenden bei Flugelementen über die Reckstange gezogen wird.
Länge: 1,40 m.



2910

KABELVERSPANNUNGEN

Art.-Nr. 3011 Lange Kabelverspannung einzeln zur normgerechten Aufstellung
Bodenmaße: 5,5 x 4 m.

Art.-Nr. 3012 Kurze Kabelverspannung einzeln
Dieses System zur Verspannung der Turngeräte reduziert den Platzbedarf um fast 60 %. Es erfordert spezielle Verankerunger Auf Anfrage. Bodenmaße: 4 x 2 m.

SCHUTZPOLSTER

Art.-Nr. 2925 Schutzpolster für Gerätekabel, mittlere Ausführung
Länge: 2 m. Paarweise erhältlich.

Art.-Nr. 2931 Schutzpolster für Gerätekabel und Spanner
Große Schutzvorrichtungen für Reckstangen und Longengerüste.
Länge: 2,50 m. 4er-Pack.

Art.-Nr. 2940 Schutzpolster für Pfosten
Höhe: 2 m. Paarweise erhältlich.



2931

ZUGANGS-
UND TRAINERKONSOLE

Art.-Nr. 2705 Zugangs- und Trainerkonsole
Einklappbar, ermöglicht das Erreichen der Geräte und klappt automatisch an das Gerät heran. Höhenverstellbar von 1.500 bis 1.900 mm. Siehe Seite 112.

MINI-TURNGERÄTE



Unsere Mini-Turngeräte wurden in großen Sportzentren und Instituten für Psychomotorik getestet. Sie erleichtern die ersten Turnerfahrungen. Sie können demontiert und transportiert werden, sind modular und schnell in der Höhe und Breite verstellbar.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Runde Glasfaserholme, Durchmesser: 3,50 cm.
- Mittenabstand der Pfosten: 1,54 m (1,50 m breite Matten verwendbar, nicht im Lieferumfang inbegriffen).
- Bodenmaße: 1,77 x 1,71 m (LxB).
- Rutschfeste Gleitstopper.

MINI-STUFEN-
STUFENBARREN

Art.-Nr. 0120
An den Mini-Stufenbarren werden die Grundlagen des Kunstturnens vermittelt, z. B. das Wechseln von einem Holm zum anderen.
Sie lassen sich schnell in der Breite von 0,25 bis 1,30 m und in der Höhe verstellen:
- Unterer Holm von 0,90 bis 1,40 m.
- Oberer Holm von 1,40 bis 1,90 m.



MINI-STUFEN-
PARALLELBARREN


Art.-Nr. 0122
Dank dieser Mini-Parallelbarren kann das Erlernen von Stützen und Federn bereits im Kindesalter erfolgen. Höheneinstellung von 0,90 bis 1,40 m und Breiteneinstellung von 0,25 bis 1,30 m.





MINI-RECK

Art.-Nr. 0125
Das Mini-Reck bietet die Möglichkeit, Schwingbewegungen während der Turnstunden der Jüngsten einzuführen. Höheneinstellung von 1,40 bis 1,90 m.

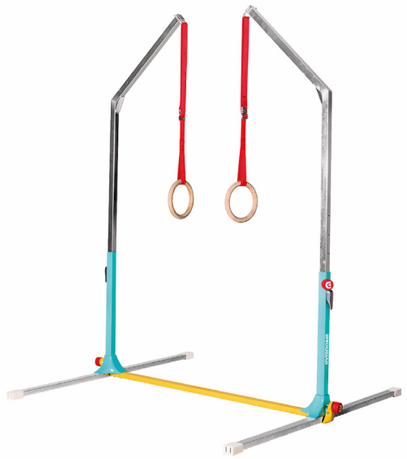

MINI-RINGGERÜST

Art.-Nr. 0130
Unsere Mini-Nachbildung der Ringe ermöglicht es jungen Anfängern, sich wie die Großen an diesem Kraftgerät zu versuchen.
Höheneinstellung von 0,21 bis 1,21 m.
Maximale Höhe des Gerüsts: 2,50 m.

REBOUNDER

Erleichtern das Üben von Stützschwüngen, Planke und Handstand.
Sie sind in der Länge (von 25 bis 130 cm) und in der Höhe (von 90 bis 140 cm) verstellbar und können an die Körpergröße des Turners angepasst werden, indem die Anzahl der verwendeten Gummispanner variiert wird. Erleichtern das Einüben halber oder ganzer Drehungen ...
In Doppelposition mit Mini-Geräten kombinierbar.

Art.-Nr. 0135 Einfacher Rebounder
Art.-Nr. 0136 Doppelter Rebounder



0135



0136

MATTEN UND WEICHBÖDEN

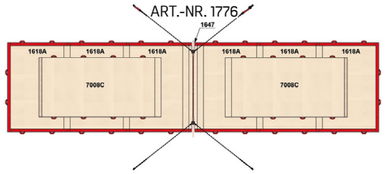



FIG-
FÜR WETTKÄMPFE
TEPPICH

All unsere FIG-zertifizierten Niedersprungmatten bestehen aus mehreren Schaumstoffschichten, die für eine bessere Gewichtsverteilung und optimale Standsicherheit bei der Landung sorgen.
Sie bieten besten Komfort sowie sichere Dämpfung bei den Abgängen und können somit selbst für schwierigste Übungen an allen Turngeräten eingesetzt werden.

NIEDERSPRUNGMATTENSÄTZE


Die Matten sind mit Tragegriffen und Klettverschlüssen versehen, um sie fugenfrei miteinander zu verbinden (Klettbänder oben). Einige unserer Matten lassen sich dank spezieller Aussparungen an die Turngerätefüße anpassen. Abnehmbarer phthalatfreier PVC-Bezug (1.000 Denier), „Ledernarbung“, Feuerwiderstandsklasse M2.



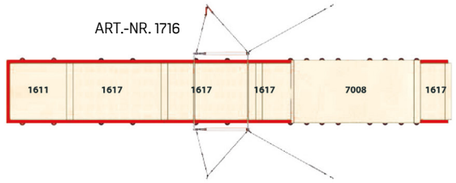





ART.-NR. 1730




ART.-NR. 1765






ART.-NR. 1756



ART.-NR. 1706

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	OBERFLÄCHE	FIG
1705	Wettkampf-Mattensatz für Sprung	15,60 m²	
1706	Wettkampf-Mattensatz für Sprung mit Zusatzmatte Art. 7006	15,60 m²	✓
1715	Wettkampf-Mattensatz für Stufenbarren	28 m²	
1716	Wettkampf-Mattensatz für Stufenbarren mit Zusatzmatte Art.-Nr. 7008	28 m²	✓
1725	Wettkampf-Mattensatz für Schwebebalken	52 m²	
1726	Wettkampf-Mattensatz für Schwebebalken mit Zusatzmatte Art.-Nr. 7008	52 m²	✓
1730	Wettkampf-Mattensatz für Pauschen	16 m²	✓
1750	Wettkampf-Mattensatz für Ringe	10 m²	
1756	Wettkampf-Mattensatz für Ringe mit Zusatzmatte Art.-Nr. 7008	10 m²	✓
1765	Wettkampf-Mattensatz für Parallelbarren	43 m²	✓
1771	Wettkampf-Mattensatz für Reck	24 m²	
1776	Wettkampf-Mattensatz für Reck mit 2 Zusatzmatten Art.-Nr. 7008	37,50 m²	✓

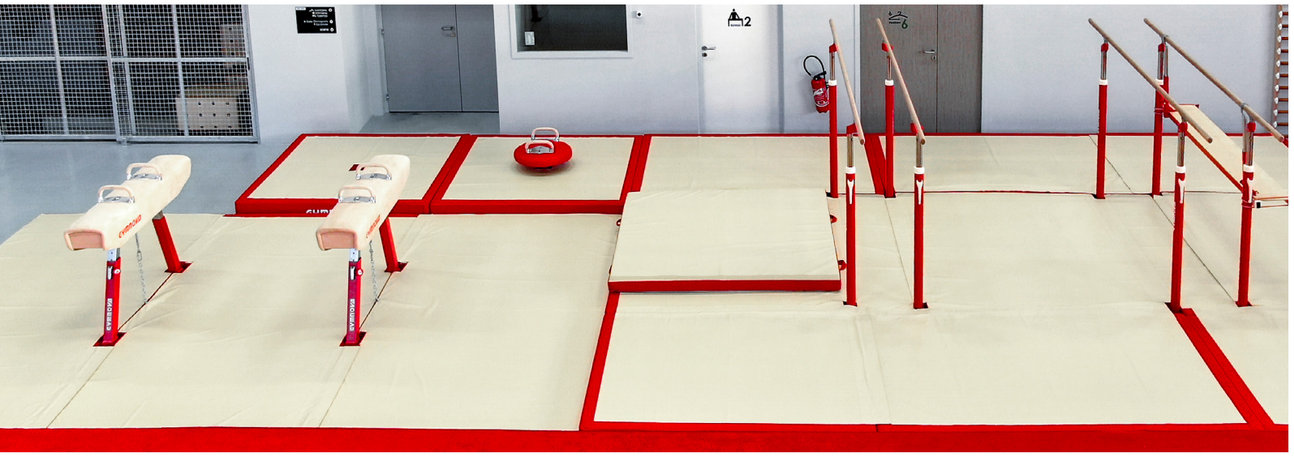

NIEDERSPRUNGMATTEN

Eigenschaften wie Mattensätze auf Seite 67.



1605




1616



1646



Besteht aus mehreren Schaumstoffschichten




Außenliegende Klettverschlusslasche an der Seite und innenliegendes Klettband an der Oberseite

ART.-NR.	MASSE (L x B x D)	VERWENDUNG
		DIE KLASSIKER MIT 2 m BREITE
1605	100 x 200 x 20 cm	Alle Geräte außer Sprung und Pauschenpferd. Klettverschlusslasche an der Längsseite
1606	100 x 200 x 20 cm	
1611	200 x 200 x 20 cm	Alle Geräte außer Sprung und Pauschenpferd. Klettverschlusslasche über die Breite
1617	300 x 200 x 20 cm	
1618	300 x 200 x 20 cm	Alle Geräte außer Sprung und Pauschenpferd. Klettverschlusslasche an der Längsseite
1620	400 x 200 x 20 cm	Alle Geräte außer Sprung und Pauschenpferd. Ohne Verbindungslasche
1621	400 x 200 x 20 cm	Alle Geräte außer Sprung und Pauschenpferd. Klettverschlusslasche über die Breite
		DIE KLASSIKER IN 2,30 M BREITE
1430	200 x 230 x 20 cm	Alle Geräte außer Sprung und Pauschenpferd. Klettverschlussverbindung an der 2,30 m langen Seite
1435	300 x 230 x 20 cm	
1440	400 x 230 x 20 cm	
		SPEZIALMATTEN
1601	200 x 100 x 20 cm	Spezialmatte für Ringe
1602	300 x 200 x 20 cm	
1607	100 x 200 x 20 cm	Zusatz-Eckmatte rechts für Wettkampf-Mattensatz Schwebebalken
1608	100 x 200 x 20 cm	Zusatz-Eckmatte links für Wettkampf-Mattensatz Schwebebalken
1610	200 x 200 x 20 cm	Standardmatte mit Klettverschlusslasche an der Oberseite
1612	210 x 200 x 20 cm	Matte für Wettkampf-Mattensatz Parallelbarren Mit Aussparungen für Gerätefüße
1614	260 x 200 x 20 cm	
1613	200 x 260 x 20 cm	Matte für Wettkampf-Mattensatz Sprung
1616	300 x 200 x 20 cm	
1619	400 x 200 x 20 cm	
1634	200 x 150 x 20 cm	Spezialmatte für Schwebebalken. Mit Aussparungen für Gerätefüße
1635	450 x 200 x 20 cm	
1636	200 x 200 x 20 cm	
1630	400 x 200 x 10 cm	Spezialmatte für Pauschen. Mit Aussparungen für Gerätefüße
1631*	400 x 200 x 20 cm	
1641	260 x 200 x 20 cm	Einlegematte für Parallelbarren. Mit Aussparungen für Gerätefüße
1644	260 x 200 x 20 cm	
1646	260 x 70 x 20 cm	Einlegematte für Parallelbarren
1647	300 x 50 x 20 cm	Einlegematte für Reck

* Nach europäischer Norm NF-EN 12503.


ZUSATZ-NIEDERSPRUNGMATTEN

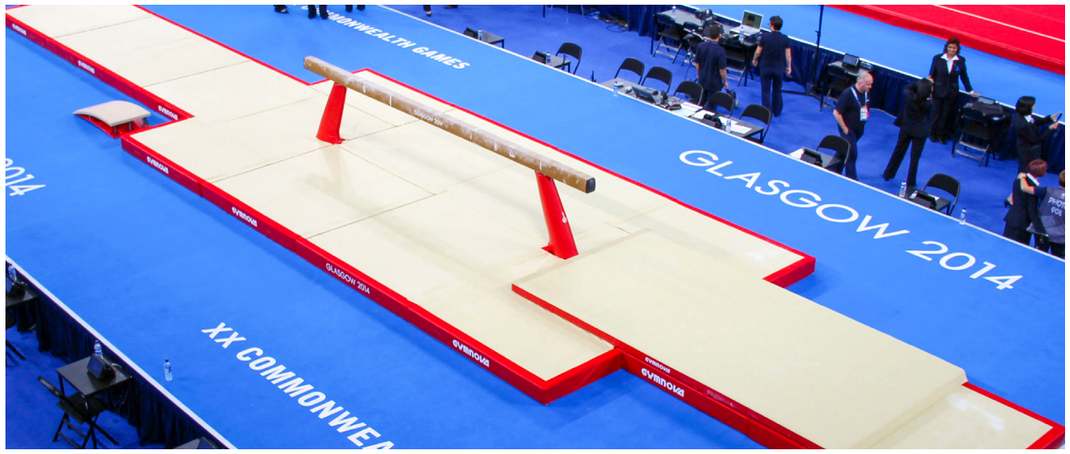

Zusatzmatten zur Verwendung über den Niedersprungmatten, um den Turner:innen mehr Sicherheit und Komfort zu bieten. Phthalatfreier PVC-Bezug 1.000 Denier mit „Ledernarbung“ und Feuerwiderstandsklasse M2 mit rutschfester Unterseite.



7005

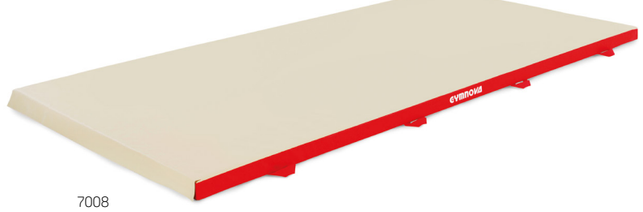

7008




7003

Art.-Nr. 7003
Maße: 200 x 200 x 5 cm (LxBxH), 4 Tragegriffe.

Art.-Nr. 7005
Maße: 200 x 200 x 10 cm (LxBxH), 4 Tragegriffe und 1 Klettband.

Art.-Nr. 7006
Zusatzmatte, die beim Absprung auf der Landefläche positioniert wird.
Ihr Bezug markiert die Landefläche deutlich.
Obligatorisch bei FIG-Wettkämpfen, Klettbänder zum Verbinden mit Schutzpolster Art.-Nr. 2921.
8 Tragegriffe.
Gesamtmaße: 600 x 200 x 10 cm Maße der zugelassenen Fläche: 0,95 x 1,50 m.

Art.-Nr. 7008
Maße: 400 x 200 x 10 cm (LxBxH), 8 Tragegriffe, 1 Lasche und 1 Klettband.
Diese Matte ist bei FIG-Wettkämpfen für die Landeflächen am Schwebebalken, Reck, an den Ringen sowie am Stufenbarren vorgeschrieben.

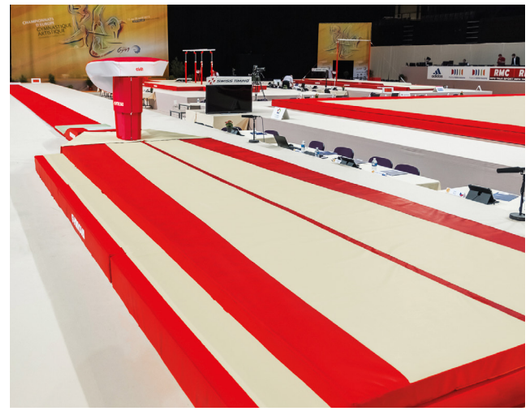



WEICHBÖDEN


Unsere Weichböden sind ideal für das Training und werden aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt. Sie bieten hohen Komfort und eine lange Lebensdauer. Sie bestehen aus Polyurethan- und Polyethylenschaum in verschiedenen Dichten, je nach Verwendungszweck, und einem PVC-Bezug 1.000 Denier in „Ledernarbung“, Feuerwiderstandsklasse M2, ohne Phthalate. Sie verfügen über Tragegriffe, eine rutschfeste Unterseite, ein Luftauslassgitter oder Luftauslassöffnungen und verstärkte Ecken. In verschiedenen Ausführungen erhältlich (einfache oder doppelte Dichte, elastisches Bezugsmaterial auf der Oberseite usw.).

7031



7011





Verstärkte Ecken



Tragegriffe

EIGENSCHAFTEN	ART.-NR.	SCHAUMSTOFF-DICHTE	GEWICHT	MASSE IN CM (LxBxD)	ART.-NR. BEZUG EINZELN	BEZUG
SPEZIELLE ZUSATZMATTEN, ZUSATZLANDEMATTEN – einfache Dichte						
Rutschfest und mit verstärkten Ecken. Ohne Klettbänder. Als Zusatzlandematte für mehr Komfort beim Training.	**7001**	28 kg/m³	15 kg	200 x 140 x 10	**7007**	PVC
	7011	28 kg/m³	14 kg	200 x 140 x 10	**7017**	JERSEY
	7023	21 kg/m³	18 kg	200 x 150 x 20	**7028**	JERSEY
	7033	21 kg/m³	30 kg	240 x 200 x 20	**7029**	JERSEY
	7053	21 kg/m³	50 kg	300 x 200 x 30	**7059**	JERSEY
KLASSISCHE MATTEN – einfache Dichte						
Rutschfest und mit verstärkten Ecken, ohne Klettbänder.	**7021***	21 kg/m³	18 kg	200 x 150 x 20	**7027**	PVC
	7031*	21 kg/m³	30 kg	240 x 200 x 20	**7037**	PVC
	7041*	21 kg/m³	34 kg	300 x 200 x 20	**7047**	PVC
	7051*	21 kg/m³	51 kg	300 x 200 x 30	**7057**	PVC
STANDARDMATTEN – einfache Dichte						
Rutschfest, mit Klettbändern und verstärkten Ecken.	**7032***	21 kg/m³	30 kg	240 x 200 x 20	**7038**	PVC
	7042*	21 kg/m³	34 kg	300 x 200 x 20	**7048**	PVC
KLASSISCHE MATTEN – doppelte Dichte						
1 feste und 1 weiche Seite, umkehrbar, ohne Klettbänder und verstärkte Ecken.	**7036***	30/21 kg/m³	34 kg	240 x 200 x 20	**7039**	PVC
	7046*	30/21 kg/m³	42 kg	300 x 200 x 20	**7049**	PVC
MATTEN FÜR GERÄTE – doppelte Dichte						
1 feste Seite zur Stabilisierung bei Stürzen, rutschfest, mit verstärkten Ecken.	**7034***	30/21 kg/m³	34 kg	240 x 200 x 20	**7038**	PVC
	7044*	30/21 kg/m³	42 kg	300 x 200 x 20	**7048**	PVC

*Nach europäischer Norm NF-EN 12503.

WEICHBODEN KLAPPBAR


Art.-Nr. 7056
Ideal für Training oder Schulsport, aus langlebigem Polyurethanschaum mit phthalatfreiem PVC-Bezug (1.000 Denier) mit „Ledernarbung“, Feuerwiderstandsklasse M2. Ausgestattet mit 8 Tragegriffen, einer rutschfesten Unterseite und Druckentlastungsöffnungen. Die Aufbewahrung wird optimiert, da er im zusammengeklappten Zustand nur wenig Platz einnimmt.
Maße: 400 x 200 x 20 cm (LxBxH). Abmessungen eingeklappt: 200 x 200 x 40 cm.
Gewicht: 48 kg.
Nach europäischer Norm NF-EN 12503.

Art.-Nr. 7058
PVC-Bezug einzeln für Klappmatte Art.-Nr. 7056.



7056



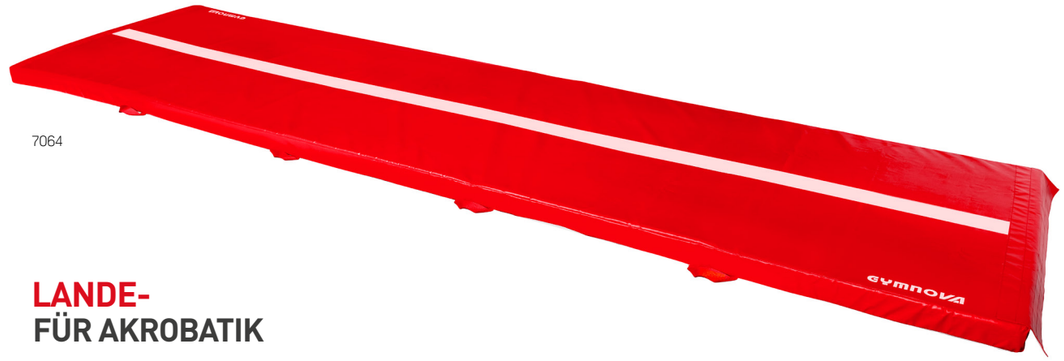

7064

LANDE- FÜR AKROBATIK

Art.-Nr 7064
Auf einer Bodenturnfläche oder -bahn platziert, erleichtert sie das angstfreie Erlernen von Elementen durch häufiges Wiederholen und die Stärkung spezifischer Muskeln. Die Matte ist mit 8 Tragegriffen und einem Klettband zum Verbinden mit einer anderen Matte oder einem Bodenturnläufer ausgestattet.
Optische Markierung der Längsachse durch 10 cm breiten beigefarbenen Streifen in der Mitte als Orientierungshilfe.
Maße: 500 x 140 x 10 cm (LxBxH)

Hinweis: Darf auf keinen Fall direkt auf Beton verwendet werden.

TRANSPORT-WAGEN

Art.-Nr. 6060
Transportwagen für Matten und Weichböden mit frei schwenkbaren großen Rollen.
Maße: 210 x 122 (LxB), Höhe des Griffbügels: 1,28 m.
Maximal zulässige Nutzlast: 650 kg.



SUPERWEICHBÖDEN

Superweichböden, die aus einem hochwertigen, sehr weichen Schaumstoff hergestellt sind und das Erlernen von Abgängen an Geräten ermöglichen. Als Kompromiss zwischen einer klassischen Matte und einer Landegrube verringern sie Angstgefühle und bleiben transportabel für den Einsatz in verschiedenen Workshops. PVC-Bezug (1.000 Denier) mit „Ledernarbung", Feuerwiderstandsklasse M2. Die Druckentlastung wird durch ein Lüftungsgitter an den Seiten gewährleistet, die mit Schnallen und Gurten versehen sind, um maßgeschneiderte Landebereiche zu schaffen. Rutschfeste Unterseite.



7090



7091

KOMFORT-WEICHBÖDEN

Oberteil: elastischer Jersey, Feuerwiderstandsklasse M1.

Art.-Nr. 7090 Komfort-Weichboden, große Ausführung
Maße: 350 x 200 x 65 cm 12 Tragegriffe.
Gewicht: 80 kg.

Art.-Nr. 7091 Komfort-Weichboden kleine Ausführung
Maße: 200 x 150 x 65 cm. 8 Tragegriffe.
Gewicht: 37 kg.

JERSEY-BEZÜGE EINZELN

Art.-Nr. 7088 Für Art.-Nr. 7090
Maße: 350 x 200 x 65 cm (LxBxH)

Art.-Nr. 7089 Für Art.-Nr. 7091
Maße: 200 x 150 x 65 cm (LxBxH).



7070



7075

SCHAUMSTOFFBLÖCKE MIT BEZUG

Art.-Nr. 7070 PVC-Schaumstoffblock
Maße: 200 x 100 x 50 cm (LxBxH) 4 Tragegriffe.
Gewicht: 21 kg
Art.-Nr. 7075 PVC-/Jersey-Schaumstoffblock
Maße: 200 x 100 x 50 cm (LxBxH) Oberteil aus elastischem Jerseystoff für mehr Komfort bei der Landung.
Gewicht: 19 kg.
Art.-Nr. 7100 PVC-Schaumstoffblock
Maße: 400 x 200 x 50 cm (LxBxH) 8 Tragegriffe.
Gewicht: 78 kg.

ZUBEHÖR

Art.-Nr. 7071 Einzelner PVC-Bezug für Art.-Nr. 7070
Maße: 200 x 100 x 50 cm (LxBxH)
Art.-Nr. 7076 Einzelner Jersey-Bezug für Art.-Nr. 7075
Maße: 200 x 100 x 50 cm (LxBxH)
Art.-Nr. 7078 Schaumstoffblock ohne Bezug für Art.-Nr. 7070 und Art.-Nr. 7075
Maße: 200 x 100 x 50 cm (LxBxH), Dichte: 17 kg/m3.
Art.-Nr. 7101 Einzelner PVC-Bezug für Art.-Nr. 7100
Maße: 400 x 200 x 50 cm (LxBxH)


MATTEN ZUM SCHULTURNEN UND MEHRZWECKMATTEN



RAD-MATTE

Art.-Nr. 0471
Trainingsmatte zum Lernen des Radschlagens. Sichtbare Kennzeichnungen zum spielerischen Erlernen der Bewegungsabläufe. Farbe: rot.
Maße: 200 x 50 x 4 cm (LxBxH). Gewicht: 3 kg.



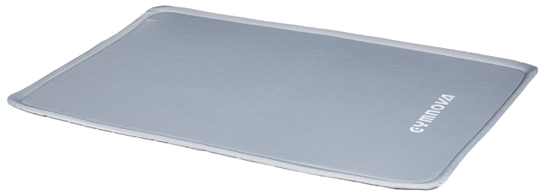

TEPPICH-WEICHBODEN MEHRZWECK

Art.-Nr. 6016
Mehrzweckmatte aus sehr weichem, besonders aufpralldämpfendem Schaumstoff mit Jersey-Bezug und rutschfester Unterseite. Besonders zur Nutzung auf dem Schwebebalken geeignet, da sehr flexibel.
Maße: 145 x 100 cm, Dicke: 1,5 cm.




MATTEN ZUM SCHULTURNEN

Matten für Schulen, ideal zum Aufwärmen, aus leichtem Polyethylenschaum mit PVC-Bezug (1.000 Denier), „Ledernarbung“, phthalatfrei, Feuerwiderstandsklasse M2.
Sie sind in verschiedenen Größen mit oder ohne Randverbindungen erhältlich, um maßgeschneiderte Bodenturnflächen zu bilden.
Ausgestattet mit einer rutschfesten Unterseite und verstärkten Ecken, die je nach Modell gefüttert sind.
Nach europäischer Norm NF-EN 12503.

6102



6006

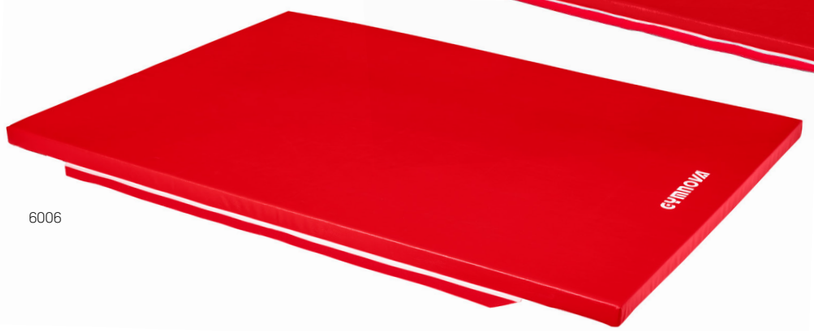

6007





Verstärkte Ecken



Randverbindung



Rutschfeste Unterseite

ART.-NR.	SATZ AUS 5	GEWICHT	SELBSTKLEBENDE KLETTBÄNDER	VERSTÄRKTE ECKEN
MATTE 200 x 100 cm – DICKE 4 cm				
6000	**6001**	7 kg	X	X
6006	**6007**	7 kg	✔	X
6100	**6101**	7 kg	X	✔
6102	**6103**	7 kg	✔	✔
MATTE 200 x 100 cm – DICKE 5 CM				
6050	**6051**	8 kg	✔	X
6107	**6108**	8 kg	✔	✔
6115(1)	**6116**	8 kg	✔(2)	X

(1) Modell mit Seitenbändern.
(2) Klettbänder an der Stirnseite. Andere Modelle zur Gestaltung von Bodenturnflächen fertigen wir gerne nach Maß. Maßtoleranz = 2 %.

FALTBARE BODENTURNLÄUFER

Zum Falten unserer Bodenturnläufer kommen zwei Techniken zum Einsatz:
1 - klassische Faltfunktion mit Nähten an den Faltstellen
2 - extrabreites Klett- und Faltband (100 mm)
Phthalatfreie Bahnen aus PVC-Schaumstoff (1.000 Denier) mit „Ledernarbung“, Feuerwiderstandsklasse M2.

Vorteile dieser Methode:
- Durch Klettbänder miteinander verbundene Bodenturnläufer können als durchgehende Bodenturnfläche verwendet werden.
- Die einzelnen Bodenturnläufer sind leichter zu handhaben.
- Bodenturnläufer sind maßgeschneidert in gewünschter Länge erhältlich.

Art.-Nr. 6120
Mehrfach faltbarer Bodenturnläufer zur Gestaltung von Bodenturnflächen.
Einfarbig mit umlaufenden Klettbändern.
Maße: 200 x 200 x 5 cm.
In der Mitte faltbar. Maße gefaltet: 200 x 100 x 10 cm.
Beispiele:
- Für eine Bodenturnfläche von 8 x 8 m benötigen Sie 16 x Art. 6120.
- Für eine Bodenturnfläche von 10 x 10 m benötigen Sie 25 x Art. 6120.



6120

6115



6126



Mehrfach faltbarer Bodenturnläufer zur Gestaltung von Bodenturnflächen. Zweifarbig mit Seitenstreifen und Klettbändern am Ende.

Ref. 6126
Maße: 400 x 100 x 5 cm
In der Mitte faltbar. Maße gefaltet: 200 x 100 x 10 cm.

Art.-Nr. 6124
Maße: 200 x 200 x 5 cm.
In der Mitte faltbar. Maße gefaltet: 200 x 100 x 10 cm.

Art.-Nr. 6115
Matte kompatibel mit Art.-Nr. 6126.
Maße: 200 x 100 x 5 cm

Beispiele:
- Für eine Bodenturnfläche von 10 x 1 m benötigen Sie 2 Art. 6126 und 1 Art. 6115.
- Für eine Bodenturnfläche von 12 x 2 m benötigen Sie 6 Art. 6124.

Nach europäischer Norm NF-EN 12503.



6124



ROLLBAHN



Art.-Nr. 6160
Besteht aus Nadelfilzvelours mit Flammgarneffekt auf dynamischem Schaumstoff, Feuerwiderstandsklasse M4. Die Rollbahnen können miteinander verbunden werden, um größere Bodenturnflächen zu erzeugen. Die Bahnen werden mit Klettbändern verbunden, die direkt auf dem Nadelfilzvelours befestigt werden.
Aufgerollt lassen sie sich leicht verstauen.
Rutschfeste Unterseite.
Maße: 1.400 x 200 x 4 cm (LxBxH).

Beispielfoto oben:
7 Rollbahnen erzeugen eine Bodenturnfläche (Art.-Nr.) 6573 (siehe Seite 11)

ROLLBAHNEN „EASY ROLL“



Rollbahnen zum Turnen und Cheerleading.
Ideal auch zum Schulsport, schnell und einfach platzierbar. Dank ihres Schaumstoff-Formschnitts lassen sich die Rollbahnen bequem und ohne Verformung von einer einzigen Person ausrollen. Sie müssen zum Aufrollen nicht mehr umgedreht werden.
Die Bahnen bestehen aus Polyethylenschaumstoff mit einem Nadelfilzveloursbelag mit Flammgarneffekt, Feuerwiderstandsklasse M4, zur optimalen Aufpralldämpfung und maximalen Sicherheit beim Landen. Dicke: 4 cm.

Art.-Nr. 6165 Easy Roll 14 x 2 m
Rollendurchmesser: 100 cm.

Art.-Nr. 6166 Easy Roll 7 x 2 m
Rollendurchmesser: 75 cm (ø).




LANDEGRUBEN

WÜRFEL GRUBEN

Die Würfelgruben sind ideal für ein angstfreies Erlernen von schwierigen Übungen. Sie bieten Komfort und eine progressive Dämpfung, die es ermöglichen, auch die schwierigsten Übungen an allen Geräten durchzuführen.

Optimierte Tiefe: 1.500 mm – Spezielle Angebote für eine Tiefe von 1.200 mm möglich.
Optionaler Jersey-Bezug der Feuerwiderstandsklasse M1 zum Abdecken der Schaumstoffwürfel.

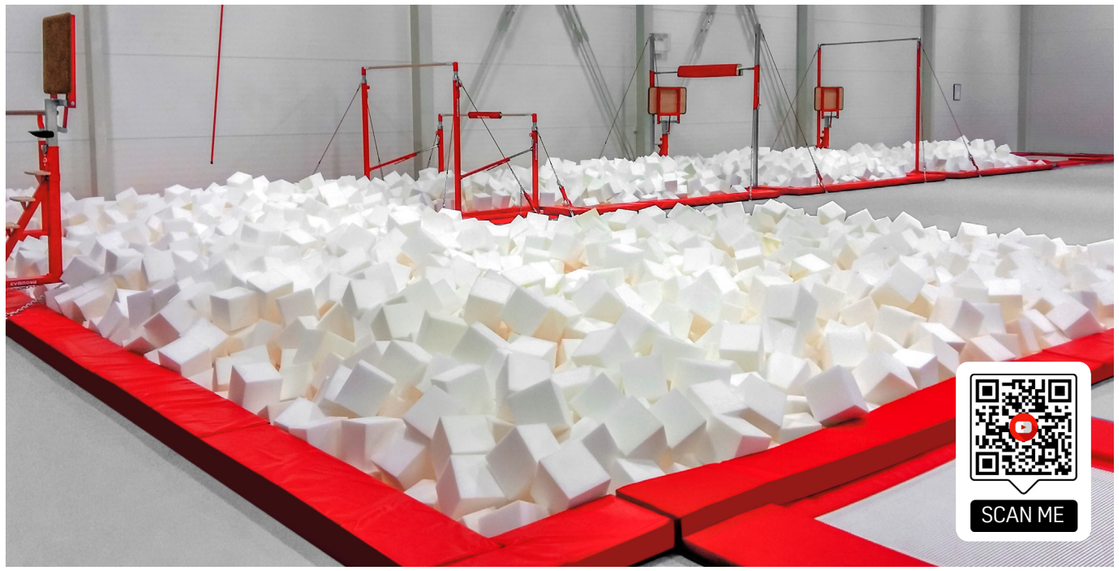

NEU!

NEUE GENERATION

Art.-Nr. 7194 Würfelgrube „Neue Generation“
Aufgrund ihrer Zusammensetzung ermöglicht diese Art von Grube eine einfache und schnelle Installation durch ein kleines Team. Sie erfüllt die Sicherheitsanforderungen vollständig, indem sie den Grubenboden komplett schützt (Monoblock-Wabenschaum + obere Matte) und somit die Vorteile einer Standardgrube mit denen einer Würfelgrube vereint.

KOMPONENTEN

Untere Module
600 mm dicker, sich kreuzender Monoblock-Raumzellenschaum mit einer Dichte von 17 kg/m³, abgedeckt mit einem PVC-Bezug (1.000 Denier) der Feuerwiderstandsklasse M2 und Kompressionsgitter. Dieser Schaumstofftyp gewährleistet eine gute Luftzirkulation und optimale Aufpralldämpfung.

200 mm dicke Obermatte
Der sehr elastische und robuste Schaumstoff mit einer Dichte von 17 kg/m³ sorgt für eine sanfte Landung und eine lange Lebensdauer der Landefläche. Spannbezug aus elastischem Jersey, Feuerwiderstandsklasse M1 und Unterseite, die mit einem Kompressionsgitter für eine optimale Luftzirkulation ausgeführt ist.

Schutzumrandungen
Um einen optimalen Schutz zu gewährleisten, sind alle Ränder der Grube mit einer 10 cm hohen L-förmigen Schutzumrandung aus Dual-Density-Material gesichert, die die Ecke und den Betonrand über die gesamte Höhe der Würfel schützen. Phtalatfreier PVC-Bezug (1.000 Denier), Feuerwiderstandsklasse M2. Fixierung des Grubenrandes durch am Boden befestigten Profile für ein perfektes Finish und zur Gewährleistung der Wartung.

Schaumstoffwürfel
Die Schaumstoffwürfel der Feuerwiderstandsklasse M4 wurden ausschließlich für Zwecke des Turnsports entwickelt. Sie bestehen aus dehnbarem PU-Schaum und sind reißfest. Die drei verschiedenen Größen (20 x 20 x 30 cm, 20 x 30 x 30 cm und 30 x 30 x 30 cm) ermöglichen eine natürliche Durchmischung und ersparen das Wegräumen der Würfel.

Schaumstofftreppe
Optional, um den Ausstieg aus der Grube zu erleichtern.


Standard-Würfelgrube mit optionalen Jerseybezügen der Feuerwiderstandsklasse M1.

Art.-Nr. 7094 Würfelgrube „Standard“
Diese Würfelgrube, die mit einem hängenden Netz realisiert wurde, ermöglicht das wiederholte Üben von Sprüngen und Abgängen von Geräten bei geringerem Verletzungsrisiko. Alle Grubenränder wurden auch in dieser Version für die Sicherheit der TurnerInnen geschützt, wodurch Angstgefühle verringert werden.
Die 3 verschiedenen Würfelgrößen tragen zu einer natürlichen Umwälzung bei, die konstant das gleiche Maß an Absorption liefert.
Der Einsatz mehrerer Gummiseile sichert die Grube (falls eines reißen sollte) und erleichtert den Austausch einzelner Elemente zur Instandhaltung.


ZUSAMMENSETZUNG

1 Tragnetz
Synthetisches Tragnetz ohne Knoten zur Vermeidung einer vorzeitigen Abnutzung des Schaumstoffs, das von Gummispannern gehalten wird.

2 Zusätzliche Matte
Besteht aus einem 10 cm dicken, widerstandsfähigen Schaumstoff und einem phthalatfreien PVC-Schutzbezug der Feuerwiderstandsklasse M2.

3 Schutzumrandung
25 mm L-förmiger fester Schaumstoff, kaschiert mit einer Kunststoffbeschichtung der Feuerwiderstandsklasse M2, um die Ecke und die Betonkante über die gesamte Höhe der Würfel zu schützen.


4 Schaumstoffwürfel
Dehnbar und reißfest, Feuerwiderstandsklasse M4. Die drei verschiedenen Größen (20 x 20 x 30 cm, 20 x 30 x 30 cm und 30 x 30 x 30 cm) ermöglichen eine natürliche Durchmischung und ersparen das Wegräumen der Würfel.

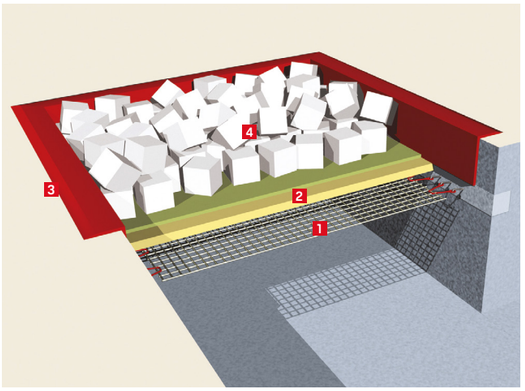

LANDEGRUBEN MIT WABENSTRUKTUR

Sowohl für Neuinstallationen als auch für Sanierungen geeignet, bieten die Landegruben mit Wabenstruktur alle Vorteile der GYMNOVA Gruben: einen erleichterten Abgang, eine klare Visualisierung des Landebereiches und eine sehr einfache Wartung.

Optimierte Tiefe: 620 mm. 0,62 mm. Bei Grubenerneuerungen (tiefer als 0,62 m) bauen wir erhöhte Spezialböden aus Schaumstoff oder Holz ein.

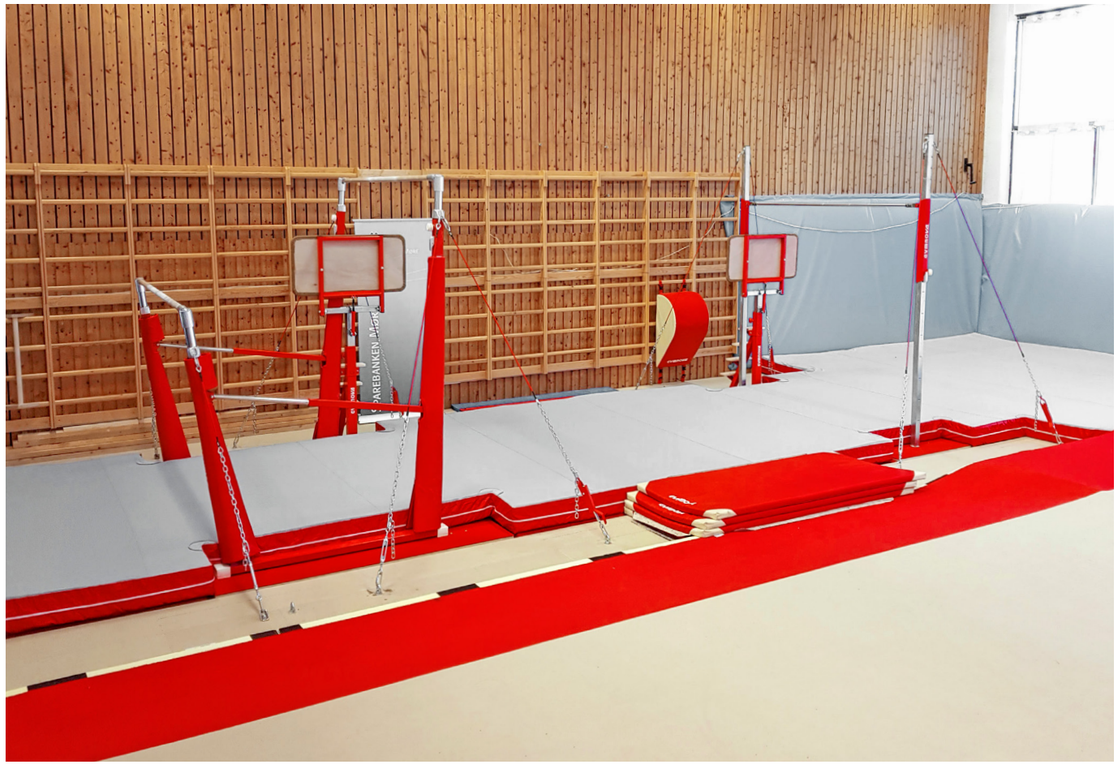

NEU!

NEUE GENERATION

Art.-Nr. 7198 Landegrube „Neue Generation“
Die obere Matte, die über den unteren Blöcken positioniert ist, ermöglicht eine Höhe (20 cm), die mit der Höhe der Matten, Bodenturnflächen und Akrobatikbahnen identisch ist, sodass die Turner:innen bei der Benutzung die gleichen Empfindungen haben. Sie ermöglicht so die Aufrechterhaltung der visuellen Orientierungspunkte der TurnerInnen und sichert gleichzeitig die Grubenränder, indem sie diese vollständig abdeckt. Darüber hinaus verhindert der Spannbezug aus elastischem Jersey, Feuerwiderstandsklasse M1, die Emission von Schaumstoffpartikeln für maximale Hygiene und garantiert ein perfektes Finish.

Diese Grube erleichtert den TurnerInnen auch den Wechsel zwischen Grube und Wettkampfmatte bei der Ausführung von Landungen.

KOMPONENTEN

Untere Module
600 mm dicker, sich kreuzender Monoblock-Raumzellenschaum mit einer Dichte von 17 kg/m³, abgedeckt mit einem PVC-Bezug (1.000 Denier) der Feuerwiderstandsklasse M2 und Kompressionsgitter. Dieser Schaumstofftyp gewährleistet eine gute Luftzirkulation und optimale Aufpralldämpfung.

200 mm dicke Obermatte
Der sehr elastische und robuste Schaumstoff sorgt für eine sanfte Landung und eine lange Lebensdauer der Landefläche. Spannbezug aus elastischem Jersey, Feuerwiderstandsklasse M1 und Unterseite, die mit einem Kompressionsgitter für eine optimale Luftzirkulation ausgeführt ist.

LANDEGRUBEN MIT WABENSTRUKTUR



Art.-Nr. 7098 Landegrube mit Wabenstruktur „Standard“
Durch die Verwendung von Schaumstoffen unterschiedlicher Dichte ermöglicht diese Art von Grube eine progressive Dämpfung ohne Rebound-Effekt. Aufgrund ihrer Zusammensetzung ist sie weniger wartungsintensiv als eine hängende Grube.

ZUSAMMENSETZUNG

1 Spannbezug
Waschbarer elastischer Jersey, Feuerwiderstandsklasse M1. Vermeidet das Austreten von Schaumstoffpartikeln.

2 PVC-Profil
PVC-Profilleiste: Abschluss- und Befestigungsleiste des Jersey-Spannbezugs. Für leichtes Abbauen und Nachspannen des Bezugs kann die Profilleiste geclipst werden.

3 Schaumstoffmatte
Progressive Aufpralldämpfung Phase 1: Sehr weicher Polyurethan-Schaumstoff, Dicke: 20 cm (speziell von GYMNOVA entwickelt).


4 Zwischenteil zum Schutz
Verteilt Krafteinwirkung, schützt Schaumstoff vor Betongrubenrand.


5 Überkreuzter wabenförmiger Schaumstoff
Progressive Aufpralldämpfung Phase 2: Eine Zwischenmatte absorbiert den Aufprall durch seine profilierte Form.
Progressive Aufpralldämpfung Phase 3: Untermatte zur weiteren Aufpralldämpfung und Aufhebung des Trampolineffekts.

6 Seitlicher Halteblock
STABILITÄT – Hält die Schaumstoffteile bei Landungen in geordneter Position.

7 Dynamischer Ausgleich
EINSTELLUNG – Hält das Grubenvolumen durch Verstärkung viel genutzter Landebereiche konstant.

8 Unterschicht
Verteilung auf Gesamtfläche der Grube. Trennt den Schaumstoff vom Boden und sorgt für Belüftung.
Verhindert vorzeitiges Altern des Schaumstoffs durch Feuchtigkeit aus der Umgebung.

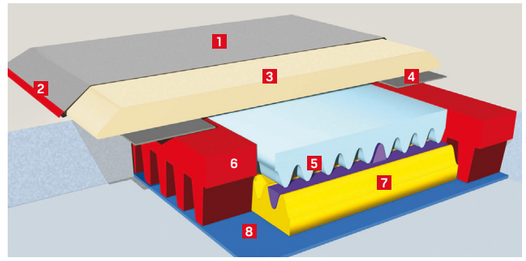

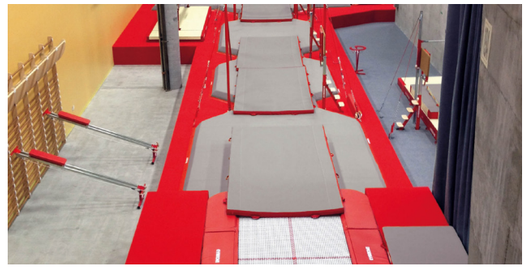

Art.-Nr. 7099 Erhöhte Grube mit integriertem Podest
Es besteht die Möglichkeit, eine erhöhte Grube mit den Komponenten der Landegruben mit Wabenstruktur Art. 7098 oder 7198, aber oberirdisch mit Podest und Laufsteg, zu gestalten.

SCHNITZELGRUBE HÄNGEND

Dieses Modell bietet viele Vorteile, wie z. B. eine klare Visualisierung des Landebereichs, eine progressive Dämpfung und einen Komfortgewinn. Sie verbessert auch die Hygiene und verringert das Brandrisiko dank des Spannbezugs der Feuerwiderstandsklasse M1.

Mindesttiefe 1,20 m.



Art.-Nr. 7093 Schnitzelgrube Standard

KOMPONENTEN

1 Spannbezug
Waschbarer elastischer Jersey, Feuerwiderstandsklasse M1. Vermeidet das Austreten von Schaumstoffpartikeln.

2 PVC-Profil
PVC-Profilleiste: Abschluss- und Befestigungsleiste des Jersey-Spannbezugs. Für leichtes Abbauen und Nachspannen des Bezugs kann die Profilleiste geclipst werden.

3 Polyurethan-Schaumstoffmatte
Progressive Aufpralldämpfung Phase 1: Sehr weicher Polyurethan-Schaumstoff, Dicke 20 cm (speziell von GYMNOVA entwickelt).


4 Zwischenteil zum Schutz
Verteilt die Krafteinwirkung, schützt den Schaumstoff vor Betongrubenrand, Gummiseilen und Haken.

5 Tragnetz
Progressive Aufpralldämpfung Phase 2: Synthetisches Tragnetz ohne Knoten zur Vermeidung einer vorzeitigen Abnutzung des Schaumstoffs.

6 Gummiseilverspannung
Kalibrierte Gummiseile zum Spannen des Netzes. Der Einsatz mehrerer Gummiseile sichert die Grube (falls eines reißen sollte) und erleichtert den Austausch einzelner Elemente (zur Instandhaltung oder zum Nachspannen des Netzes).


7 Befestigungshaken
Aus verzinktem Stahl zur Befestigung der Gummiseile.

8 Einstellbarer Ausgleich bei Absenkung
(Für große Flächen) Dieses neue System aus Gummiseilen und Nylongurten mit Klemmhebeln dient zum Einstellen der Härte und Spannung des Netzes.

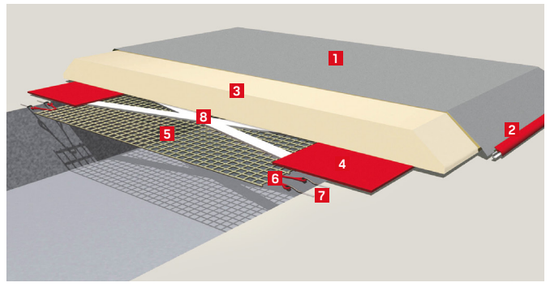



ERHÖHTE LANDEGRUBE

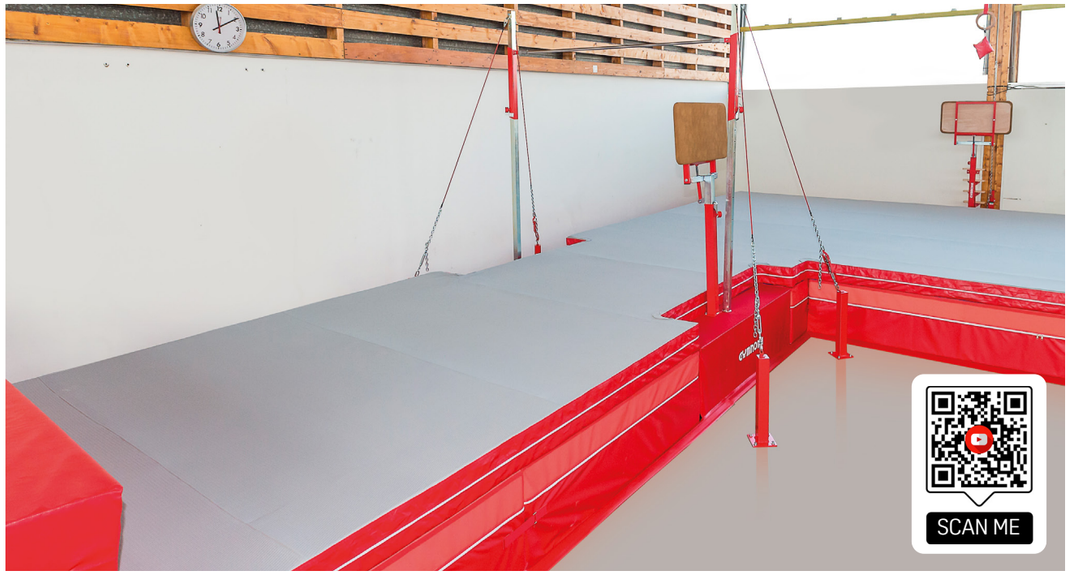

NEU!

NEUE GENERATION

Art.-Nr. 7097 Erhöhte Grube „Neue Generation“
Diese Art von Grube ist ideal für provisorische Räume oder solche, die wieder abgebaut werden können. Da sie nicht in den Boden gegraben werden muss, bietet sie zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten, da sie sich je nach Bedarf von einem Raum zum anderen positionieren lässt. Diese Landegrube ist so komfortabel und weich wie Standardlandegruben und hat durch ihre Konzeption eine homogene Landefläche. Das Konzept aus Fertigteilen ermöglicht einen einfachen und schnellen Aufbau zu zweit. Für den Aufbau genügt ein Arbeitstag.

KOMPONENTEN

Untere Module
600 mm dicker, sich kreuzender Monoblock-Raumzellenschaum mit einer Dichte von 17 kg/m³, abgedeckt mit einem PVC-Bezug (1.000 Denier) der Feuerwiderstandsklasse M2 und Kompressionsgitter. Dieser Schaumstofftyp gewährleistet eine gute Luftzirkulation und optimale Aufpralldämpfung.

200 mm dicke Obermatte
Der sehr elastische und robuste Schaumstoff sorgt für eine sanfte Landung und eine lange Lebensdauer der Landefläche. Spannbezug aus elastischem Jersey, Feuerwiderstandsklasse M1 und Unterseite, die mit einem Kompressionsgitter für eine optimale Luftzirkulation ausgeführt ist.

Turngeräte
Die Turngeräte werden mithilfe einer Plattform auf gleicher Höhe platziert.

Es ist auch möglich, diese Art von Grube mit einem Podest für Boden- und Sprunglandungen nebeneinander zu stellen.

Art.-Nr. 2745 Zugangs- und Trainerkonsole
Speziell für die erhöhte Grube der neuen Generation (Art.-Nr. 7097) entwickelt, ermöglicht sie das Erreichen der Geräte und kann ausgeklappt werden, um sie einfach zu erreichen. Sie ist von 1.500 bis 1.900 mm höhenverstellbar und wird von einem Zylinder unterstützt. Inklusive Sicherungsset.



Um die Geräte in der Höhe zu positionieren, sind Gerätehalter und Ankermasten erhältlich. Mit diesem Zubehör können Sie Standardgeräte, aber auch herkömmliche Kabel direkt auf dieser Grube verwenden.
Kompatibel mit allen GYMNOVA Stufenbarren und Recks sowie dem Ringegerüst Art. 3700.


AUSGEHOBENE GRUBE AUFBLASBAR

NEU!



Art.-Nr. 7196
GYMNOVA bietet maßgeschneiderte Lösungen für aufblasbare Gruben an, die für eine Vielzahl von speziellen Raumkonfigurationen geeignet sind. Diese Gruben sind ideal für alle akrobatischen gymnastischen Landungen und bieten die gleiche Dämpfungsleistung wie herkömmliche Gruben.

Sie wurde entwickelt, um Turnerinnen und Turnern beim Training Sicherheit und Komfort zu bieten. Dank seines innovativen Designs kann der Luftdruck in Sekundenschnelle angepasst werden, ohne dass die Trainingseinheiten unterbrochen werden müssen. Die Turnerinnen und Turner können so die Höhe der Grube wählen, die ihren Bedürfnissen entspricht, und haben so eine Vielzahl von Elementen, die sie je nach Übungsniveau, Körpergröße der Turnerinnen und Turner und den verwendeten Geräten trainieren können.
Ihr Design bietet eine optimale Stoßdämpfung und verringert so das Verletzungsrisiko. Den letzten Schliff und Komfort erhält das Gerät durch eine zusätzliche Matratze aus Jersey mit einer Dicke von 20 cm.

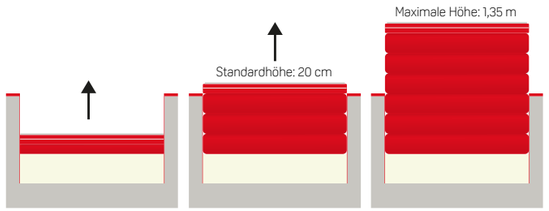

Vorteile:
- Druck und Höhe können in wenigen Minuten eingestellt werden.
- Maximale Unterstützung durch eine zusätzliche 20 cm dicke Matte, die direkt auf der Grube liegt und es den Turnerinnen und Turnern erleichtert, in einer aufrechten Position zu landen.
- Müheloser Ausstieg dank des Designs der Matte, das dafür sorgt, dass die Grube aufgeblasen bleibt.
- Schnelles Aufblasen.


KOMBI-LANDEGRUBE

Möglichkeit, eine Kombination aus verschiedenen Arten von Gruben nach Maß anzufertigen.
Sie ist ideal für das schrittweise Erlernen eines Elements und ermöglicht es den TurnerInnen, das Training an ihre Fortschritte anzupassen. Bietet mehr Nutzungsmöglichkeiten beim Training mit Landegruben.



EINGEBAUTE TRAMPOLINE

Trampoline speziell zum Einüben akrobatischer Turnelemente beim Kunstturnen. Zum angstfreien Erlernen von Turn- oder Akrobatikelementen. Spannung des aufgehängten Sprungtuches durch Federn und 4 cm Randschutz im Lieferumfang enthalten.

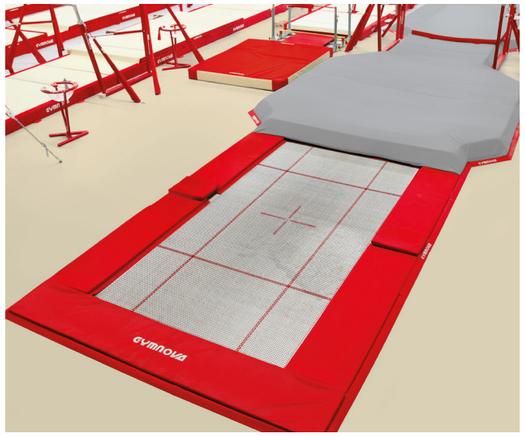

Die großen Modelle (426 x 213 cm)

Art.-Nr. 5350 Großes Modell allein mit Leinwand 6 x 4
Art.-Nr. 5351 Großes Modell allein mit Leinwand 13 x 13
Art.-Nr. 5352 Großes Modell mit Kettenverbindung und Leinwand 13 x 13
Art.-Nr. 5353 Großes Modell mit Verbindungsstange Art.-Nr. 5370 und Tuch 13 x 13
Art.-Nr. 5354 Großes Modell mit Verbindungsstange Art.-Nr. 5370 und Tuch 6 x 4
Art.-Nr. 5355 Großes Modell mit Kettenverbindung und Leinwand 6 x 4

Art.-Nr. 5370 Verbindungsstange Trampolin/Grube
Ideal für die Arbeit an Akrobatik und Abgängen auf einem eingebauten Trampolin mit Grubenverbindung. Diese Verbindungsstange ermöglicht es, die ganze Dynamik und Steifigkeit der Trampoline mit geschlossenem Rahmen beizubehalten. Da sie im Fall eines Sturzes eingezogen werden kann, bietet sie Turner:innen oder Trampolinspringer:innen optimale Sicherheit.
Passend für Master- oder große Master-Trampoline und alle Arten von Gruben.

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, das Schutzpolster Art. 5371 oder 5372 zu verwenden.




Die kleinen Modelle (366 x 183 cm)


Art.-Nr. 5356 Kleines Modell einzeln
Art.-Nr. 5357 Kleines Modell mit Grubenverbindung
Art.-Nr. 5358 Kleines Modell mit Verbindungsstange Art.-Nr. 5370 und Tuch 13 x 13

Maße, Betongrube, auf Anfrage.

Schutzvorrichtungen für Verbindungsstange Trampolin/Grube
Sichern den Raum zwischen dem eingebauten Trampolin und der Landegrube. Sie sorgen für einen Plateau-Effekt bei Landungen und begrenzen die Quetschung. Schaumstoff mit einer phthalatfreien PVC-Beschichtung der Feuerwiderstandsklasse M2.

Art.-Nr. 5371
Für Standardgruben Art.-Nr. 7094, 7093 und 7098.
Art.-Nr. 5372
Für Gruben der neuen Generation Art.-Nr. 7097, 7194 und 7198.

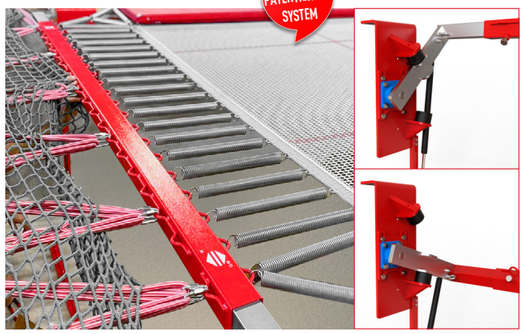

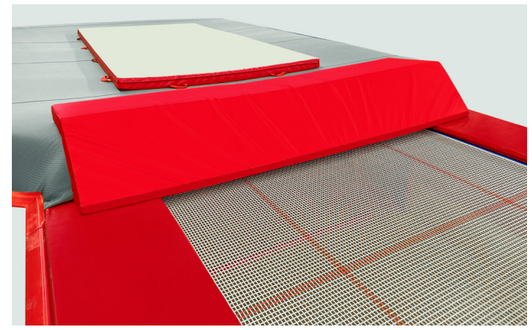

LANDEGRUBEN



LANDEGRUBE GRAND TOUR

Art.-Nr. 7095
Hier kann die Trainerin oder der Trainer vom Boden aus Hilfestellung leisten. Durch visuelle Orientierungspunkte in Bodennähe lassen sich Höhenängste besser überwinden.
Angebot auf Anfrage.



ZUSATZMATTEN


Diese Matten werden auf die Landegrube gelegt, um den Komfort und die Lebensdauer der Grube zu erhöhen. Oberseite aus elastischem Jersey und Unterseite aus PVC.

Art.-Nr. 7012 Maße: 400 x 200 x 10 cm (LxBxD).
Art.-Nr. 7013 Maße: 300 x 200 x 10 cm (LxBxH).
Art.-Nr. 7014 Maße: 200 x 200 x 10 cm (LxBxD).

SANIERUNG VON GRUBEN

Nutzen Sie das Fachwissen unserer Experten!

Wir verfügen über ein spezialisiertes Team, das alle Arten von Grubensanierungen durchführen kann, von der einfachen Wartung bis hin zum kompletten Austausch.
Sie können uns jederzeit kontaktieren!

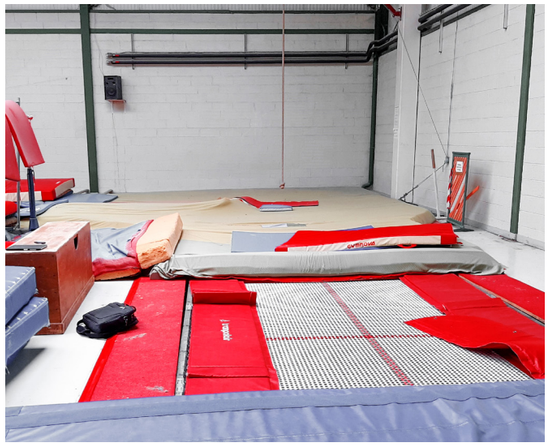

Vorher



Nachher



SPORTAKROBATIK

GROSSE WETTKAMPFTRAMPOLINE

Dieses von der FIG zugelassene und von den weltbesten Trampolinturnern gelobte Modell bietet den Trampolinturnern dank stabilisierter Sprungeigenschaften und gleichmäßiger Kraftverteilung eine hervorragende Kontrolle. Sein Sprungtuch ermöglicht es, Qualitätssprünge mit einem deutlich geringeren Kräfteeinsatz zu erreichen und aufrechtzuerhalten.
Die Qualität und das Design des Rahmens sorgen für maximale Sicherheit und Stabilität des Trampolins bei der Benutzung. Und schließlich bietet das patentierte „Easy-lock"-System eine einfache und schnelle Montage durch eine einzige Person.



EUROTRAMP ULTIMATE

SCHUTZPOLSTER	FAHRGESTELL	ART.-NR. TRAMPOLIN SPRUNGTUCH 4 X 4	ART.-NR. TRAMPOLIN SPRUNGTUCH 5 X 4	ART.-NR. TRAMPOLIN SPRUNGTUCH 6 X 4
32 mm	Mit Rollen	**03000**	**03005**	**-**
32 mm	Hubwagen	**03100**	**03105**	**-**
32 mm	Gabelstapler Safe & Comfort	**03200**	**03205**	**-**
50 mm	Mit Rollen	**03050**	**03055**	**03056**
50 mm	Hubwagen	**03150**	**03155**	**03156**
50 mm	Gabelstapler Safe & Comfort	**03250**	**03255**	**03256**

Alle Trampoline der ULTIMATE-Reihe mit 4 x 4-Sprungtuch sind FIG-zertifiziert

Um das Wettkampf-Trampolin optimal nutzen zu können, wird empfohlen, es in einem Raum mit einer Mindesthöhe von 8 m zu verwenden.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Klapprahmen aus elektrolytisch verzinktem Stahl, ovales Profil mit den Maßen: 520 x 305 x 115 cm
- Sprungtuch (426 x 213 cm), Verbindung zum Rahmen mit 110 Zylinderfedern und 8 verstärkten Winkelfedern aus Edelstahl.
- Integralschutzpolster, Dicke 32 oder 50 mm.
- Platzbedarf (aufgeklappt): 520 x 305 x 115 cm (LxBxH), zusammengeklappt: 335 x 80 x 220 cm (LxBxH)
- Maximale Eintauchtiefe: 1,15 m
- Gewicht: 260 kg



Sie finden die Matten, Sicherheitstische sowie das gesamte Zubehör der Produktreihe ULTIMATE, Master und Grand Master in unserem Katalog, der dem Akrobatiksport gewidmet ist

GROSSE TRAININGSTRAMPOLINE



Großes Modell mit Sprungtuch 45 x 45.

EUROTRAMP

TRAMPOLINE GRAND MASTER

Das ultimative Allround-Trampolin!
Dank der geringen Höhe und der Verfügbarkeit von drei verschiedenen Sprungtucharten erfüllt dieses Modell die Anforderungen von Vereinen, Schulen und Freizeiteinrichtungen. Es kann auch im therapeutischen Bereich eingesetzt werden.
Der obere Rahmen sorgt für die nötige Flexibilität für einen stabilisierten Sprung mit sehr guten Schwungeigenschaften.

ART.-NR.	SPRUNG-TÜCHER	SCHUTZ-POLSTER	TRANSPORT-	VERWENDUNG
13100	13 x 13	32 mm	Hubwagen	Training
13200	13 x 13	32 mm	Hubwagen Safe & Comfort	Training
15100	45 x 45	32 mm	Hubwagen	Training therapeutischer Bereich
15200	45 x 45	32 mm	Hubwagen Safe & Comfort	Training therapeutischer Bereich
17100	Synthetisch	32 mm	Hubwagen	Schule – Freizeit
17200	Synthetisch	32 mm	Hubwagen Safe & Comfort	Schule – Freizeit

Technische Eigenschaften

- Klapprahmen aus elektrolytisch verzinktem Stahl, ovales Profil mit den Abmessungen: 520 x 305 x 108 cm
- Sprungtuch (426 x 213 cm), das durch 118 Federn aus behandeltem Stahl mit dem Rahmen verbunden ist
- Integralschutzpolster, Dicke 32 cm.
- Platzbedarf: aufgeklappt 520 x 305 x 108 cm (LxBxH), zusammengeklappt 335 x 80 x 220 cm (LxBxH),
- Rutschfeste Gleitstopper
- Maximale Eintauchtiefe: 1,08 m
- Gewicht: 220 kg



Master mit synthetischem Sprungtuch

EUROTRAMP


MASTER-TRAMPOLIN

Das große Trampolin für Anfänger!
Mit seiner geringen Größe bietet das Modell MASTER einen ausgezeichneten Bedienungskomfort sowie einen ausreichenden Sprungbereich für Anfänger. Die ausgewogenen Sprungeigenschaften ermöglichen ein erfolgreiches Erlernen der Disziplin.
Das Master-Trampolin wird mit drei verschiedenen Versionen von Sprungtüchern angeboten, die einen idealen Einsatz in Vereinen, Schulen, im Freizeitsport und in der therapeutischen Behandlung ermöglichen.

ART.-NR.	SPRUNG-TÜCHER	SCHUTZ-POLSTER	TRANSPORT-	VERWENDUNG
19100	13 x 13	32 mm	Hubwagen	Lernen
19200	13 x 13	32 mm	Hubwagen Safe & Comfort	Lernen
21100	45 x 45	32 mm	Hubwagen	Lernen
21200	45 x 45	32 mm	Hubwagen Safe & Comfort	Lernen
22100	Synthetisch	32 mm	Hubwagen	Schule – Freizeit
22200	Synthetisch	32 mm	Hubwagen Safe & Comfort	Schule – Freizeit

Technische Eigenschaften

- Klapprahmen aus elektrolytisch verzinktem Stahl, ovales Profil mit den Abmessungen: 457 x 275 x 99 cm
- Sprungtuch (366 x 183 cm), das durch 100 Federn aus behandeltem Stahl mit dem Rahmen verbunden ist
- Integralschutzpolster, Dicke 32 cm.
- Platzbedarf: aufgeklappt 457 x 275 x 99 cm (LxBxH), zusammengeklappt 304 x 70 x 198 cm (LxBxH),
- Rutschfeste Gleitstopper
- Maximale Eintauchtiefe: 99 cm
- Gewicht: 190 kg

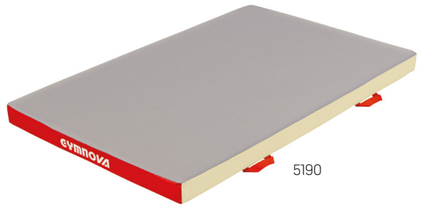

5190

PARADEMATTE

Art.-Nr. 5190
Beidseitig verwendbare Paradematte aus Jersey, die speziell für das Erlernen von akrobatischen Figuren entwickelt wurde.
Maße: 170 x 110 x 10 cm (entspricht den FIG-Anforderungen).

Alle abgebildeten Trampoline werden mit einem Fahrgestell sowie einer Wartungstasche geliefert.

TRAMPOLINE FÜR ANFÄNGER:INNEN & TEAMGYM



TRAMPOLIN „SALTO“

Art--Nr. 5080
Anfänger-Trampolin perfekt für junge Sportler:innen, den Schulgebrauch und Freizeiteinrichtungen.
Stabilität des Rahmens durch steife Streben und Haltekabel. Klappbare Füße für eine optimierte Lagerung.

Technische Eigenschaften
- Rahmen demontierbar 374 x 235 cm
- Höhe: 80 cm.
- 86 Zylinderfedern aus Edelstahl
- Integralschutzpolster, Dicke 3 cm
- Sprungtuch: Weitmaschiges SPORTEX Sprungtuch mit PVC-Beschichtung, 290 x 150 cm, speziell für draußen, hohe Lebensdauer.

ZUBEHÖR

Art.-Nr. 5082 Weitmaschiges SPORTEX Sprungtuch mit PVC-Beschichtung.
Maße: 290 x 150 cm.
Art.-Nr. 5084 Satz aus 86 Federn
Art.-Nr. 5086 Rundum-Schutzpolster komplett
4er-Pack.

TRAMPO TEAM-GYM

Schwungkraft und akrobatische Performance!
Das zum Erlernen und Trainieren von Sprungübungen speziell für die Team Gym-Disziplin konzipierte Trampolin steigert die Sprungkraft der TurnerInnen erheblich und ermöglicht ihnen, Turnelemente sicher zu trainieren. Dank der integrierten Transportrollen leicht zu bewegen und in 5-cm-Schritten von 65 bis 80 cm in der Höhe verstellbar. Erfüllt die Anforderungen des europäischen Turnverbands UEG.

Technische Eigenschaften
- Vollständiger, 4 cm dicker Rundumschutz mit abnehmbaren Vorder- und Rückteilen
- Verzinkte Federn auch am geflochtenen Sprungtuch 6 x 6 mm
- Stahlrohrrahmen mit den Maßen: 124 x 124 cm).
- Gewicht: 75 kg

Art.-Nr. 5066 Hartes Trampolin TeamGym
Für größere Sportler:innen geeignet. Erkennungsmerkmal: weißer Punkt auf dem Rundum-Schutzpolster. Mit 40 Federn.

Art.-Nr. 5067 Weiches Trampolin TeamGym
Für leichtere SportlerInnen geeignet. Mit 36 Federn.



5066

ZUBEHÖR

Art.-Nr. 5068 Hinteres Schutzpolster
Art. 5073 Ersatzsprungtuch geflochten 6 x 6 mm

MINI-TRAMPOLIN OPEN

Art.-Nr. 5080
Verstellbares, vielseitiges und dynamisches Trampolin, auf dem dank seines Ein- und Absprungbereichs auch die schwierigsten Sprünge geübt werden können.
Seine Beine sind zusammenklappbar und lassen sich schnell in der Neigung verstellen. Höheneinstellung des variablen unteren Teils von 35,5 bis 37,5 cm.
Wird mit Seitenschutzpolstern geliefert.
Optionale Schutzvorrichtungen vorne und hinten.

Technische Eigenschaften
- Rohrrahmen 120 x 120 cm
- Schutzpolster, Dicke 32 mm.
- Sprungtuch geflochten 13 x 13 mm.
- Spannung über 32 Federn
- Gewicht: 38,5 kg



ZUBEHÖR

Art.-Nr. 5043 Paar Vorder- und Rückseitenpolster
Art.-Nr. 5044 Paar Seitenschutzpolster
Art.-Nr. 5045 Satz aus 32 Federn
Art.-Nr. 5046 SPORTEX Ersatztuch
Art.-Nr. 5048 Ersatztuch 13 x 13 mm

GUMMISPANNER FÜR MINI-TRAMPOLIN

Art.-Nr. 5000
Weitmaschiges SPORTEX Sprungtuch mit PVC-Beschichtung, Spannung durch Gummispanner.

FEDERN FÜR MINI-TRAMPOLIN

Art.-Nr. 5010
Weitmaschiges SPORTEX Sprungtuch mit PVC-Beschichtung, Spannung durch 28 Stahlfedern.



5000

MINI-TRAMPOLIN SUPER SPRING

Art.-Nr. 5050
Leistungsstarkes Modell wie Art.-Nr. 5010 mit Sprungtuch aus geflochtenem Nylon 13 mm. Spannung über 32 Federn

Technische Eigenschaften
- Rohrrahmen 113 x 113 cm
- Klappbare Beine, die in der Neigung von 33 bis 54 cm verstellbar sind
- Integralschutz, Dicke 32 mm
- Sprungtuch 65 x 65 cm
- Integrierte Transportrollen
- Rutschfeste Gleitstopper
- Gewicht: 33 kg


Spannung durch Gummispanner


Spannung durch Federn


ZUBEHÖR

Art.-Nr. 5020 Satz Ersatzgummispanner
Art.-Nr. 5030 Ersatzsprungtisch SPORTEX
Art.-Nr. 5035 Satz aus 4 Federn
Art.-Nr. 5040 Kompletter Schutz 116 x 116 cm
Art.-Nr. 5055 Ersatzsprungtuch geflochten 13 x 13 mm
Art.-Nr. 5065 Satz aus 32 Federn

Aufblasbare Artikel siehe Seite 100



LINEARTRAMPOLINE UND AKROBATIKBAHNEN

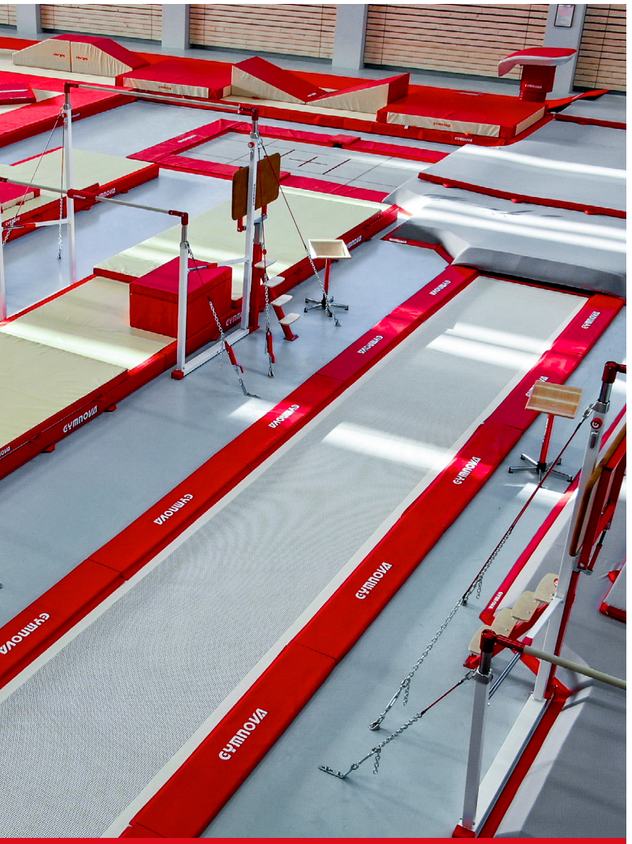

ACROTRAMP IM BODEN (AUF ANFRAGE)

ACROTRAMP

Speziell zum Techniktraining in der Akrobatik. Zwischenstufe zwischen Trampolin und Tumbling. Erlaubt ein systematisches Absprungtraining. Um die Sicherheit zu erhöhen, sind die Stangen am Ende der Startbahn unter dem Aufprall einklappbar.

Technische Eigenschaften

- Metallrahmen mit weitmaschigem SPORTEX Sprungtuch mit PVC-Beschichtung, durch Federn verbunden
- Höhe des Sprungtuchs: 53 cm
- Gesamthöhe (mit Schutzpolstern): 60 cm
- Breite des Rahmens: 2,20 m
- Schutzpolster, Dicke 40 mm.
- Rutschfeste Gleitstopper


Art.-Nr. 5360 Lineartrampolin, Länge: 6,70 m.
Art.-Nr. 5361 Lineartrampolin, Länge: 12,70 m.
Art.-Nr. 5363 Lineartrampolin, Länge: 18,70 m.



ACROTRAMP auf Standfuß



Detailansicht der Elastizitätseinstellung



ACROFLEX-BAHNEN


Schwingbodenelemente mit oder ohne integriertem Einstellsystem. Schaumstoffdicke: 4 cm, Teppichbelag und Seitenschürzen. Breite 2 m. Gesamtdicke: 23 cm. Lieferbar in Mehrfachlängen von 1,50 m. Es ist möglich, beide Arten von Bahnen zu kombinieren, verstellbare und nicht verstellbare. Beispiel: 18 m lange Bahn, davon 6 m mit und 12 m ohne verstellbare Federwirkung. Spezielle Verbindungen zwischen Tumblingbahn und Landegrube auf Anfrage.

Art.-Nr. 6260 Acroflex-Bahn mit verstellbarer Federwirkung
Diese Bahn kann an die Statur und das Leistungsniveau der Sportler:innen angepasst werden. Deutliche Verminderung von Überlastungserscheinungen durch Ermüdung bei häufigen Wiederholungen. Die einzelnen Elemente sind leicht und schnell einstellbar, um unterschiedliche Federwirkungen entlang der 6 m Bahn zu erhalten.

Art.-Nr. 6270 Acroflex-Bahn ohne verstellbare Federwirkung
Elastische Bahn mit 6 m Länge. Die Eigenschaften sind identisch mit Art. 6260, jedoch ohne die Einstellung der Elastizität.

AKROBATIKBAHNEN



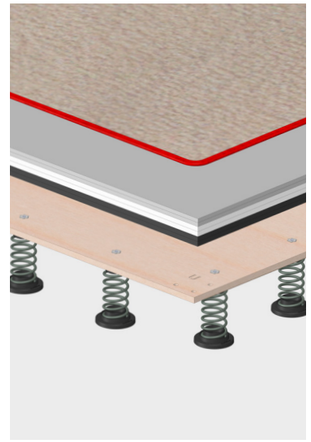

AKROBATIKBAHNEN MIT FEDERN „MONTRÉAL“

Gleicher Aufbau wie unsere Wettkampfflächen mit dynamischer Federwirkung dank Ansprechempfindlichkeit der Federn und sehr komfortabler Aufpralldämpfung beim Landen. Aufprallwirkungen und Überlastungserscheinungen durch wiederholte Turnübungen werden damit begrenzt. Dank ihres Aufbaus können grundlegende Bodenturnelemente eingeübt und wiederholt werden, bevor sie auf der Wettkampffläche ausgeführt werden.
Für alle Leistungsniveaus geeignet, liefern Dynamik zur Erhöhung der Schwungkraft. Ideal zum Intensivtraining mit „Routinen“ auf der Basis der Federwirkung zum Einüben von Saltos und Schraubensaltos.
Höhe entspricht den Matten und Landegruben von GYMNOVA (Dicke: 20 cm), diese Bahnen können mit diesen speziellen Produkten verbunden werden, um Turnelemente sicher zu trainieren.

Die Akrobatikbahnen mit Federn werden in der gewünschten Länge (z. B. 1,5 bis 18 m) und je nach verfügbarem Platz in Ihrer Halle zusammengestellt. Sie bestehen je nach Modell aus einem Teppichbelag oder einer Rollbahn, einem faltbaren Komfortschaumstoff und dynamischen Schwingbodenplatten. Umrandungen mit PVC-Streifen.
Maße (Platte einzeln erhältlich): 1,50 x 2 m (LxB) - Höhe: 20 cm*.

Art.-Nr. 6171
Federpiste mit Bodenturn-Rollbahn
Identisches Design wie der Wettkampfboden Art.-Nr. 6778.

Art.-Nr. 6172
Federpiste mit Abdeckteppich
Identisches Design wie der Wettkampfboden Art.-Nr. 6775. Die Umrandung des Teppichbelags ist mit einer „Overlocknaht“ ausgeführt.

* Verbindung zur Landegrube, Bodenturnfläche und sonstige Größen auf Anfrage.

SCHWINGBODEN MIT ROLLBAHN

Art.-Nr. 6180
Dynamische Akrobatikbahn mit Teppich-Rollbahn Art. 6160 (siehe Seite 76).
Befestigung auf dem Schwingboden durch integrierte Klettbänder. Fugenfrei.
Maße: 14 x 2 m (LxB). Dicke: 14 cm.






Detail des Rotationsschutzkits

TUMBLINGBAHN NOVATRACK'TWO

Dynamisch, komfortabel, leise und stabil - diese Glasfaserbahn garantiert einen dynamischen Rebound für immer eindrucksvollere Kunststücke.

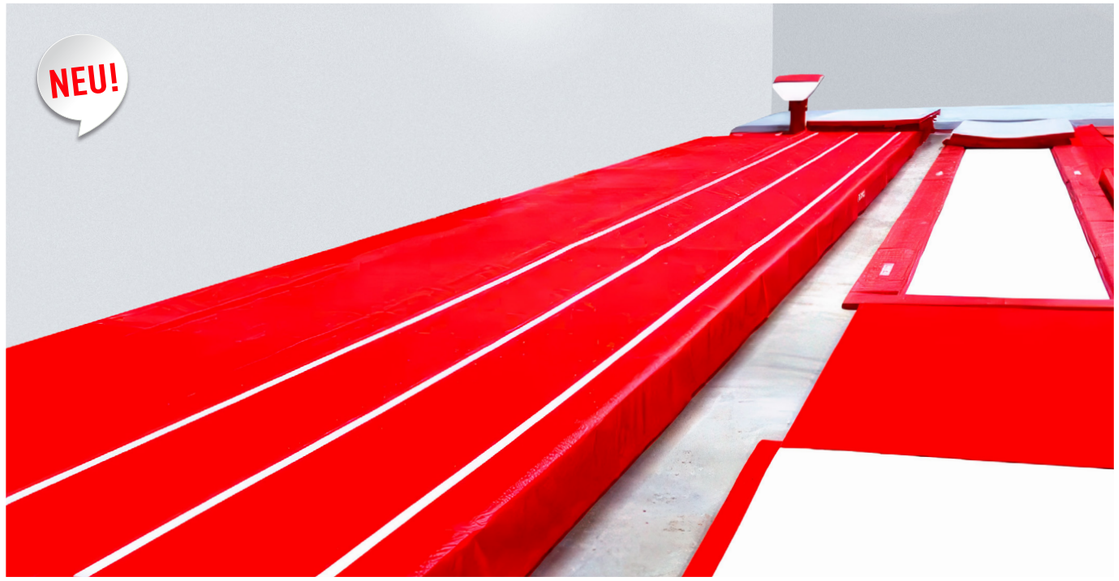

Art.-Nr. 6294 Komplette Tumblingbahn mit FIG-Zertifizierung
25,50 m lange und 2 m breite Turnbahn mit 10,50 langer Anlaufbahn und 30 cm dicker Landefläche zum Abfedern der Abschlussakrobatik des Tumblingturners. Die Flexibilität des Glasfasersystems bietet Tumblerinnen und Tumblern Dynamik und kontrollierten Rebound, sodass sie wiederholt akrobatische Übungen durchführen können und gleichzeitig die Verletzungsgefahr und Mikrotraumata minimiert werden. Durch die doppelte Dichte der Bahn wird ein hoher Nutzungskomfort erreicht.
Die verwendeten Materialien sorgen außerdem für eine optimale Schalldämmung der Bahn und bieten eine angenehme und geräuscharme Nutzung.

Komponenten der Bahn

1 Art.-Nr. 6297 Anlaufbahn einzeln
Bahn auf 7 Holzplatten verlegt. Befestigung der Platten durch Klettverschlüsse. Umlaufende Abschlussschürze. Verbindung zur Bahn durch spezielle Lasche.
Maße: 1.050 x 100 x 2,5 cm (LxBxD)

2 Art.-Nr. 6198 Tumblingbahn einzeln
Piste bestehend aus:
- 21 Stahlelementen mit den Maßen 120 x 200 x 24,8 cm mit Glasfaserrohrsystem und Verteilerplatten.
- Piste, die aus einem Polyethylenschaum und einem Nadelfilzteppich besteht. Leicht umkehrbar mit einer weichen Seite (D.: 38 mm) und einer harten Seite (Dicke: 25 mm).
Maße: 2.520 x 200 x 30 cm (LxBxD).

3 Art.-Nr. 6299 Landefläche einzeln
Besteht aus 4 Matten in doppelter Dichte für eine stabilere und bequemere Landung. Die Befestigung und Markierung der Zonen erfolgt durch Klettverschlüsse. Phthalatfreier Schutzbezug aus PVC 1.000 Denier der Feuerwiderstandsklasse M2. Verbindung zur Bahn durch Spanngurt und spezielle Lasche. Maße: 600 x 300 x 30 cm (LxBxD)

4 Art.-Nr. 6295 Zusatzlandematte einzeln (optional)
Sorgt für zusätzlichen Komfort bei Landungen. Phthalatfreier Schutzbezug aus PVC 1.000 Denier der Feuerwiderstandsklasse M2. Verbindung durch Klettverschlüsse auf der Landefläche. Rutschfeste Unterseite. Nicht im Lieferumfang von Art.-Nr. 6296 und 6299.
Maße: 400 x 200 x 10 cm (LxBxD)



Aufblasbare Bahne siehe Seite 98



AUFBLASBARE **ARTIKEL**



AUFBLASBARE BODENTURN-FLÄCHE

Art.-Nr. 6676
Bietet wie jede herkömmliche Variante eine ebene Fläche für Stabilität und Präzision bei den Sprüngen. Ihre besonders aufpralldämpfende Wirkung mindert Überlastungserscheinungen der Hand- und Fußgelenke.

Der Hauptvorteil ist die extrem schnelle Montage, da sie sich in 15 Minuten aufbläst, während die Montage einer Standard-Bodenturnfläche 5 Stunden in Anspruch nimmt. Sehr leicht zu handhaben. Maße in gefaltetem Zustand: 153 x 120 x 90 cm (LxBxH). Kann mit einem Kleinbus / Kleintransporter transportiert werden. Damit unverzichtbar für mobile Vorführungen.

Sie ist vollkommen autonom und bleibt beim Training den ganzen Tag aufgeblasen, sodass während ihrer Verwendung keine Pumpe erforderlich ist. Außerdem lässt sie sich an die Statur der TurnerInnen und die Turnelemente anpassen, indem einfach der Luftdruck geändert wird.

Technische Eigenschaften
- Abgegrenzte Turnfläche. 16 Tragegriffe (4 pro Seite) zum einfachen Transportieren.
- Integrierte Klettbänder zur Verbindung mit Bahnen, Matten und Modulen zu einer größeren Landefläche.
- Einfach und schnell aufzublasen mit 4 mitgelieferten Pumpen.
- Manometer zur Druckregulierung je nach Niveau, Disziplin und Gewicht der Turner:innen.
- Maße: 12,60 x 12,60 x 20 cm (LxBxD)
- Gewicht: 435 kg.

4 Pumpen, ein Manometer, ein großes Fahrgestell und ein Schutzbezug für den Transport gehören zum Lieferumfang.

Erforderliche Netzspannung für die Pumpe: 220 V. Andere Spannungen auf Anfrage.



Optimierte Aufbewahrung und Transport




Auch für Kurse mit Kleinkindern geeignet



Höhe entspricht den Matten und Landegruben von GYMNOVA

AUFBLASBARE BAHNEN

Ermöglichen die Kombination von akrobatischen Übungen auf einer ebenen Turnfläche, wobei Überlastungserscheinungen von Fuß- und Handgelenken durch Wiederholungen begrenzt werden. Die Bahnen bleiben selbstständig während der gesamten Dauer Ihres täglichen Trainings aufgeblasen. Sie sind leicht zu handhaben und an die Statur der SportlerInnen anpassbar. Dank der Härteeinstellung durch ein digitales Manometer sowohl für Anfänger als auch für Spitzensportler geeignet. Einfacher und schneller Auf- und Abbau in weniger als 10 Minuten.

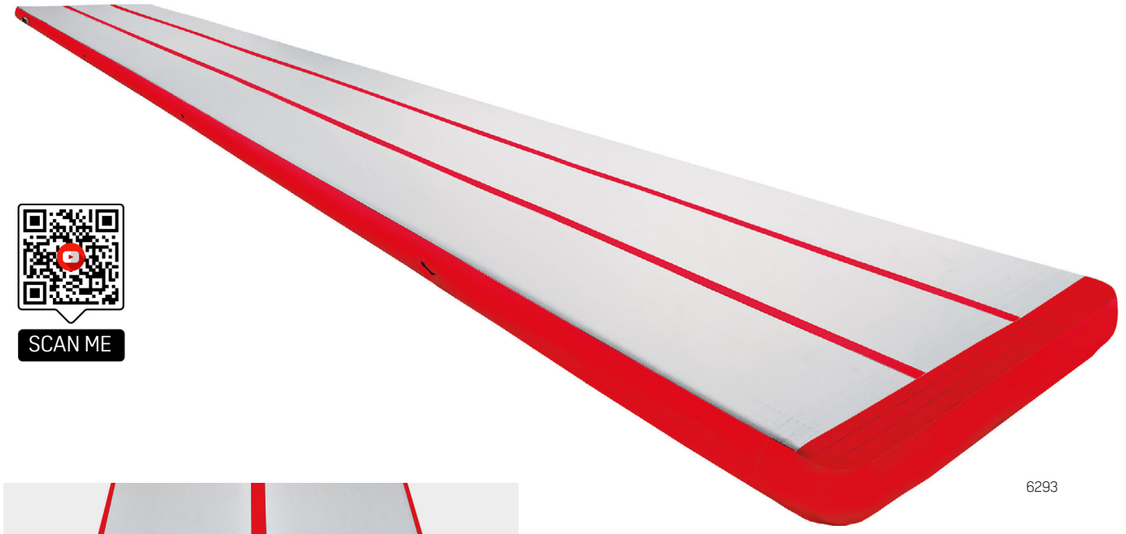

6293



Klettbänder an den Stirnseiten



Pumpventil



Digitales Manometer

Art.-Nr. 6291 Aufblasbare Bahn 12 m
Eine Pumpe, ein Manometer, ein Reparaturkit und eine Transporthülle gehören zum Lieferumfang. 4 Tragegriffe, 2 Ventile und Klettverschlüsse an beiden Stirnseiten.
Maße: 1.200 x 180 x 15 cm (LxBxD).

Art.-Nr. 6293 Aufblasbare Bahn 15 m
2 Pumpen, ein Manometer, ein Reparaturkit und eine Transporthülle gehören zum Lieferumfang. 8 Tragegriffe, 3 Ventile und Klettverschlüsse an beiden Stirnseiten.
Maße: 1.500 x 210 x 20 cm (LxBxD).

Art.-Nr. 6310 Aufblasbare Bahn 10 m
Eine Pumpe, ein Manometer, ein Reparaturkit und eine Transporthülle gehören zum Lieferumfang. 2 Ventile und Klettverschlüsse an beiden Stirnseiten. Geeignet für die Verwendung auf Flächen wie z. B. Bodenturnflächen.
Maße: 1.000 x 140 x 10 cm (LxBxD).

Gestell optional.
Erforderliche Netzspannung: 220 Volt. Andere Spannungen auf Anfrage.

Maßgeschneiderte Bahnen auf Anfrage.

AUFBLASBARE TUMBLINGBAHN

NEU!

Art-Nr. 6300 Vollständige aufblasbare Tumblingbahn
Diese Tumblingbahn bietet eine ebene Turnfläche und ermöglicht den Turner:innen Stabilität und Präzision bei den Sprüngen. Sie ist ideal für Trainingseinheiten, um die Technik zu entwickeln und die Turnelemente zu beherrschen. Sie ermöglicht viele Wiederholungen und begrenzt gleichzeitig Überlastungserscheinungen der Gelenke. Dank des schnellen Aufbaus und der einfachen Lagerung (sie passt in den Kofferraum eines Minibusses) ist sie auch der ideale Verbündete für Ihre mobilen Vorführungen. Sie kann mehrere Tage lang aufgeblasen bleiben und ihre Dichte ist anpassbar.

Zusammensetzung:

1 • Anlaufbahn (Art.-Nr. 6301) – Maße 10 m x 1 m x 30 cm (LxBxT)
2 • Bodenturnläufer (Art.-Nr. 6302) – Maße 26 m x 2 m x 30 cm (LxBxD)
3 • Verbindungsset (Art.-Nr. 6303) – Besteht aus 2 Laschen
4 • Empfangsbereich (Art.-Nr. 6304) – Maße 6 m x 3 m x 30 cm (LxBxD)
• Schutzmatte allein (Art.-Nr 6295) – Maße 4 m x 2 m x 10 cm (LxBxD) Optional (nicht im Lieferumfang enthalten).

6300



Sie können jedes dieser Elemente einzeln erwerben:

Art.-Nr. 6301 Aufblasbarer Superweichboden einzeln
Wird vor der aufblasbaren Tumblingbahn aufgestellt, um mehrere Meter Anlauf zu haben, bevor die Turnelemente auf der Bahn ausgeführt werden. 6 Tragegriffe, 4 Ventile und Klettverschlüsse an beiden Stirnseiten. Eine Pumpe, ein Manometer, ein Reparaturkit und eine Transporthülle gehören zum Lieferumfang.
Maße: 10 m x 1 m x 30 cm (LxBxD).

Art.-Nr. 6302 Aufblasbare Tumblingbahn einzeln
Ermöglicht das Erlernen und Beherrschen der Turnelemente mit weniger Angst und weniger körperlichen Überlastungserscheinungen. Die Markierung der Piste entspricht den Anforderungen der FIG.
14 Tragegriffe, 4 Ventile und Klettverschlüsse an beiden Stirnseiten. 2 Pumpen, ein Manometer, ein Reparaturkit und eine Transporthülle gehören zum Lieferumfang.
Maße: 26 m x 2 m x 30 cm (LxBxD).

Art. 6303 Verbindungsset
Verbindungssystem, mit dem die Anlaufbahn und die Landefläche mit der Tumblingbahn verbunden werden können, um eine komplette Anlage zu erhalten. Das Set besteht aus 2 Verbindungslaschen.

Art.-Nr. 6304 Besondere Landefläche
Sichert die Turner:innen bei den Landungen am Ende der Tumblingbahn. Außerdem sorgt sie für Stabilität und Komfort.
Sie besteht aus vier 3 x 2 m großen Matten aus Dual-Density-Schaumstoff mit Schutzbezug aus PVC (1.000 Denier), Feuerwiderstandsklasse M2, phtalatfrei. Die Verbindung und Markierung der Zonen erfolgt durch Klettverschlüsse.
Maße: 600 x 300 x 30 cm (LxBxD)

Art.-Nr. 6295 Zusatzlandematte allein
Sorgt für zusätzlichen Komfort bei Landungen.
Maße: 400 x 200 x 10 cm (LxBxD).

6302



6301





6303

AUFBLASBARE SUPERWEICHBÖDEN HERAUSNEHMBAR

NEU!





Als Mittelding zwischen der klassischen Matte und der Grube sind diese aufblasbaren Superweichböden dank ihres optimalen Komforts und einer leistungsstarken Landung eine ideale Lösung für das Training.

Dank seines Designs ist der Aufprallbereich klar gekennzeichnet und ermöglicht es den Turnerinnen und Turnern, sich im Raum zu orientieren.
Sie werden durch eine elektrische Aufblasvorrichtung kontinuierlich mit Luft versorgt und ermöglichen es den Turnerinnen und Turnern, die Dichte je nach den geübten Elementen zu regulieren. Sie fördern auch das Erlernen von Abgängen an Geräten und bauen gleichzeitig Ängste ab. Diese Blöcke sind leicht zu transportieren, lassen sich in wenigen Minuten aufstellen und bieten so zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten, indem sie je nach Bedarf von einem Raum zum anderen positioniert werden können. Optionale zusätzliche Matratzen sind erhältlich, um den Komfort zu erhöhen und stehende Empfänge zu ermöglichen.
In 3 Größen erhältlich:

Art.-Nr. 8040 Superweichboden Small
Maße: 390 x 260 x 95 cm (LxBxD)
Art.-Nr. 8041 Superweichboden Medium
Maße: 520 x 325 x 95 cm (LxBxH)
Art.-Nr. 8042 Superweichboden Large
Maße: 585 x 390 x 95 cm (LxBxH)

AUFBLASBARE MATTEN UND WEICHBÖDEN

Leichte Handhabung zur schnellen Absicherung der Trainingsflächen, um Verletzungsrisiken zu verringern. Als Matte oder Zusatzmatte mindert ihre besonders aufpralldämpfende Wirkung Überlastungserscheinungen der Hand- und Fußgelenke. Mit Klettbändern oder Gurten (nicht im Lieferumfang) zu einer echten Akrobatikbahn verbunden bieten sie Dynamik und Stabilität. Die Artikel 8084 und 8087, die auf einer Landgrube verwendet werden, ermöglichen es den TurnerInnen, die Landungen auf dem „harten" Untergrund zu üben. Alle Matten und Luftmatratzen haben Tragegriffe und werden mit einer Transporthülle und einem Reparaturset geliefert.

8077



8087



ARTIKELNUMMER	MASSE (LxBxD)	PUMPDAUER
MATTEN UND WEICHBÖDEN		
8077	200 x 100 x 10 cm	30 Sekunden bis 1 Minute
8081	200 x 100 x 20 cm	
8090	200 x 150 x 10 cm	
8093	200 x 150 x 20 cm	
AKROBATIKBAHNEN/SPEZIALMATTEN FÜR LANDEGRUBEN		
8084	400 x 200 x 10 cm	Unter 2 Minuten
8087	400 x 200 x 20 cm	

Einige Matten (Art.-Nr. 8077 und 8081) haben eine optische Markierung der Mittellinie zur Darstellung eines 10 cm breiten Standard-Schwebebalkens.

Dadurch können die TurnerInnen ihre Bewegungsabläufe auf ebener Fläche sicher einüben.

AUFBLASBARE SCHRÄGMODULE



SCAN ME

Diese 3 Module mit unterschiedlichen Höhen und Neigungswinkeln können zum täglichen Training an verschiedenen Turngeräten verwendet oder in pädagogische Parcours integriert werden.

Die Neigung bietet die Möglichkeit zum Einüben von Rollen und zum Muskeltraining. An der Mittellinie mit Nummern können die TurnerInnen die Kontaktzonen schnell erkennen und diverse Turnübungen platzieren, z. B. zum Abdrücken der Arme.

ART.-NR.	BEZEICHNUNG	MASSE (L x B x H)	PUMPDAUER
8054	Schrägmodul mittel	180 x 120 x 20/30 cm	30 Sekunden bis 2 Minuten
8057	Schrägmodul maxi	180 x 120 x 20/65 cm	
8059	Schrägmodul	120 x 90 x 10/26 cm	



SPEZIELLE SPRUNG MODULE

Diese speziell entwickelten Sprungmodule steigern die Sprungkraft der TurnerInnen erheblich, sodass sie sich ohne zusätzliches Ermüden noch übertreffen können.

Dank Kennzeichnung der Kontaktzone können sich die TurnerInnen auf dem Sprungtisch bzw. Sprungbrett genau positionieren. Die Module „Impulsion“ sind rutschfest und werden mit Befestigungsgurten geliefert.

Hinweis: Elektrische Pumpe Art.-Nr. 8012 optional.



ART.-NR.	BEZEICHNUNG	MASSE (L x B x D)	PUMPDAUER
8062	3D-Quadrat-Modul „Impulsion“	95 x 95 x 20 cm	unter 15 Sekunden
8065	3D-Quadrat-Modul „Impulsion“	95 x 95 x 10 cm	
8071	3D-Rechteck-Modul „Impulsion“	110 x 60 x 10 cm	

LERN-SCHWEBEBALKEN



Diese niedrigen Trainingsschwebebalken sind ideal, um bei der Ausführung von Turnelementen Selbstvertrauen zu gewinnen. Sie ermöglichen es, Elemente auf Bodenhöhe zu trainieren und gleichzeitig Angstgefühle zu verringern.

Diese Schwebebalken sind dank ihres geringen Gewichts und ihrer kompakten Größe leicht zu transportieren und zu lagern. Sie passen sowohl in einen Fitnessclub als auch in Ihr Zuhause. Sie sind mit einer 2,5 mm starken Mittellinie versehen, die den 10 cm eines Standardbalkens entspricht, damit Sie immer in der Achse trainieren können.

Sie sind in zwei Längen (3 oder 5 m) erhältlich und eignen sich sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene, um neue Elemente in aller Sicherheit zu erlernen. Sie können auch im Babyturnen eingesetzt werden.

ART.-NR.	BEZEICHNUNG	MASSE (L x Ø)	PUMPDAUER
8095	Schwebebalken Schwebebalken	300 x 40 x 10 cm	Unter 30 Sekunden
8096		500 x 40 x 10 cm	

Hinweis: Elektrische Pumpe Art.-Nr. 8012 optional.



ZYLINDER-MODULE

Mit den Zylinder-Modulen können Rückwärtsbewegungen trainiert und diverse psychomotorische Aktivitäten kreiert werden. Sie sind auch ideal, um den Unterarmstütz einzuüben.

Sie können allein verwendet oder mit anderen Elementen kombiniert werden, z. B. mit einem Schaumstoffbalken zum Training Art. 3665, einem bezogenen Schaumstoffsockel Art. 2125 oder einem Mini-Holzholm Art. 0028, zur Vorbereitung auf die Riesenfelge (vorwärts, rückwärts).

Die Module können auch als pädagogisches Hindernis perfekt in einen Parcours zum Babyturnen integriert werden.

ART.-NR.	BEZEICHNUNG	MASSE (L x Ø)	PUMPDAUER
8051	Zylinder-Module	106 x 60 cm	Unter 1 Minute
8052		110 x 80 cm	

AUFBLASBARE **ARTIKEL**

Gemeinsame Merkmale von aufblasbaren Modulen:

Die Module sind eigenständig und bleiben während der gesamten Dauer Ihres Trainings aufgeblasen. Die Pumpe (bei einigen Artikeln nicht im Lieferumfang enthalten) wird somit punktuell eingesetzt.
Sie sind sehr leicht und erleichtern das Einrichten von Parcours in kürzester Zeit.
Alle Module werden mit einer Transporthülle sowie einem Reparaturset geliefert.
Farben: Grau mit rotem Rand. (Farben ohne Gewähr)

ZUBEHÖR


8011 8012

ART.-NR.	VERWENDUNG	VERSORGUNGS-SPANNUNG	HERTZ
8012	Für Module, Matten, Schwebebalken und Scheiben	230 Volt	50 Hz
8013	Für Module, Matten, Schwebebalken und Scheiben	120 Volt	60 Hz
8014	Für aufblasbare Bodenturnflächen und Bahnen	230 Volt	50 Hz
8015	Für aufblasbare Bodenturnflächen und Bahnen	120 Volt	60 Hz
8016	Inflator für aufblasbare Superweichböden	230 Volt	50 Hz
8017	Inflator für aufblasbare Superweichböden	115 Volt.	60 Hz

PUMPEN

Art.-Nr. 8011 Manuelle Pumpe
Sie ist einfach zu verwenden und verfügt über zwei Aufblasmodi: einfache oder doppelte Pumpgeschwindigkeit. Integriertes Manometer und ein Dichtungssatz im Lieferumfang enthalten. Maximaler Druck: 2 bar (29 PSI).

Elektrische Pumpen
Für ein einfaches und schnelles Aufblasen.
Leistung: 1.000 W.


8020



8009

TRANSPORTWAGEN

Art.-Nr. 8020
Transportwagen für aufblasbare Bahnen GYMNOVA
Dank der vier Lenkrollen lässt sich das Gerät leicht bewegen.
Maße: 150 x 65 x 30 cm (L x B x H).

VERSCHIEDENES

Art.-Nr. 8003 Verbindungsgurte
Paarweise erhältlich.

Art.-Nr. 8009 Manometer

REPARATURSETS

Art.-Nr. 8006 Für aufblasbare Pisten und Praktizierende
Art.-Nr. 8008 Für aufblasbare Auffangblöcke



TRAININGSAUS-RÜSTUNG



ROCKING'GYM

Mit diesem in 3 Versionen erhältlichen Lernmodul lässt sich die Flickflack- und Handstandüberschlag-Technik in völliger Sicherheit erlernen.
Dank seiner Form kehrt das Modul nach jeder Nutzung in seine Ausgangsposition zurück und bietet den SportlerInnen während der gesamten Bewegung die richtige Unterstützung.
Das Besondere daran ist, dass der Kasten automatisch nach hinten zurückschwingt, wenn das Turnelement (Flickflack usw.) im Wesentlichen korrekt ausgeführt wird und der Aufprall kontrolliert erfolgt (Verlagerung des Körpergewichts nach hinten). Er erlaubt auch eine kontrollierte Drehung und optimale Haltung und hilft beim Trainieren des korrekten Flugs.
Dank des (separat erhältlichen) Stabilisierungselements lässt sich das Rocking'Gym-Gerät in einen Mini-Sprungtisch zum Trainieren von Basissprüngen verwandeln.
Zweifarbige phtalatfreie Module aus Polyetherschaumstoff mit PVC-Bezug (1.000 Deniers), Feuerwiderstandsklasse M2. Die Module haben einen komplett abnehmbaren Bezug und zwei Tragegriffe zum einfachen Transport und schnellen Aufbau.
Rutschfeste Unterseite für Stabilisierungselemente.

Art.-Nr. 0350 Rocking'Gym – Mini-Modul
Für Personen bis 1,30 m. Maße: 78 x 50 x 65 cm.
Art.-Nr. 0351 Rocking'Gym – Medium
Für Personen bis 1,60 m. Maße Maße: 100 x 70 x 87 cm
Art.-Nr. 0352 Rocking'Gym – Maxi
Für Personen über 1,60 m. Maße. Maße: 116 x 80 x 99 cm



Rocking'Gym Medium Art.-Nr. 0351 mit Stabilisierungselement Art.-Nr. 0356.

STABILISIERUNGSELEMENTE

Art.-Nr. 0355 Stabilisierungselement für Art.-Nr. 0350
Maße: 78 x 50 cm.
Art.-Nr. 0356 Stabilisierungselement für Art.-Nr. 0351
Maße: 95 x 70 cm.
Art.-Nr. 0357 Stabilisierungselement für Art.-Nr 0352
Maße: 104 x 80 cm.

ROCKING'ROLLER

Dieses pädagogisches Gerät ist ideal zum ersten Einüben von Rückwärtsbewegungen und optimiert die Arbeit des Trainers. Die TurnerInnen können damit auch ohne Hilfestellung in Sicherheit üben. Das Modul besteht aus 3 Elementen und lässt sich an die Fortschritte der TurnerInnen anpassen. Länge: 70 cm.

In 2 Größen erhältlich:
Art.-Nr. 0375
Ø: 70 cm. Gewicht: 9,5 kg
Art.-Nr. 0380
Ø: 90 cm. Gewicht: 15,3 kg.



0375 0380




GYM'KUB


Art.-Nr. 0259
Das Modul in U-Form ist bequem zu handhaben. Es lässt sich nicht nur in Parcours zum Babyturnen integrieren (hindurch, darunter oder darüber krabbeln), sondern es kommt auch im Trainingsalltag beim Turnen zum Einsatz.
Das Modul bietet Stabilität und Sicherheit. Die TurnerInnen können damit auch ohne Hilfestellung in Sicherheit üben, indem sie es z. B. hinter einem Sprungtisch oder Schwebebalken platzieren.
Aufpralldämpfende Elemente aus Schaumstoff hoher Dichte, komplett mit Schutzbezug aus Polyester (1.000 Deniers) und 4 Transportgriffen.

Zusammensetzung
- 1 Tunnel 200 x 120 x 110 cm (LxBxH)
- 2 Kästen 100 x 40 x 47,5 cm (LxBxH)

MOTORIK-MODULE

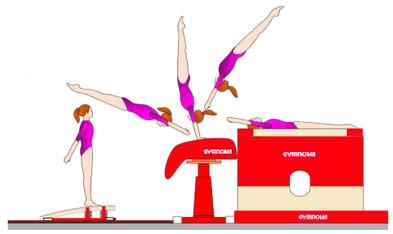

Üben der zweite Flugphase

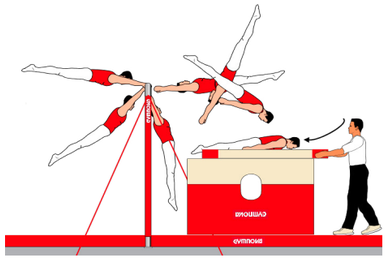

Üben des Loslassens (20 cm dicke Matte empfohlen)

Art.-Nr. 0260
Mit diesen Schaumstoffmodulen in unterschiedlichsten Formen lassen sich nicht nur vielseitige Turnlandschaften für Kleinkinder gestalten (z. B. hindurch, darunter oder darüber krabbeln; runde, eckige, rechteckige oder dreieckigen Formen), sondern sie kommen auch im Trainingsalltag beim Turnen zum Einsatz. Die gut durchdachte Anordnung der Klettbänder an den einzelnen Modulen bietet eine Vielzahl von Kombinations- und Einsatzmöglichkeiten (z. B. am Ende eines Schwebebalkens, für den Abgang am Parallelbarren, hinter dem Sprungtisch oder dem Impulsgerät zum Üben der zweite Flugphase).
Unter dem Schwebebalken platziert, sorgt das U-Modul für gute Sicherheitsbedingungen und trägt zur sanften Gewöhnung an die Balkenhöhe bei.

Zusammensetzung:
- 1 U-Modul: 200 x 150 x 80 cm (LxBxH).
- 2 Basismodule. 200 x 50 x 40 cm (LxBxH).
- 2 Dreieckmodule. 100 x 50 x 40 cm (LxBxH).
- 2 Quadermodule. 100 x 50 x 40 cm (LxBxH)



Die Kastenelemente der Produktserie Educ'Gym sind aus Holz gefertigt. Es ist möglich, Module auf gleicher Höhe zu schaffen, indem man einen oder mehrere der ineinandersteckbaren Kästen unterschiedlicher Höhe übereinander legt. Dank der Aussparungen bzw. Bohrungen an allen vier Seiten der Kastenelemente können die anderen Geräte des Systems durch einfaches Einklinken oder -klemmen an den Kästen montiert werden. So entstehen unter methodischen Gesichtspunkten konzipierte Gerätelandschaften, die das spielerische Erlernen von Bewegungsabläufen erleichtern. Die Kästen können mit Mini-Holzholmen, Lern-Schwebebalken und Educ'Gym-Turnbänken sowie dem Leitersortiment kombiniert werden.

KÄSTEN




Art.-Nr. 0065 Maße: 160 x 40 x 33 cm (LxBxH).
Art.-Nr. 0066 Maße: 160 x 40 x 48 cm (LxBxH).
Art.-Nr. 0067 Maße: 160 x 40 x 63 cm (LxBxH).

MINI-SOCKELKÄSTEN



Art.-Nr. 0060 Maße: 75 x 40 x 33 cm (LxBxH).
Art.-Nr. 0061 Maße: 75 x 40 x 48 cm (LxBxH).
Art-Nr. 0062 Maße: 75 x 40 x 63 cm (LxBxH).

TREPPENKÄSTEN

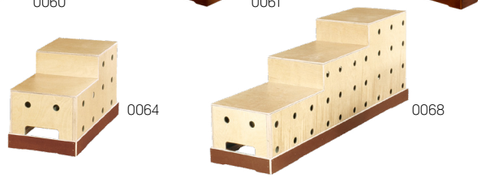

Art.-Nr. 0064 Mini-Stufenkasten
Länge: 75 cm, 2 Höhen: 33 und 48 cm
Art.-Nr. 0068 Stufenkasten
L: 160 cm, 3 Höhen: 33, 48 und 63 cm.

LERNROLLE



Art.-Nr. 0250
Zwischen zwei Elementen oder auf einem Stufenbarrenholm können mithilfe der Lernrolle in Rücken- oder Bauchlage Vorstufen der Rolle vorwärts oder rückwärts trainiert werden. Bezug aus elastischem Jersey, Feuerwiderstandsklasse M1. Maße: 70 x 30 cm (LxØ)


ZUBEHÖR



Abdeckungen für Sockelkästen
Mehr Komfort ohne Kompromisse bei der Stabilität.
Art.-Nr. 0020 Passend für Mini-Sockelkästen Art.-Nr. 0065, 0066 und 0067.
Maße: 160 x 40 cm (LxB).
Art.-Nr. 0021 Passend für Mini-Sockelkästen mit der Art.-Nr. 0060, 0061 und 0062.
Maße: 75 x 40 cm (LxB).

Art.-Nr. 0025 Stabilisierungselemente für Sockelkästen
Werden zur Stabilisierung von gestapelter Sockelkästen oder Mini-Sockelkästen verwendet.
Länge: 80 cm. Paarweise erhältlich.





Art.-Nr. 0026 Fahrgestelle für Sockelkästen
Paarweise erhältlich.

Art.-Nr. 2964 Schutzhülsen
Diese Schutzvorrichtungen werden an beiden Enden der Sockelstabilisatoren angebracht, um die Benutzer während der Babyturn- und Psychomotorikparcours zu schützen. 2 Hülsen für einen Stabilisator.



SPROSSENWÄNDE

Die Sprossenwände eignen sich besonders für dynamische und statische Übungen oder Unterarmstütz zur Stärkung der Rumpf- und Oberkörpermuskulatur. Die Sprossenwände können mit der Turnbank, dem Sprossenwandzusatz, der Krafttrainingsbank und dem asymmetrischen Schaumstoffmodul zur Bauch- und Rückenstärkung mit Aufhängungssystem für die Sprossenwand kombiniert werden. Massivholz-Sprossenwände mit 17 herausnehmbaren Sprossen. Befestigungszubehör separat erhältlich. Höhe: 2,70 m.



Art.-Nr. 2315 Sprossenwand 1 Platz. Länge: 83 cm.
Art.-Nr. 2325 Sprossenwand 2 Plätze. Länge: 163 cm.
Art.-Nr. 2335 Sprossenwand 3 Plätze. Länge: 243 cm.
Art.-Nr. 2345 Sprossenwand 4 Plätze. Länge: 323 cm.
Art.-Nr. 2355 Sprossenwand 5 Plätze. Länge: 403 cm.
Art.-Nr. 2365 Sprossenwand 6 Plätze. Länge: 483 cm.



KRAFTTRAININGSBÄNKE

Die Neigung der Krafttrainingsbänke ist verstellbar, sodass die Übungsintensität individuell angepasst werden kann. Sie wurden speziell zum Geräte-Muskeltraining (Retro- und Anteversion) konzipiert.

Art.-Nr. 2261 Krafttrainingsbank mit Füßen
Art.-Nr. 2262 Krafttrainingsbank zum Einhängen in Sprossenwand

ABNEHMBARER SPROSSEN-WANDZUSATZ

Art.-Nr. 2370
Für alle Übungen im Hängen, für die ein Abstand zur Sprossenwand erforderlich ist. Wenn der Zusatz unten an der Sprossenwand (mit 1 m Abstand zum Boden) angebracht wird, kann er auch als Ballettstange genutzt werden.

SCHAUMSTOFFMODUL ZUR BAUCH- UND RÜCKENSTÄRKUNG

Art.-Nr. 2372
Asymmetrisches Schaumstoffmodul mit Befestigungssystem für die Sprossenwand. Für eine Vielzahl von Übungen zur Stärkung der Bauch- und Rückenmuskulatur geeignet. Am Boden können mit dem Modul Dehnübungen effizient unterstützt werden, wie z. B. Spagat. Maße: 90 x 50 x 42 cm (LxBxH).



TURNBANK (SCHWEDENBANK)

Art.-Nr. 0045
Die Turnbank kann allein verwendet sowie in Sprossenwände und Kästen eingehängt werden. Sie Ist ideal für die Entwicklung der Psychomotorik im Rahmen von Babyturnkursen und eignet sich für Muskelaufbau und Propriozeption.
Maße: 250 x 23 x 35 cm (LxBxH). Gewicht: 18 kg.





BALLETTSTANGE

Art.-Nr. 2220
Ballettstange aus Hartholz für die Ausübung von Gymnastik und Tanz. Ø: 40 mm.
Länge 1,60 m (Halterung nicht im Lieferumfang).

BALLETTSTANGEN-HALTERUNGEN

Aus Verbundmaterial, zur Befestigung an Wand oder Ballettstangen-Ständer. Befestigungszubehör nicht im Lieferumfang.

Art.-Nr. 2210 Einfache Ballettstangen-Halterung
Art.-Nr. 2212 Doppelte Ballettstangen-Halterung


2210


2212

BALLETTSTANGEN-STÄNDER

Ballettstange nicht im Lieferumfang.

Art.-Nr. 2215
Ballettstangen-Ständer zur Befestigung am Boden. H: 1,05 m.
Art.-Nr. 2216
Ballettstangen-Ständer zur Befestigung am Boden mit einfacher Ballettstangen-Halterung Art. 2210. Höheneinstellung von 18 cm bis 1,05 m.
Art.-Nr. 2217
Ballettstangen-Ständer zur Befestigung am Boden mit doppelter Ballettstangen-Halterung Art. 2212.
Verstellbare Höhe:
- untere Ballettstange: 5 bis 85 cm
- obere Ballettstange: 25 cm bis 1,05 m

PIROUETTEN STANGE

Art.-Nr. 3280
Sie ist ideal für das grundlegende Erlernen von Pirouetten am Barren und ermöglicht es, Reflexe und Automatismen zu entwickeln, die unerlässlich sind, bevor diese Übungen an den Wettkampfgeräten geübt werden.
Sie bietet ein ähnliches Griffgefühl wie die Standardhandhalter der asymmetrischen Stangen (Ø40 mm), um einen sanften Übergang zu ermöglichen. Rutschfeste Unterseite.
Maße: 123 x 37 x 24 cm (LxBxH) – pro Einheit.


3280




2216


2215




LONGENGERÜST

Art.-Nr. 2778
Zum angstfreien Erlernen von Turn- oder Akrobatikelementen. Das Flaschenzugsystem reduziert den Kraftaufwand des Hilfestellenden, sodass leichte Personen auch schwereren TurnerInnen Hilfestellung geben können. Dieses Klettergerüst passt sowohl an asymmetrische als auch an feste Stangen und benötigt keine zusätzlichen Verankerungen.

Technische Eigenschaften
- Der Überhang kann den Erfordernissen der Kabellänge entsprechend angepasst werden.
- Spezifisches Adapter-Set für Geräte mit Zugangsfläche (auf Anfrage).
- Kurze Verkabelung, Platzbedarf: 4 x 2,10 m.


Erlernen des Loslassens mit gespanntem Körper


Erlernen von Tkatchev



SEILSCHIENEN

Pädagogische Hilfsmittel für Übungen am Seil im Schulsport oder für Anfänger.
Schienen mit einem Befestigungssystem zum einfachen Ein- und Aushängen der Seile. Der Seilabstand wird durch eine Kette gewährleistet. Seil nicht im Lieferumfang (auf Anfrage).
In 2 Längen erhältlich.

Art.-Nr. 2230 Länge: 3 m für 3 Seile.
Art.-Nr. 2231 L: 6 m für 6 Seile.


2231


2230


SALTOGÜRTEL

Art.-Nr. 2830
Longengürtel mit Drehwirbeln zum Erlernen von Vor- und Rückwärtsrollen.
Ein einzigartiges Modell, das im Durchmesser für Kinder (ab 5 Jahren) und Erwachsene einstellbar ist. Dieser Gürtel mit Sicherheits- und Saltobefestigung kann auf 55 bis 112 cm eingestellt werden. Dank der doppelten Einstellmöglichkeit befinden sich die Drehwirbel genau am Schwerpunkt. Markierungen von 1 bis 6 zur Feineinstellung.
Das Gurtmaterial ist atmungsaktiv.

Das System erfüllt die Widerstandsanforderungen der Norm EN-358.





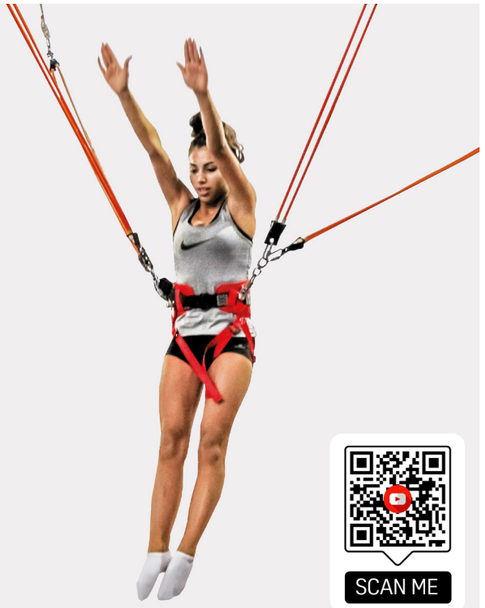

SCHRAUBENSALTOGÜRTEL

Schraubensaltogürtel mit Kugellager für alle Übungen mit Schraubbewegungen um die Achse. Mit Schnellverschluss. Beinschlaufen im Lieferumfang.

Art.-Nr. 2790 Schraubensaltogürtel groß
Durchmesser: 38 cm. Einstellbar auf 80 bis 110 cm.
Art.-Nr. 2795 Schraubensaltogürtel klein
Durchmesser: 30 cm. Einstellbar auf 55 bis 80 cm.



LONGENGÜRTEL

Art.-Nr. 2840
Größenverstellbarer Longengürtel mit Karabinerhaken zur Befestigung von kurzen oder langen Longen. Für alle Größen.



LONGENSEILE

Art.-Nr. 2810
Longenseil mit Drehwirbeln und Karabinerhaken für direkte Hilfe des Trainers bei Akrobatikübungen.
Paarweise erhältlich.



VERSCHIEDENE **MATERIALIEN**

GERÄTEZUGANG – HILFESTELLUNG

Sie sind ausklappbar und so konzipiert, dass die Turnerinnen und Turner die Turngeräte leicht erreichen können. Sie klappen nach Gebrauch automatisch an diesen heran und bieten so einen minimalen Platzbedarf im Raum. Sie sind höhenverstellbar und werden durch einen Zylinder unterstützt. Alle vorgestellten Referenzen werden mit Versiegelung geliefert.

ZUGANGS- UND TRAINERKONSOLEN

Art.-Nr. 2705
Dank der breiten Auflagefläche ermöglicht diese Einstiegsfläche dem Trainer, den Turner sicher zu parieren, oder dem Turner, allein zu trainieren. Sie kann seitlich oder am Rand einer Grube aufgestellt werden. Ausgestattet mit 7 abwechselnden Schritten für einen leichten Zugang zur Tischplatte.
• Abmessungen der Plattform: 100 x 60 cm
• Verstellbare Höhe: 1,50 m bis 1,90 m.

Art.-Nr. 2715
Diese schwenkbare Zugangsplattform für Ringe lässt sich am Rand von Gruben platzieren, bleibt aber unabhängig vom Sportgerät. Sie ist ausklappbar und ermöglicht es, die Geräte zu erreichen. Sie ist in der Höhe verstellbar.
• Abmessungen der Plattform: 77 x 60,5 cm.
• Verstellbare Höhe: 1,80 m bis 2,20 m.

ABNEHMBARE ZUGANGSKONSOLE

Art.-Nr. 2720
Nur zur Befestigung am Pfosten des oberen GYMNOVA Stufenbarrenholms geeignet. Höhenverstellbar. Kleinere Standfläche im Vergleich zu Zugangs- und Trainerkonsolen (Maße der Standfläche: 77 x 60,5 cm).


2715


2720

OHNE PHTALATE


2125


2126


2127


2128

BEZOGENER SCHAUMSTOFFSOCKEL

Art.-Nr. 2125
Ermöglicht es dem Turner, die Geräte einfacher zu erreichen, und lässt sich leicht in eine Trainingsrunde einbauen.
Hartschaum mit einem phthalatfreien PVC-Bezug der Feuerwiderstandsklasse. Mit Tragegriff.
Maße: 80 x 50 x 18 cm (LxBxH).

ZUGANGS- UND TRAINERSOCKEL

Sie erleichtern den Zugang zu den Geräten und ermöglichen die Einstellung der Holme sowie deren Vorbereitung.
Sie sind leicht und stabil und mit einem phthalatfreien PVC-Bezug der Feuerwiderstandsklasse M2 versehen.

Art.-Nr. 2126 Maße: 50 x 50 x 50 cm (LxBxH).
Art.-Nr. 2127 Maße: 100 x 70 x 50 cm (LxBxH).
Art.-Nr. 2128 Maße: 150 x 60 x 50 cm (LxBxH)

MAGNESIA

Dieses in Frankreich hergestellte Magnesia, das für das Turnen unerlässlich ist, garantiert einen Reinheitsgrad von 99,7 % sowie eine bis zu 10-mal höhere Feinheit als Standard-Magnesia. Dank ihrer Feinheit und porösen Textur sorgt sie für eine optimale Deckkraft und einen tadellosen Halt auf den Händen. Ihre Formel sorgt somit für qualitative Durchgänge und verbessert den Grip auf allen Geräten.

ZERKLEINERTES MAGNESIA

In kleinen Blöcken hergestellt, ist diese Art von leicht zu dosierendem Magnesiumcarbonat ideal, um große Magnesiabehälter oder persönliche Behälter für den individuellen Gebrauch aufzufüllen.

Art.-Nr. 2872 Packung mit 6 Beuteln à 1 kg
Art.-Nr. 2873 5 kg Eimer
Art.-Nr. 2874 Nachfüllbeutel 20 kg



2872



2873

MAGNESIA CREME

Art.-Nr. 2853 Packung mit 12 Flakons à 250 ml
Diese Verpackung begrenzt die Verbreitung von Partikeln in der Luft und ermöglicht eine verlustfreie Dosierung. Sobald der Alkohol verdampft ist, verwandelt sich die Creme innerhalb weniger Sekunden in klassisches Magnesia, das eine effektive Haftung während des Trainings ermöglicht.



MAGNESIABEHÄLTER

Art.-Nr. 2860 Magnesiabehälter GVA
An diesen leichten, mit Tragegriffen ausgestatteten Magnesiabehälter können TurnerInnen weiteres Zubehör wie z. B. Sprayflaschen hängen. Das halbkugelförmige Reservoir vermindert die Staubentwicklung. H: 82 cm.

Art.-Nr. 2861 Magnesia-„Fußbad“
Ideal, um die Fußsohlen mit Magnesia einzupudern.
Der Rahmen ist mit Teppichboden ausgelegt. Aus Polycarbonat gefertigt.
Innenmaße: 40 x 60 cm.

Art.-Nr Standard-Magnesiabehälter
Holzständer mit Fuß. H: 75 cm.



2861


2860



2862

KONTROLLBLUTDRUCKMESSGERÄT
FÜR DIE VERDRAHTUNG VON TURNGERÄTEN

Art.-Nr. 2040
Dieser speziell für die Messung der Kabelspannung von Turngeräten geeignete, FIG-zertifizierte Spannungsmesser ist ein Messgerät für Stufenbarren, Reck und Ringegerüste. Der Spannungsmesser ist dank seiner digitalen Anzeige leicht zu bedienen und ermöglicht es den Turnern, die Spannung der Gerätekabel bei Wettkämpfen und im Training ihren Bedürfnissen anzupassen.
Als echtes Kontrollinstrument ermöglicht es auch die regelmäßige Überprüfung der Spannung der Kabel.



Transportkoffer mit folgendem Inhalt:

- Ein Spannungsmessgerät mit Schnellkarabinern
- 3 wiederaufladbare Batterien AA-LR6
- Aufbau- und Gebrauchsanleitung

Hinweis: Für die Sicherheit der TurnerInnen und Turner muss die Spannung der Kabel zwischen 1.000 und 5.000 (N) liegen. Eine zu niedrige oder zu hohe Spannung wird durch ein rotes Lichtsignal angezeigt.

VERANKERUNGEN

CHEMISCHE VERANKERUNGEN
Chemische Verankerungen mit Ankerhülsen und Schnellvergussmasse mit hoher Widerstandskraft. Schnelle Montage auf fertigen Betonböden. Erspart Bauarbeiten.

Art.-Nr. 2004 Alle 4 mit Ankerschuhen.
Art.-Nr. 2006 Alle 6 mit Ankerschuhen.
Art.-Nr. 2016 Alle 16 mit Ankerschuhen.
Art.-Nr. 2020 Alle 2 mit Ankerschuhen.

Hinweis: Art.-Nr. 2004, 2006, 2016 und 2020 dürfen nur in mindestens 12,5 cm dicken Betonböden verwendet werden, für Art. 2000 muss der Betonboden sogar mindestens 14 cm dick sein und eine Festigkeit von 23 MPa haben.



EINKLAPPBARE VERANKERUNGEN
Verankerung zum Einzementieren mit einklappbarem, um 360° drehbarem Schraubhaken. Abnehmbar für eventuellen Austausch. Ideal für Multisporthallen. Ermöglicht Befestigung auch auf fertiggestellten Böden.


Art.-Nr. 2000 Versenkbare Verankerung ohne Versiegelung. Einzeln erhältlich.
Art.-Nr. 2001 Satz aus 4 Verankerungen Art.-Nr 2000 zum Einzementieren.
Art.-Nr. 2002 Satz aus 8 Verankerungen Art.-Nr. 2000 zum Einzementieren.



SCHNELL SPANNER

Art.-Nr. 2550
Unentbehrliches Verbindungs- und Sicherheitselement, passend für alle GYMNOVA Geräte mit Kabelverspannungen zum schnellen Einstellen sowie Auf- und Abbauen der Turngeräte. Einzeln erhältlich.



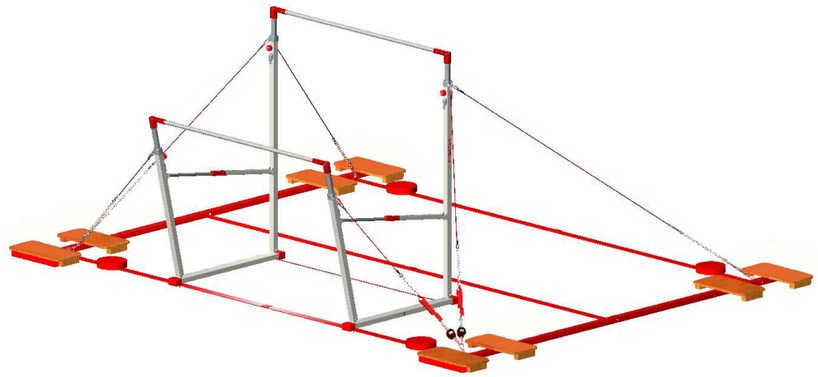

EIGENSTABILES SYSTEM

Art.-Nr. 2751
Ankersystem zur Verspannung von Turngeräten ohne Verankerung im Boden. Ideal für alle Sporthallen, die keine Bodenverankerung erlauben. Kann für alle Turngeräte von GYMNOVA verwendet werden und gewährleistet die gleiche Stabilität wie eine klassische Bodenverankerung. Schutzpolster und Gewichte nicht im Lieferumfang enthalten (8 x 400 kg sind für den Rahmen erforderlich, Bodenmaße auf Anfrage).

Technische Eigenschaften:

- Bodenmaße: 6,96 x 4,20 m.
- Maße in Höhe der Verankerungen: 5,5 x 4 m (nach internationalen Wettkampfstandards).

SCHUTZPOLSTER

Art.-Nr 2450 Abnehmbarer Wandschutz
Matte aus Polyethylenschaumstoff hoher Dichte (25 kg/m3) mit Schutzbezug aus PVC (1.000 Denier), Feuerwiderstandsklasse M2. Wird mit einem Klettbandsystem an der Wand befestigt oder angeschraubt. Farbe rot. Maße: 200 x 100 x 6 cm (LxBxD).

Art.-Nr. 2451 Gymur
Wandschutzplatte (2 m x 1,30 m) zum Schutz in Gefahrenzonen. Dicke: 22 mm. Solider Schaumstoff aus Polyethylen mit aufgeklebtem Synthetikbezug, Feuerwiderstandsklasse M2. Klebstoff nicht im Lieferumfang. Farbe rot.

Art.-Nr. 2464 Abschlussprofil
Über oder unter dem Gymur-Wandschutz anzubringen, um ein Abreißen der Wandschutzplatten zu vermeiden. Breite: 2 m.





PFOSTENSCHUTZ
FÜR INNEN UND AUSSEN

Schutzpolster zum Verkleiden von Pfosten im Innen- und Außenbereich und zum Absichern aller Sportflächen. Sie sind feuchtigkeits- und witterungsbeständig. Bei Anpassungen und speziellen Schnitten kann unser Planungsbüro genaue Pläne erstellen, um die Lösung zu finden, die Ihren Anforderungen am besten entspricht.

10 cm dicke Abdeckungen aus Polyetherschaum mit einer Dichte von 21 kg/m³, bedeckt mit PVC 1.000 Denier mit Brandschutzklasse M2, gehalten durch Klettverschlüsse.
Höhe: 2 m. Farbe rot.

Art.-Nr. 2452 Quadratische Schutzpolster für Pfosten
Art.-Nr. 2453 U-förmige Schutzpolster für Pfosten



KLEINKINDER

Tauchen Sie ein in die Welt von EDUC'GYM und blättern Sie durch die neue Ausgabe unseres Katalogs.

Von Schaumstoffmodulen über Matten, Weichböden, Trampoline und pädagogische Module bis hin zum Holzsortiment: Entdecken Sie unsere gesamte Produktpalette, die speziell zur Förderung der motorischen Fähigkeiten von Kleinkindern entwickelt wurde.
Die Modularität der Elemente bietet zahlreiche pädagogische Vorteile und ermöglicht die Anpassung der Übungen für die gewünschte motorische Entwicklung. So bieten wir Ihnen eine umfassende Produktpalette mit ansprechenden Farben, vielfältigen Formen sowie Größen, die für jede Altersgruppe oder pädagogische Situation geeignet sind.

Mehrere Beispiele für pädagogische Parcours für eine Vielzahl an Lösungen





SCAN ME



PARKOUR

Mit den Marken O'JUMP und BRICK bietet Ihnen GYMNOVA ein komplettes Sortiment an Parkour-Ausrüstungen für echte Trainingszonen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

SCAN ME

Die Marke O'JUMP bietet eine Reihe von Schaumstoffmodulen an, die speziell auf diese Sportart und die Bedürfnisse von Vereinen zugeschnitten sind und es den SportlerInnen ermöglichen, ihre Kreativität in Innenräumen in aller Sicherheit auszuleben.
Schiefe Ebenen, Blöcke, Trapeze... alle unsere „Parkour"-spezifischen Schaumstoffmodule stellen die verschiedenen Hindernisse der städtischen oder natürlichen Umgebung dar. Die Modularität der Elemente ermöglicht den Bau von Hindernissen unterschiedlicher Art, sodass für jede Sitzung einzigartige Parcours erstellt werden können. Die O'JUMP-Module sind trennbar und können separat verwendet werden.






Jede Ausrüstung wurde in Zusammenarbeit mit den Spitzensportleer:innen der Szene sorgfältig entwickelt, sodass wir ein Sortiment zusammenstellen konnten, das auf die Grundprinzipien der jeweiligen Sportart zugeschnitten ist und diesen entspricht.

SCAN ME

Als Partner von Parkourläufern bietet diese Produktreihe Strukturen, die speziell für die Ausübung des Parkoursports im Innen- und Außenbereich entwickelt wurden.
Blöcke, Türme, Mauern, Stangen... die ganze Palette der Disziplin steht zur Verfügung, um die Stadtlandschaft nachzubilden, für Anfänger, Training oder Wettkampf!
Alle unsere Strukturen sind beliebig modulierbar, sodass Sie Ihre Parcours variieren können, um urbane Zonen am Boden und in der Luft zu schaffen.




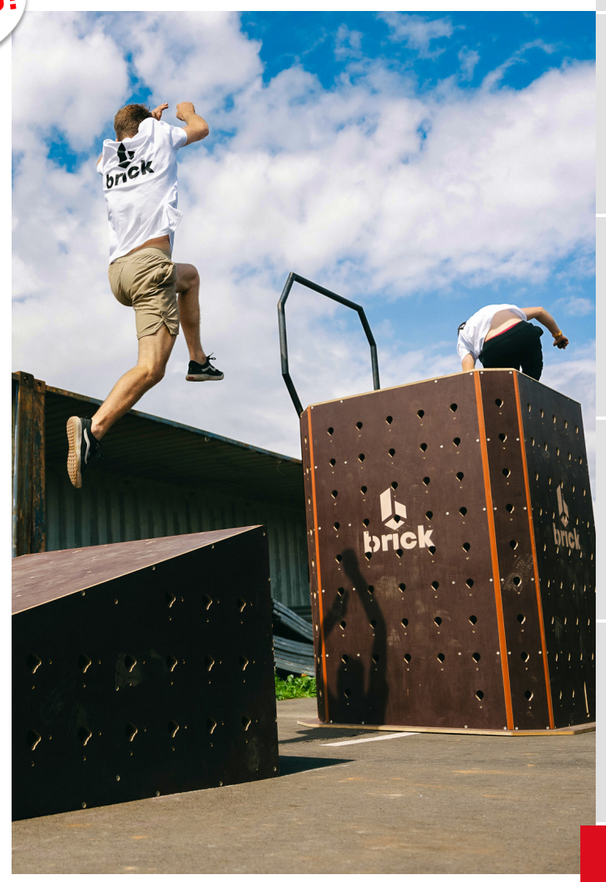

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

Der Forschungs- und Entwicklungsservice setzt die Produktstrategie der Marke durch immer neue Innovationen um, um unseren Kunden stets Lösungen anbieten zu können, die ihre Anforderungen erfüllen. Dank unserer engen Zusammenarbeit mit der Branche weltweit kennt **GYMNOVA** die aktuellen Trends und Anforderungen des Marktes.
Darüber hinaus verfügt unser qualifiziertes Team von Ingenieuren aus dem Turnbereich über ein eigenes Testlabor zur Durchführung interner Prüfungen (z. B. Schlag-, Stanz-, Dauerversuche).
Unsere Produkte werden nach den geltenden Normen entwickelt und getestet.

Sicherheit, Ergonomie und Komfort sind unsere Priorität.

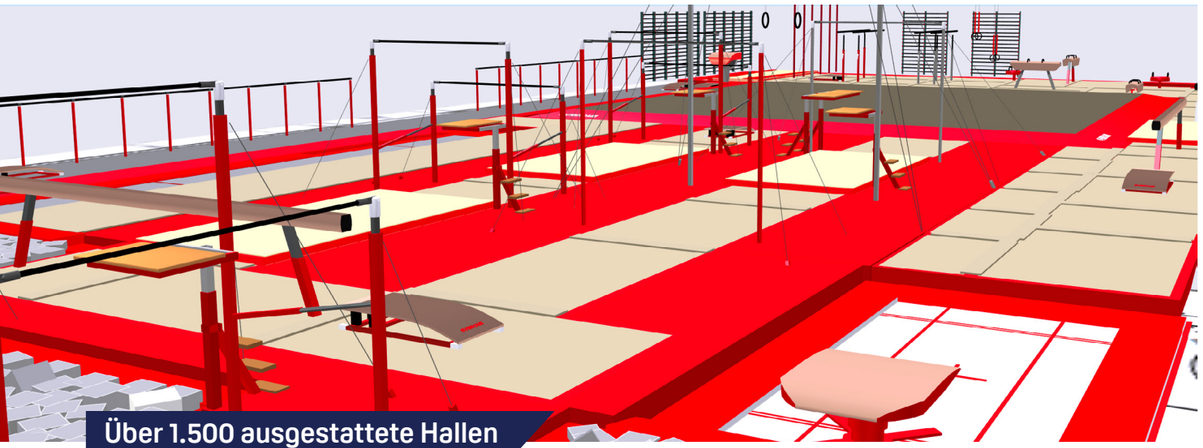

Über 1.500 ausgestattete Hallen weltweit



WIRTSCHAFTLICHE PLANUNG

Unser Service, der auf die Ausstattung von Turnhallen spezialisiert ist, unterstützt Sie bei Ihrem gesamten Projekt, von der Entstehung bis zum Abschluss.
Dank unserer fundierten Kenntnisse der Branche, der Produkte und der Randbedingungen bei der Realisierung planen unsere Ingenieure Ihre Turnhalle nach Maß unter Berücksichtigung optimaler Raumnutzung und maximaler Sicherheit der Turner:innen. Gemeinsam erstellen wir dann das Projekt, um Ihre genauen Anforderungen zu ermitteln und Ihren Erwartungen optimal zu entsprechen.
Dank unserer Erfahrung können wir Ihnen heute eine umfassende und kontrollierte Leistung anbieten, egal ob es sich um einen Neubau, eine Vergrößerung oder eine Instandsetzung handelt.

Wir sind Experten und haben weltweit über 1.200 spezialisierte Kunstturnhallen konzipiert und eingerichtet!

KUNDENSERVICE

5 GARANTIE JAHRE

Der Kundendienst von GYMNOVA steht Ihnen für Ihre gesamte Turngeräteausstattung zur Verfügung, ob mit oder ohne Garantie:
Unsere Mitarbeitenden geben Ihnen gerne Auskunft und helfen Ihnen bei Problemen mit Ihrer Ausrüstung. Nach Eingang Ihrer Anfrage tun wir alles, um die Ursache festzustellen und entsprechende Reparatur- und Vorbeugungsmaßnahmen zu treffen.

Und weil wir Ihnen beim Kauf völlige Entspanntheit garantieren möchten, gilt für die gesamte Produktpalette von GYMNOVA und Educ'Gym eine gewerbliche Garantie von 5 Jahren*, die alle Material-, Konstruktions- oder Herstellungsfehler abdeckt und sich auf eine normale Nutzung bezieht.

** Außer in Ausnahmefällen finden Sie weitere Informationen in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf www.gymnova.com.*



WARTUNGSDIENST

Um die von uns realisierte Ausstattung weiterverfolgen zu können, bieten wir einen Service zur Wartung und Instandhaltung Ihrer Turnanlagen.
Auf diese Weise verlängern Sie nicht nur die Lebensdauer Ihrer Anlagen, sondern auch ihre Leistung. Eine regelmäßige Kontrolle ist ein zentraler Bestandteil für eine vorausschauende Planung von Reparatur- und Austauscharbeiten.
Mit diesem Rundum-Service, der die Bestandsaufnahme von Verschleißteilen und deren Ersatz durch das Team von GYMNOVA umfasst, können Sie Ihren Pflichten zur Wartung der Sportgeräte nachkommen.




INSTALLATIONSSERVICE

Unser Technikerteam, das auf GYMNOVA-Produkte spezialisiert ist, montiert Geräte und verwandelt Ihre Pläne in leistungsstarke Turnstätten.
Unsere Techniker führen Installationen, Wartungen und den Kundendienst für unsere Produkte durch.
Wir bieten Ihnen daher ein Team aus geschulten und erfahrenen Technikern, die Ihre Wünsche bei der Umsetzung Ihres Turnhallenprojekts erfüllen können.



GYMNOVA, OFFIZIELLER AUSSTATTER DER GRÖSSTEN TURNVERANSTALTUNGEN.


Seit über 45 Jahren haben wir mehr als tausend Wettkämpfe ausgestattet, darunter:

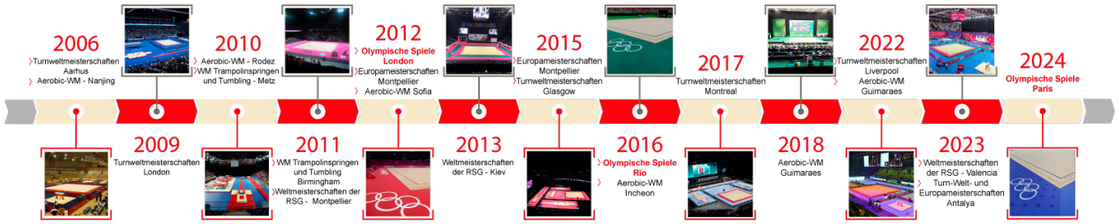

Dank unseres Know-hows können wir Ihnen schlüsselfertige Lösungen für die Organisation all Ihrer Sportveranstaltungen anbieten: Kunstturnen, rhythmische Sportgymnastik, Aerobic, akrobatische Sportarten, Parkour ... Mehrere FIG-zertifizierte Wettkampfsätze stehen das ganze Jahr über unter Berücksichtigung des Turnveranstaltungskalenders zur Verfügung.





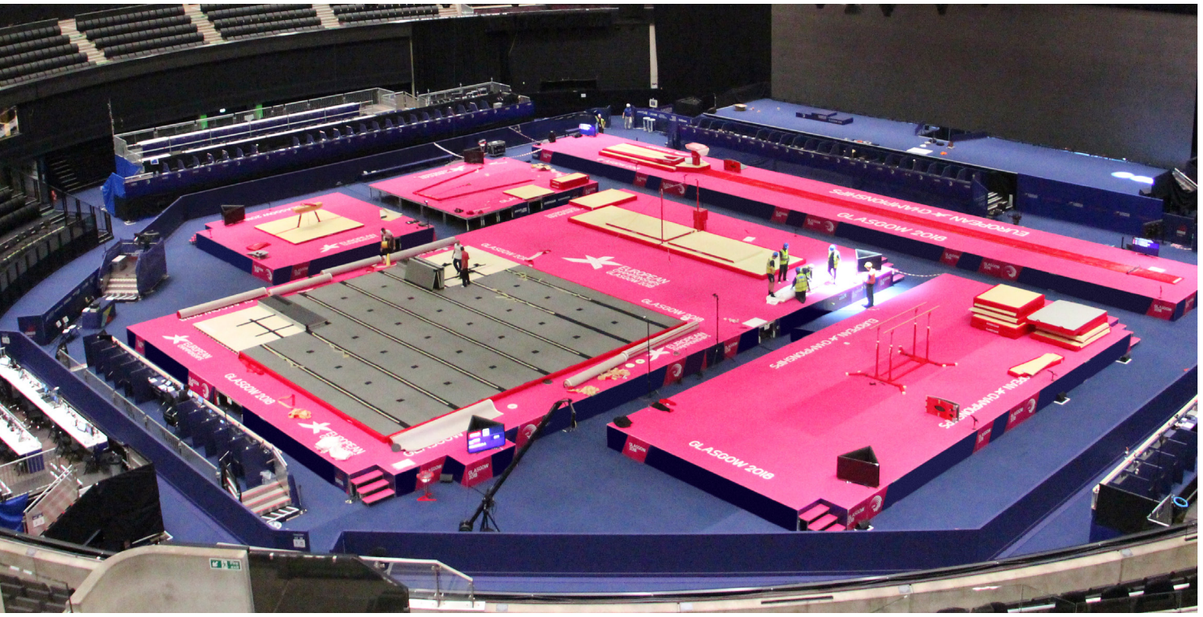

PODIUM FÜR TURN- VERANSTALTUNGEN UND SPORTLERINNEN UND SPORTLER

Unser Wettkampfservice begleitet Sie bei Ihrem Projekt und bietet Ihnen je nach Ihren Bedürfnissen maßgeschneiderte Layoutpläne für Ihre Sportveranstaltungen an.

Das Podium-Montagesystem bietet eine robuste Turnfläche, die während der gesamten Dauer Ihrer Veranstaltung stabil bleibt. Alle Tische bestehen aus einer mehrschichtigen,
sehr festen Holzplatte (Dicke: 18 mm) und haben Aluminiumprofilrahmen mit Doppelrillen zum Verbinden der Elemente.

Die Standardhöhe beträgt 80 cm (nicht einstellbar). Weitere Höhen von 12 bis 100 cm sind auf Anfrage erhältlich.

Das Produkt unter der Kontrolle von Véritas erfüllt die französische Norm NF P 06 001 und Artikel AM 17 der Sicherheitsvorschriften für öffentliche Einrichtungen.



FINDEN SIE UNSERE ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN VERKAUFSBEDINGUNGEN UND ALLE UNSERE BEIPACKZETTEL DER MONTAGE AUF UNSERER WEBSITE
WWW.GYMNOVA.COM

Die Fotos, die diesen Katalog illustrieren, sind nicht vertraglich bindend.
Fotonachweis: Alan Edwards, Espace Montaigne, Piérick Jeannoutot, Magali Ruffato, Anh Viet Chau, Franck Faipot, Thomas Schreyer.
GYMNOVA, FIG
Zeichnungen: Zen, Gymnéo, GYMNOVA
Design und Layout: www.zen-studio.com
Ausgabe: Januar 2024

INDEX

A
Aerobic 16
Akrobatikbahnen 92 bis 93
Akrobatikbahnen mit Federn 93
Anlaufbahn 30, 37, 94, 98
Aufblasbare Bahnen 97
Aufblasbare Bodenturnflächen 96
Aufblasbare Landegrube 84
Aufblasbare Matten 99
Aufblasbare Matten 99
Aufblasbare Module 99 bis 101
B
Babyturnen 116
Ballettstangen 108
Bodenturnflächen 7 bis 16
Bodenturnläufer 75 bis 76
Educ'Gym Sockelkästen 106
Eingebaute Trampoline 85
Fahrgestelle 12, 15, 23, 29, 37, 45, 71, 102, 106
G
GR 14 bis 15
Große Trampoline 88 bis 89
Gürtel 110
Holme 22, 57, 62
Impulsgeräte für den Sprug 35
K
Kabelverspannungen 23, 61
Kästen 36
Klappmatten 71
Krafttrainingsbänke 107
L
Landegruben 77 bis 84
Lauffläschenverbreiterung 28
Lernrolle 106
Lineartrampoline 92
Longengerüst 109
Longenseile 110
M
Magnesia 113
Magnesiabehälter 113
Matten zum Schulturnen 74
Mini-Geräte 63 bis 64
Mini-Trampoline 90 bis 91
Motorik-Module 105
Niedersprungmatten 65 bis 69
P
Parallelbarren 52 bis 57
Parkour 119
Parkour-Blöcke 119
Pauschenpferde 42 bis 45
Pirouettenstange 108
R
Rebounder 64
Recks 58 bis 62
Ringe 46 bis 51
Rocking'Gym 104
S
Schaummodule 104, 36, 44, 56, 116, 117, 118
Schaumstoffschutz 22, 23, 28, 29, 31, 37, 41, 45, 51, 57, 62, 85
Schnellspanner 114
Schwebebalken 24 bis 29 und 99
Seilschienen 109
Spannungsmessgerät 114
Sprossenwände 107
Sprungbereich 30 bis 31
Sprungbretter 38 bis 41
Sprungpferde 36
Sprungtische 30 bis 37
Stufenbarren 18 bis 23
Superweichböden 72
T-Z
Trampo-Tremp 41
Tumblingbahn 94, 98
Turngeräte 17 bis 62
Turnpilze 44 bis 45
Verankerungen 114
Wand- und Pfostenschutz 115
Weichböden 70 bis 71
Zugangs- und Trainerkonsolen 112, 83



CS 30056
45 RUE GASTON DE FLOTTE
13375 MARSEILLE CEDEX 12
FRANKREICH

+33 (0)4 91 87 51 20

info@gymnova.com
WWW.GYMNOVA.COM

GYMNOVA

une société d' ABÉO