

PISOS Y PRACTICABLES DE GIMNASIA ARTÍSTICA

6570E - 6580A
6565F - 6595A



Aviso:

Se recomienda que la instalación del equipo la realice personal cualificado.

Este equipo sólo debe utilizarlo una persona al mismo tiempo y bajo la supervisión de personal cualificado.

Se prohíbe el uso de este equipo para fines distintos a los inicialmente previstos.

Conformidad:

Este aparato cumple los requisitos de la norma europea EN 913 «Equipos para gimnasia. Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo».

El practicable de 14 x 14 m con referencia **6570** está **homologado por la FIG**.

Recomendaciones:

Conforme a la norma francesa NF S52-400, se recomienda:

- guardar estas instrucciones para futuras consultas (control, mantenimiento...).
- efectuar un mantenimiento preventivo de forma regular.
- establecer un calendario de revisión anual o plurianual según el uso.

Composición:

1/ Practicable de 14 x 14 m (Ref.: 6570E):

- Moqueta de recubrimiento de 14 x 14 m (Ref.: 6380C) -> Paquete detallado: consulte las instrucciones de la NM254.

- Espuma amortiguadora de 13,5 x 13,5 m (Ref.: 6542A) -> Paquete detallado: consulte las instrucciones de la NM253.

- Piso dinámico de 13 x 13 m (Ref.: 6580A)

- Kit Antirrotación (KAR) de piso - 4 cables ajustables (Ref.: 6529D) -> Dim.: 100 x 305 x 345 mm - Volumen: 0,01 m³ - Masa: 3,5 Kg

2/ Practicable de 13,20 x 13,20 m (Ref.: 6565F):

- Moqueta de recubrimiento de 13,15 x 13,15 m (Ref.: 6390D) -> Paquete detallado: consulte las instrucciones de la NM254.

- Espuma amortiguadora de 12,6 x 12,6 m (Ref.: 6572A) -> Paquete detallado: consulte las instrucciones de la NM253.

- Piso dinámico de 12,5 x 12,5 m (Ref.: 6595A)

- Kit Antirrotación (KAR) de piso - 4 cables ajustables (Ref.: 6529C) -> Dim.: 100 x 305 x 345 mm - Volumen: 0,01 m³ - Masa: 3,5 Kg

Paquete:

Paquete Ref.	6580/50 Palé de 24 placas + Espuma KAR	6590/41 Lote de bordes 2 x 0,5 m + Esquinas	6590/42 Lote de bordes 2 x 0,5 m	6590/43 Lote de bordes 2 x 0,25 m	659/13 Lote de 30 perfiles Largo 44 cm	6590/15 Lote de 28 perfiles Largo 1,80 m	6590/16 Lote de 29 perfiles Largo 1,30 m	660/20 Lote de 68 plaquitas	Cantidad de paquetes
6595A Piso dinámico 12,5 x 12,5 m	2	1	1	2	1	2	2	1	12
Volumen (m³) Masa (kg) Dimensiones (mm)	4,35 722 2000 x 1500 x 1450	0,215 38 2000 x 430 x 250	0,124 20 1500 x 330 x 250	0,215 34 2000 x 430 x 250	0,0088 4 460 x 160 x 120	0,0324 20 1800 x 180 x 100	0,0215 15,50 1300 x 150 x 110	0,0302 3 410 x 320 x 230	

Paquete Ref.	6580/50 Palé de 24 placas + Espuma KAR	6590/51 Lote de bordes 2 x 0,25 m	6590/52 Lote de bordes 1,5 x 0,25 m	6590/53 Lote de bordes 2 x 0,25 m + Esquinas	659/14 Lote de 30 perfiles Largo 19 cm	6590/15 Lote de 28 perfiles Largo 1,80 m	6590/16 Lote de 29 perfiles Largo 1,30 m	660/20 Lote de 68 plaquitas	Cantidad de paquetes
6595A Piso dinámico 12,5 x 12,5 m	2	1	2	1	1	2	2	1	12
Volumen (m³) Masa (kg) Dimensiones (mm)	4,35 722 2000 x 1500 x 1450	0,215 38 2000 x 430 x 250	0,124 20 1500 x 330 x 250	0,215 34 2000 x 430 x 250	0,0088 4 460 x 160 x 120	0,0324 20 1800 x 180 x 100	0,0215 15,50 1300 x 150 x 110	0,0302 3 410 x 320 x 230	


**GUARDE ESTE
DOCUMENTO**

I. Montaje del piso: Se necesitan dos personas, como mínimo.

Importante: Compruebe que durante la instalación se han retirado todos los calces de almacenamiento (consérvelos por si tiene que volver a almacenarlo).

- Determine el emplazamiento del practicable completo, trazando su perímetro en el suelo (de acuerdo con la **Fig. 1**), es decir, un cuadrado de:
 - **14 x 14 m** para la referencia **6570E** (Longitud en diagonal: 19,80 m).
 - **13,15 x 13,15 m** para la referencia **6565F** (Longitud en diagonal: 18,60 m).
 - Trace a continuación otro cuadrado de **12 x 12 m** (Longitud en diagonal: 16,97 m) centrado en el interior del primero: posición del piso sin los bordes (véase la **Fig. 1**).
 - Preparación de las 4 placas de ángulo (**2**) y (**2'**), llevan una banda de velcro de 1,50 m en uno de los lados así como el sistema de fijación del kit antirotación pisos (**16**): monte los 4 cables siguiendo las instrucciones de la reseña NM206 (abastecida en el paquete Ref.: 6529D).
 - Monte las 48 placas del piso (2 x 1,50 m), teniendo en cuenta que las 2 placas de las esquinas izquierdas (**2**), y 2 placas de las esquinas rectas (**2'**). Comience desde una de las esquinas del dibujo de 12 m, con una de las placas de esquina (**2**) o (**2'**) y con el velcro colocado hacia afuera (véase la **Fig. 2, 5 o 6**). Monte como mínimo 4 placas sobre cada lateral a partir de la esquina y luego avance en abanico con las placas (**1**) siguiendo el orden indicado en la **Fig. 1**.
 - Coloque las plaquitas de bloqueo (**10**) y los perfiles (**7**) y (**8**) a la vez que monta las placas del piso (**1**), (**2**) y (**2'**). Para colocarlos fácilmente, es importante centrar los perfiles (**7**) y (**8**) respecto a las placas del piso (**1**), (**2**) y (**2'**). En caso de que un perfil (**7**) u (**8**) esté mal centrado, ajústelo con la mano con utilizando un calce de madera y un mazo.
- Atención:** No olvide bloquear cada una de las plaquitas de unión (**10**), girando el fiador de "O" a "F" (véase la **Fig. 3**).
- Colocación de los bordes (véase la **Fig. 4**):
 - Para la referencia **6570E**: coloque los 4 bordes de las esquinas 2 x (**5**) y 2 x (**6**), los 12 bordes grandes (**3**) y los 12 bordes pequeños (**4**).
 - Para la referencia **6565F**: coloque los 4 bordes de las esquinas 2 x (**13**) y 2 x (**14**), los 12 bordes grandes (**11**) y los 12 bordes pequeños (**12**).

Figura 1

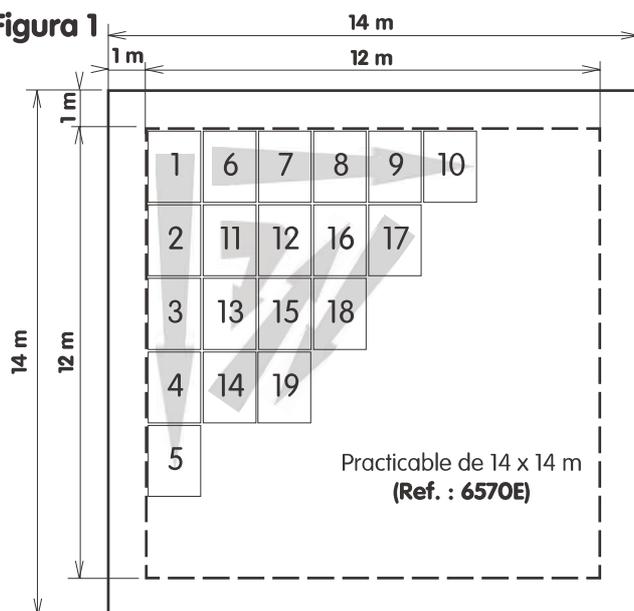

O BIEN

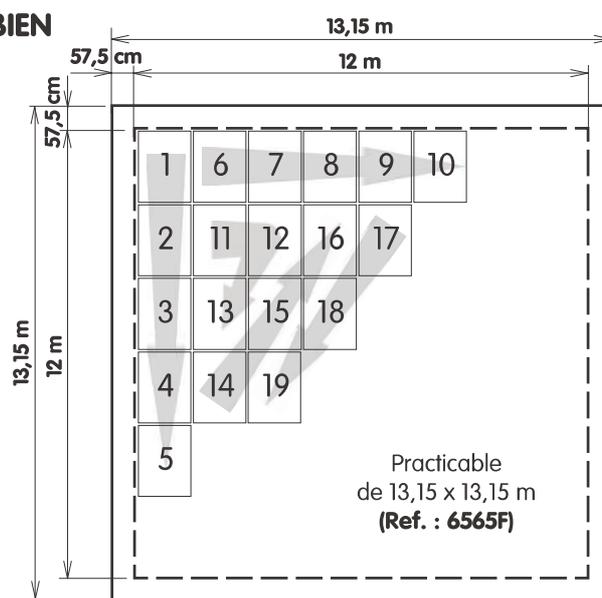


Figura 2


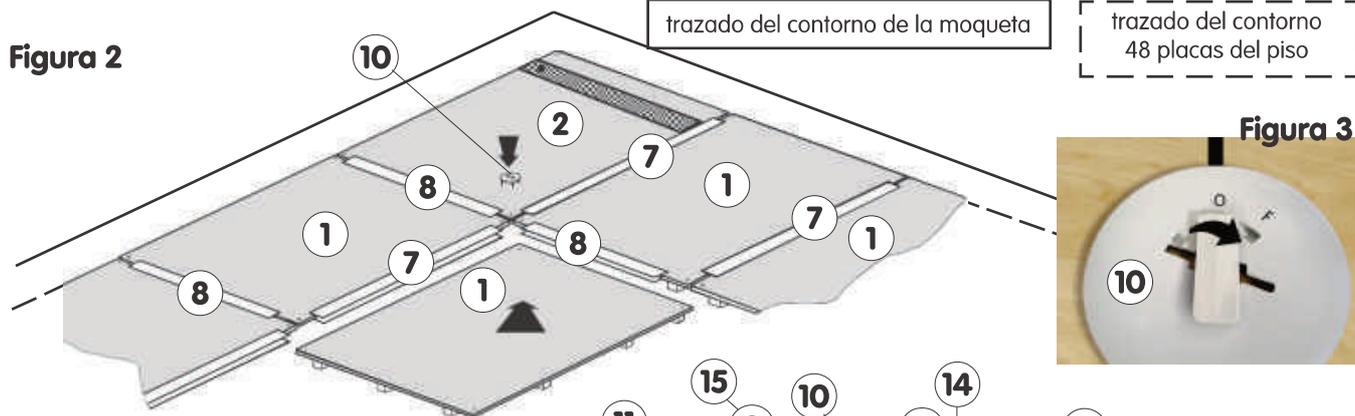



Figura 3



Figura 4

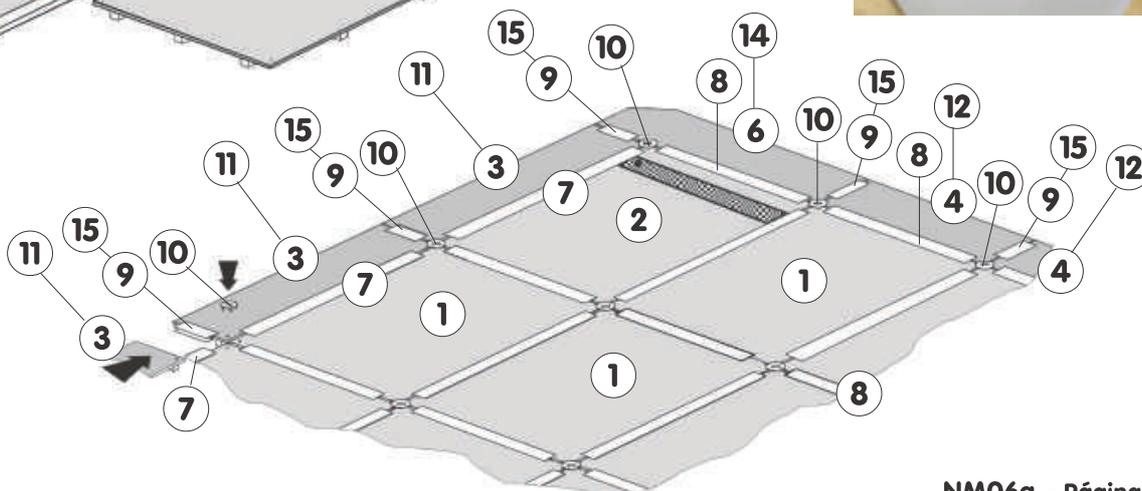


Piso completo
de 13 x 13 m
(Ref.: 6580A)
Figura 5

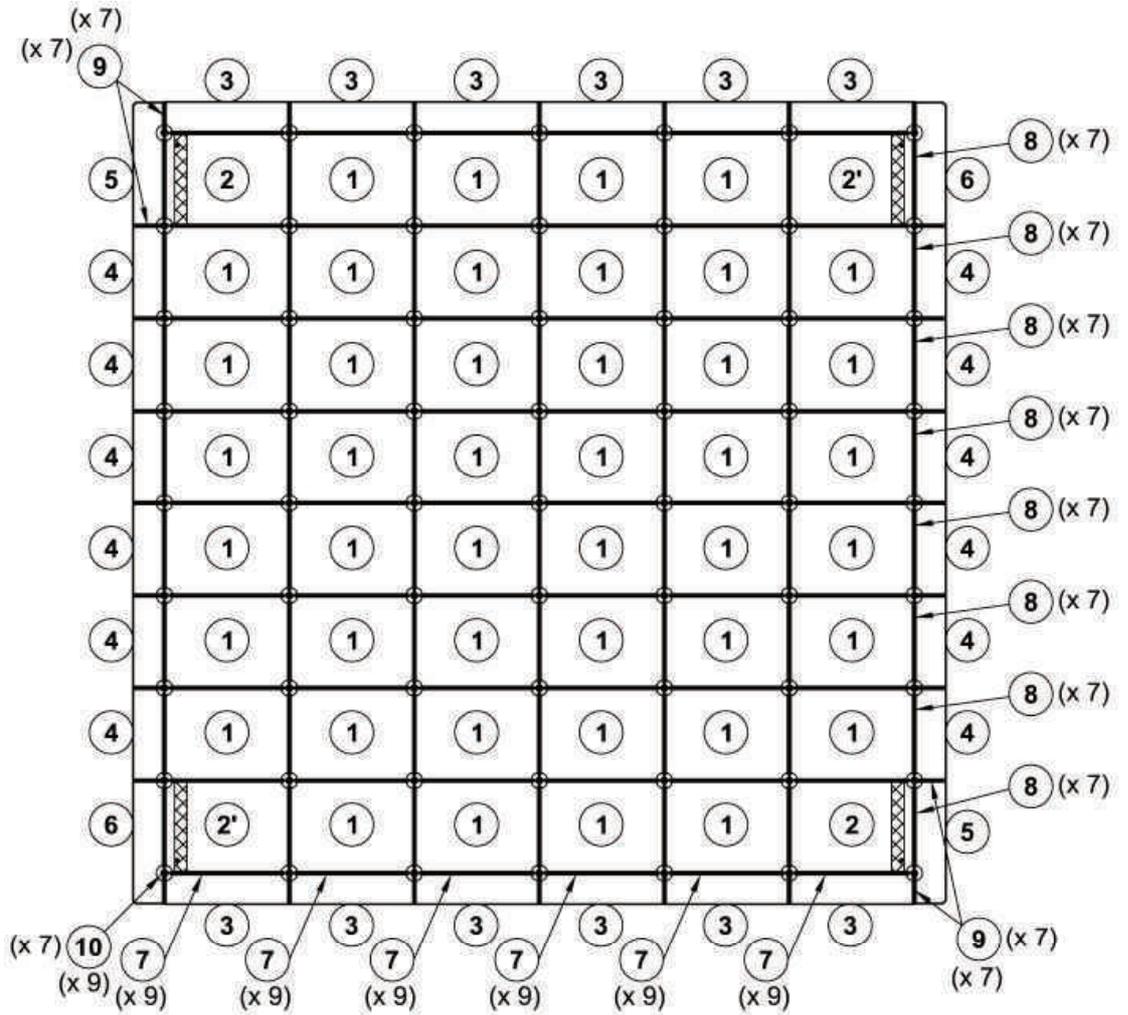

O BIEN

Piso completo
de 12,5 x 12,5 m
(Ref.: 6595A)
Figura 6

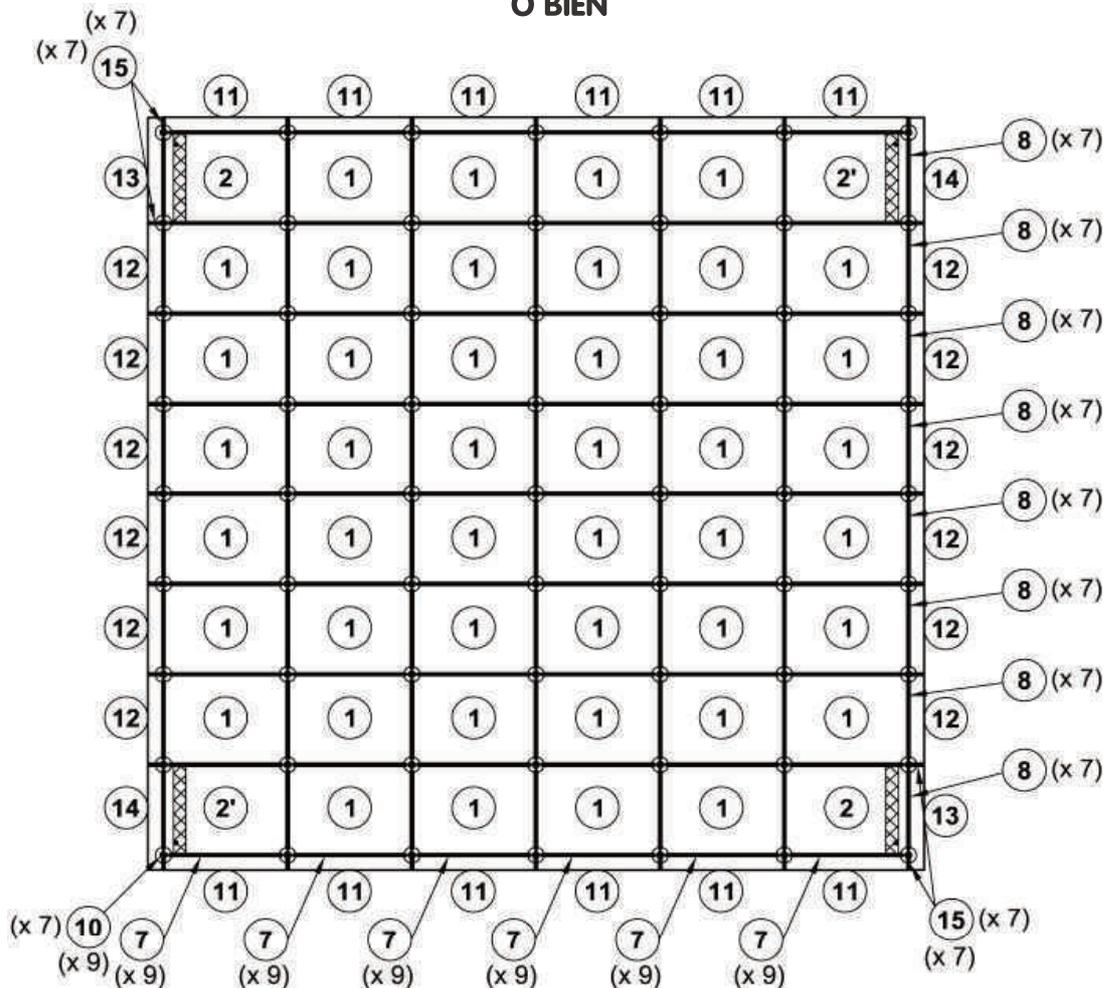

II . Montaje de la zona de amortiguación de espuma:

Consulte las instrucciones de montaje de la NM253.

III. Montaje de la moqueta de recubrimiento:

Consulte las instrucciones de montaje de la NM254.

IV . Desmontaje y almacenamiento del piso dinámico:

- Desbloquee las plaquitas de unión (10) y sáquelas (si es necesario ayúdese con un destornillador plano grande).
- Deslice los perfiles (9) o (15), (7) y (8) a lo largo de las placas y de los bordes, antes de desmontar los diferentes elementos.


1 - Almacenamiento frecuente de corta duración:

Las placas se deben guardar encajadas 2 a 2 las unas en las otras y en posición **completamente vertical**.


2 - Almacenamiento prolongado (de acuerdo con la Fig. 7 y 8):

- Las placas se deben guardar encajadas 2 a 2 las unas en las otras y en posición **horizontal**. Apile como máximo 24 placas.
- Acabar el apilamiento por las placas de las esquinas (2) y (2') que son equipadas del sistema fijación del kit antirotación pisos.
- Vuelva a colocar los pequeños calces y los grandes listones que recibió en la entrega, si no quiere correr el riesgo de dañar definitivamente el dinamismo del piso que viene dado por los tacos de espuma.

Palé de 24 placas (vista lateral) - Figura 7

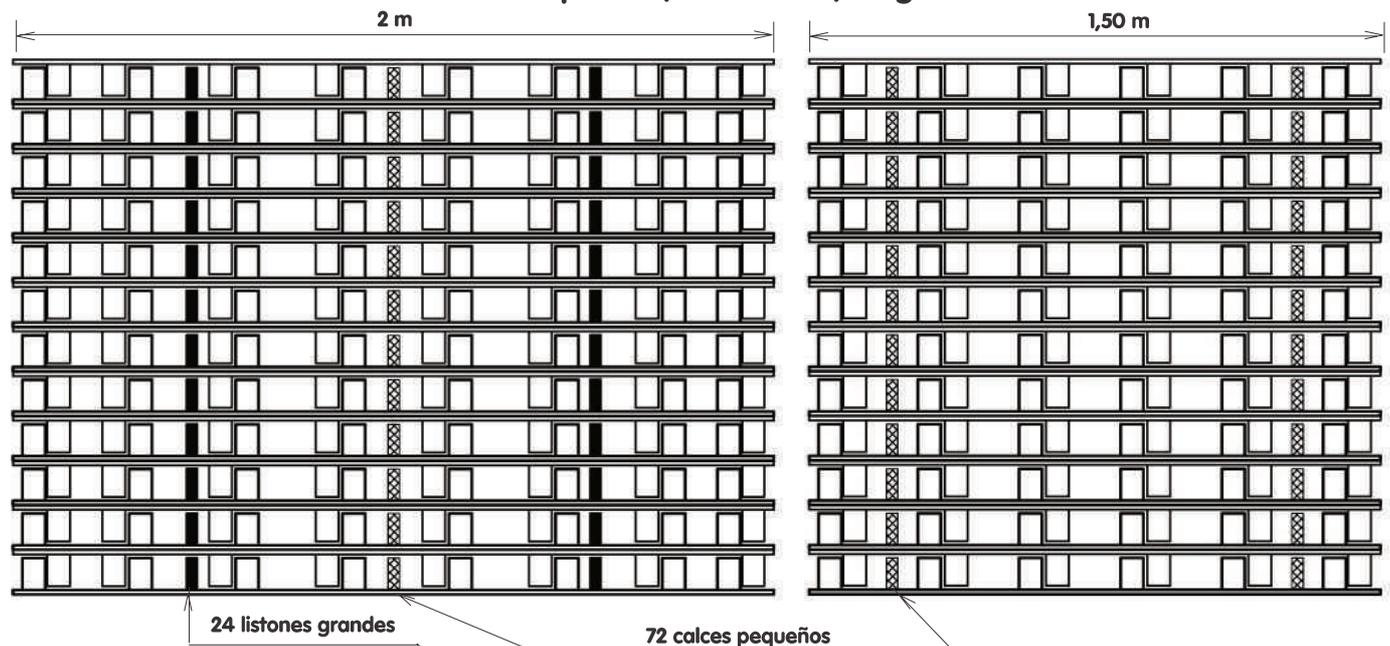

**Palé
(vista desde arriba)
Figura 8**

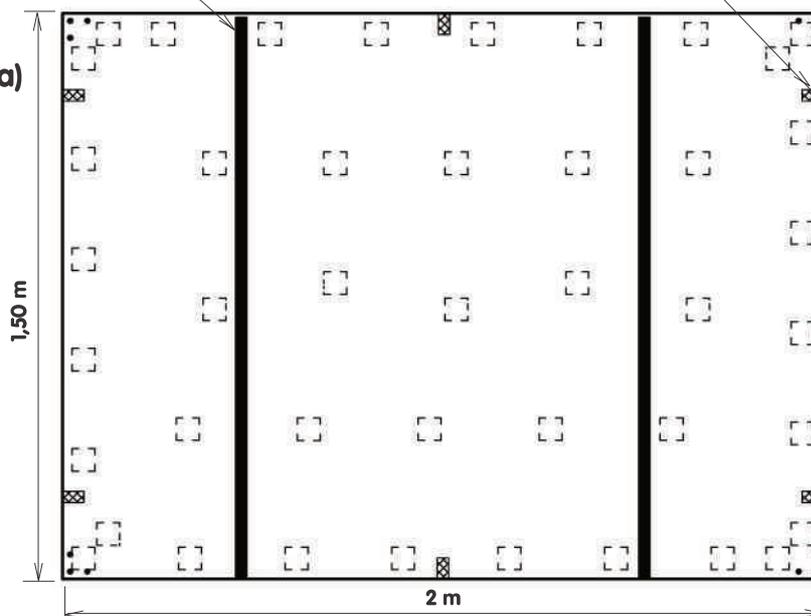

V. Mantenimiento:

- La limpieza del practicable permite visualizar mejor los posibles problemas (deformación, roturas o la absorción de humedad).
- Verifique la presencia y el estado de: los perfiles (9) o (15), (7) y (8) y las plaquitas de unión (10) así como que continúen bloqueadas.
- Verifique el estado del piso (maderas y tacos dinámicos), de las pistas de espuma (consulte NM253), y de la moqueta (consulte NM254).
- Todo elemento deteriorado o deformado debe sustituirse lo antes posible.

NÚM.	CANT.	DENOMINACIÓN	REFERENCIA	OBSERVACIÓN
29	-	-	-	-
28	-	-	-	-
27	-	-	-	-
26	-	-	-	-
25	-	-	-	-
24	-	-	-	-
23	-	-	-	-
22	-	-	-	-
21	-	-	-	-
20	-	-	-	-
19	-	-	-	-
18	-	-	-	-
17	-	Kit Refacción: 100 tacos + cola	6537	consulte NM205
16	1	Kit Antirrotación (KAR) de piso	6529D	consulte NM206
15	28	Perfil unión long. 19 cm	659/08	Pract. 13,2x13,2 m
14	2	Borde esquina izq. 1,75 x 0,25 m	6595/14	Pract. 13,2x13,2 m
13	2	Borde esquina rect. 1,75 x 0,25 m	6595/13	Pract. 13,2x13,2 m
12	12	Borde pequeño 1,50 x 0,25 m	6595/12	Pract. 13,2x13,2 m
11	12	Borde grande 2 x 0,25 m	6595/11	Pract. 13,2x13,2 m
10	63	Plaquita de bloqueo	660/14	Ambo practicable
9	28	Perfil unión long. 44 cm	659/03	Pract. 14x14 m
8	56	Perfil unión long. 1,30 m	659/06	Ambo practicable
7	54	Perfil unión long. 1,80 m	659/05	Ambo practicable
6	2	Borde esquina. izq. 2 x 0,5 m	6580/18	Pract. 14x14 m
5	2	Borde esquina der. 2 x 0,5 m	6580/17	Pract. 14x14 m
4	12	Borde pequeño 1,50 x 0,5 m	658/03	Pract. 14x14 m
3	12	Borde grande 2 x 0,5 m	658/02	Pract. 14x14 m
2'	2	Placa esquina recto 2x1,50 m	6580/52	Ambo practicable
2	2	Placa esquina izquierda 2x1,50 m	6580/51	Ambo practicable
1	44	Placa de piso 2 x 1,50 m	658/01	Ambo practicable
NÚM. CANT.		DENOMINACIÓN	REFERENCIA	OBSERVACIÓN
				Gymnova RUE GASTON DE FLOTTE 13012 MARSEILLE Tél. : 33-(0)-4-91-87-51-20 Fax : 33-(0)-4-91-93-86-89
				Ref. : 6570E - 6580A - 6565F - 6595A

Para solicitar las piezas por separado, indique el nombre, la referencia y la fecha de entrega del aparato completo.