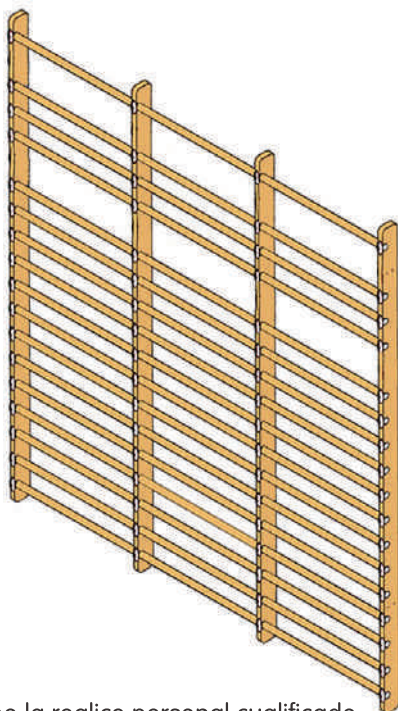


**ESPALDERAS
M'2006****2315C - 2325C**
2335C - 2345C
2355C - 2365C**GUARDE ESTE
DOCUMENTO****Aviso:**

Se recomienda que la instalación del equipo la realice personal cualificado.

Este equipo sólo debe utilizarlo una persona por vez y bajo la supervisión de personal cualificado.

Según el uso, se aconseja preparar una zona de recepción.

Queda excluido el uso de este equipo para fines distintos de los inicialmente previstos.

Las fijaciones suministradas con el aparato sólo se podrán utilizar cuando el soporte se corresponda con las especificaciones técnicas **CC37**. (**Atención:** Las fijaciones sólo pueden colocarse en materiales sólidos.)

Conformidad:

Este equipo cumple los requisitos de las normas europeas EN 913 "Equipos para gimnasia. Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo".

Recomendaciones:

Conforme a la norma francesa NF S52-400, se recomienda:

- guardar estas instrucciones para futuras consultas (control, mantenimiento...).
- efectuar un mantenimiento preventivo de forma regular.
- establecer un calendario de revisión anual o plurianual según el uso.

Masa del aparato (véase la Fig. 5):

Ref.: 2315C —> 25 kg	Ref.: 2315C —> 43 kg	Ref.: 2335C —> 61 kg
Ref.: 2345C —> 79 kg	Ref.: 2355C —> 97 kg	Ref.: 2365C —> 115 kg

Espacio necesario en el suelo:

Ref.: 2315C —> 840 x 110 mm	Ref.: 2325C —> 1640 x 110 mm	Ref.: 2335C —> 2440 x 110 mm
Ref.: 2345C —> 3240 x 110 mm	Ref.: 2355C —> 4040 x 110 mm	Ref.: 2365C —> 4840 x 110 mm

Paquete:

Ref.	Paquete	2300/52 2 montantes + 17 barrotes + tornillos	2300/51 1 montante + 17 barrotes + tornillos	Cantidad de paquetes
2315C	1 sitio	1	-	1
2325C	2 sitios	1	1	2
2335C	3 sitios	1	2	3
2345C	4 sitios	1	3	4
2355C	5 sitios	1	4	5
2365C	6 sitios	1	5	6
Volumen (m³)		0,0547	0,0515	X
Masa (kg)		21	16	
Dimensiones (mm)		3040 x 150 x 120	2860 x 150 x 120	

I. Montaje del aparato (dos personas, como mínimo):

Nota: Prepare una zona limpia para montar el equipo.

1 - Para facilitar el montaje, ponga todos los montantes **(1)** en el suelo sobre los lados planos, es decir, con los lados ranurados hacia arriba.

Atención: Respete el sentido de los montantes: las dos partes lisas sin ranuras van en la parte superior de la espaldera (véase la **Fig. 1**) para disponer las fijaciones y los barrotes uniformemente.

2 - Fije primero el barrote **(2)** del extremo superior, el del extremo inferior y el del medio (véase la **Fig. 1**), con los embellecedores **(3)** y los tornillos **(5)** (sin olvidar meter las tapas **(4)** en los extremos de la espaldera y colocar bien los tornillos en los agujeros situados al fondo de las ranuras (véase la **Fig. 2** y la **Fig. 3**).

3 - Compruebe la perpendicularidad de barrotes y montantes.

4 - A continuación, monte el resto de barrotes **(2)**.

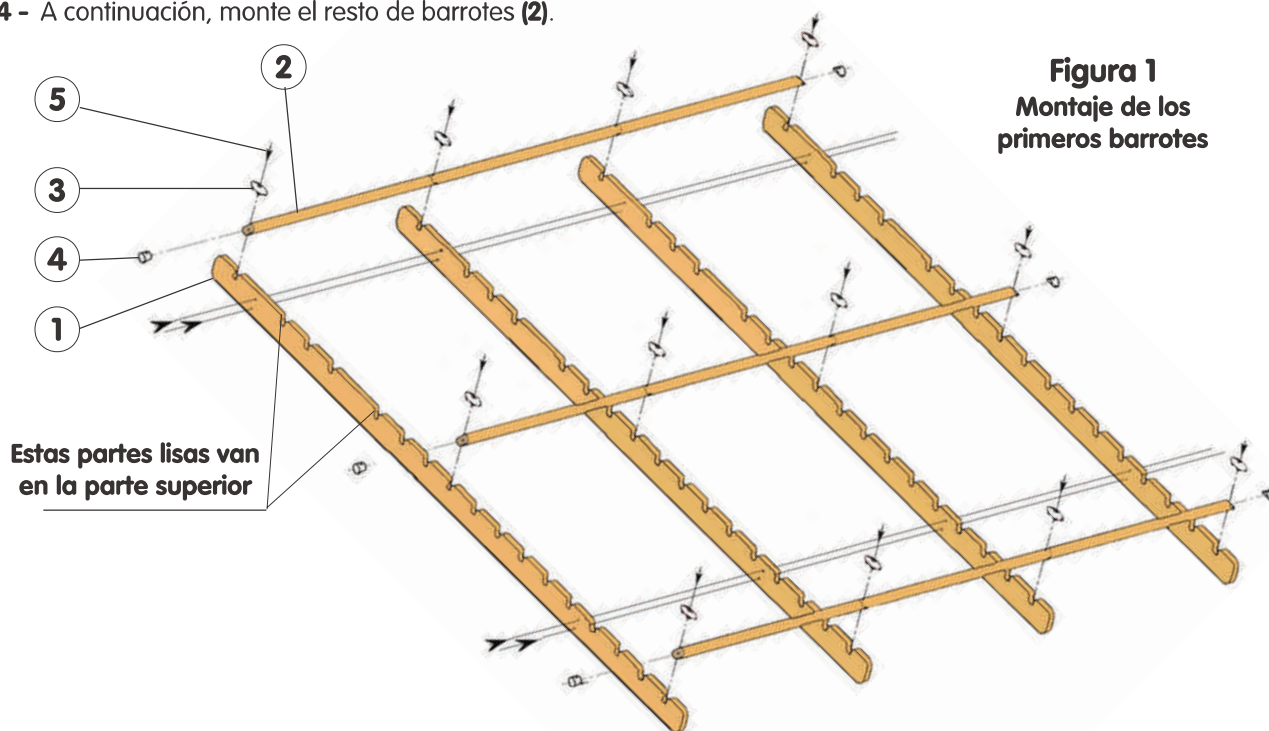


Figura 1
Montaje de los
primeros barrotes

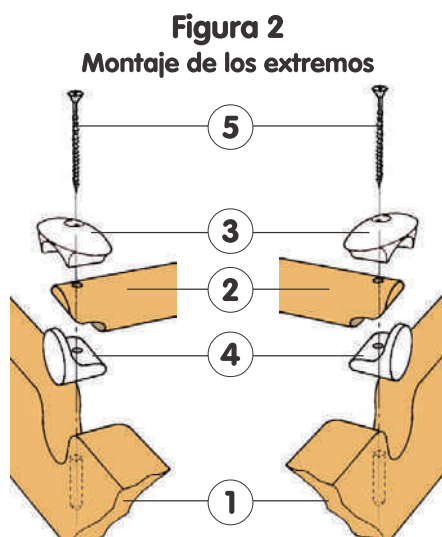


Figura 2
Montaje de los extremos

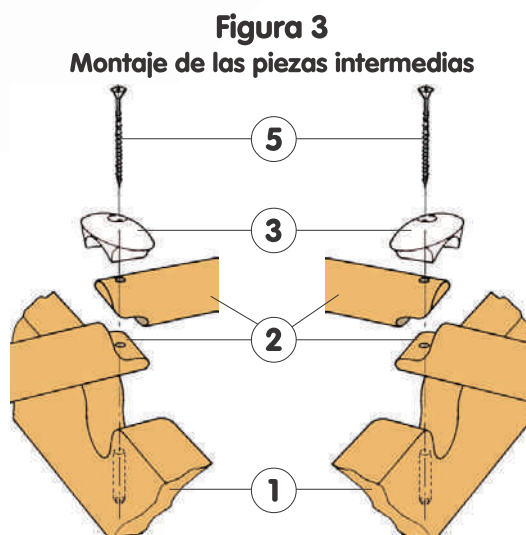


Figura 3
Montaje de las piezas intermedias

II. Montaje de las Escuadras:

- Fije dos escuadras (6) por montante (1) con la ayuda de los tornillos (7) en la posición señalada por las marcas cónicas "O" (véase la Fig. 4).

III. Fijación del conjunto de la espaldera:

- 1 - Levante la espaldera y colóquela contra la pared calzándola a 100 mm del suelo, para facilitar el mantenimiento (véase la Fig. 5).
- 2 - Compruebe que los montantes estén verticales y los barrotes, horizontales.
- 3 - Marque la posición de los agujeros en la pared a través de las escuadras (6).
- 4 - Aparte la espaldera y haga los agujeros, de 15 mm de diámetro y 70 mm de profundidad (véase la Fig. 6). Sople el polvo.
- 5 - Con la ayuda de un martillo, inserte hasta el fondo los tacos de plomo (8) que se suministran.
- 6 - Presente la espaldera y fijela con las arandelas (10) y los tornillos (9). Par de sujeción de 30 Nm para los materiales sólidos.

Figura 4
Fijación de las escuadras

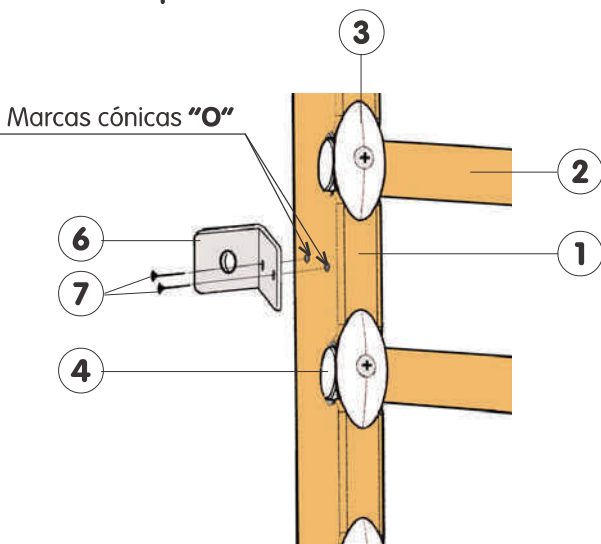


Figura 5
Espacio necesario (en mm)


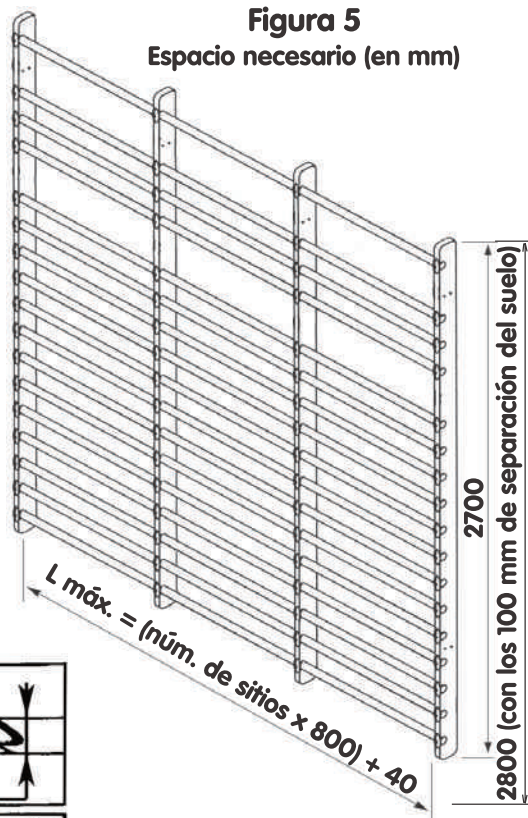


Figura 6
Fijación a la pared

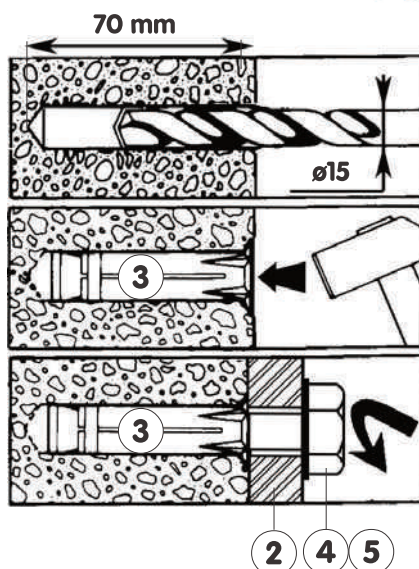

IV. Uso:


Es posible retirar uno o varios barrotes en función del uso, o instalar unos barrotes sobresalientes (Ref.: 2370) (no suministrados).

V. Mantenimiento:

- 1 - Si se limpia el aparato regularmente es más fácil detectar los posibles problemas (deformación, roturas o corrosión).
- 2 - Antes de cada uso, realice una comprobación exhaustiva del estado de las piezas sujetas a desgaste: barrotes (2), montantes (1) y piezas de plástico (3) y (4).
- 3 - Compruebe la sujeción de todas las fijaciones (5) + (7) + (9).
- 4 - **Importante:**
 - En caso de que constate o intuya una anomalía, no utilice el equipo mientras no lo haya inspeccionado un técnico.
 - Todo elemento deteriorado o deformado debe sustituirse lo antes posible.

VI. Almacenaje:

Guarde el aparato en un lugar seco y fresco.

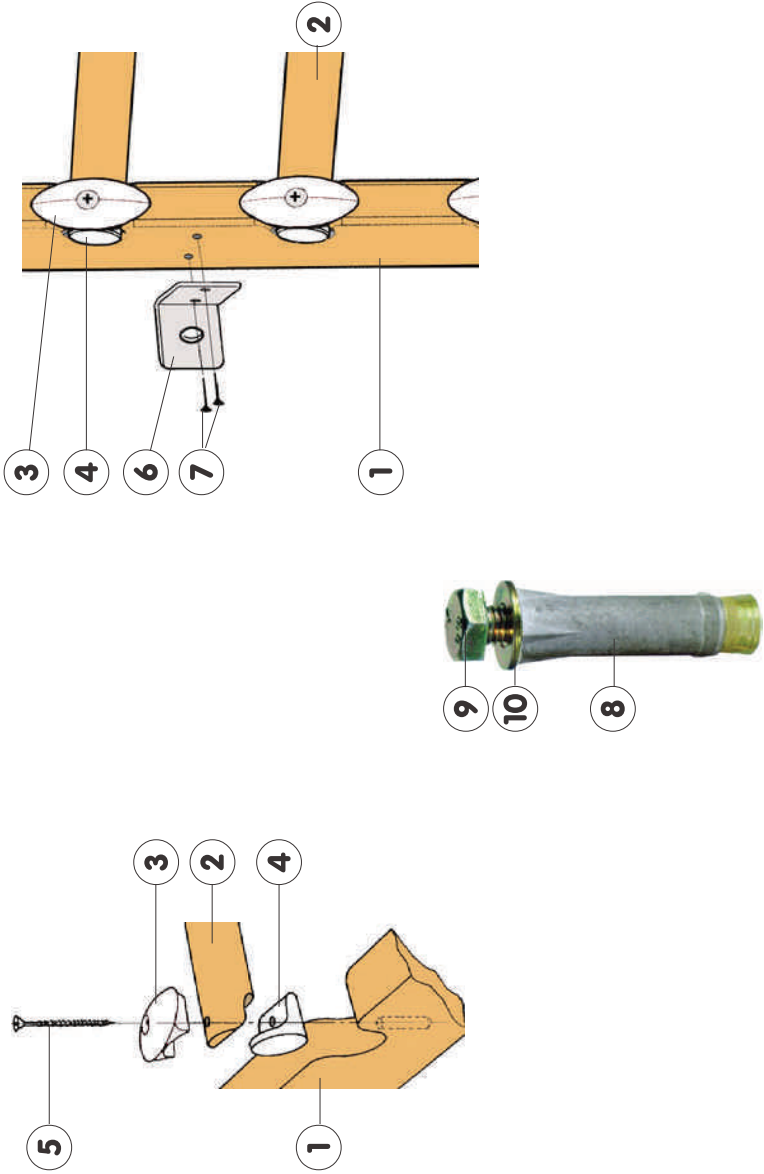

30	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-
10	-	Arandela plana 10 x 22	VRP010220Z	escuadra a pared	
9	-	Tornillo H M10 x 70	VH0010070Z	taco M10	
8	-	Taco de plomo M10	QCEC10000P	escuadra a montante	
7	-	Tirafondo con cab. cilindr. abomb. 5 x 25	VVBZ50025Z	escuadra a montante	
6	-	Escuadra estándar	2300/10	la unidad	
5	-	Tirafondo con cab. cruciforme 5 x 70	VVFZ50070Z	barrote a montante	
4	-	Semitapa blanca	2300/04	extremo del barrote	
3	-	Embellecedor superior blanco	2300/43	la unidad	
2	-	Barrote ø 35 mm	2300/02	la unidad	
1	-	Montante de 2,70 m de altura	2300/40	la unidad	
NÚM. CANT.		DENOMINACIÓN	REFERENCIA		OBSERVACIÓN

RUE GASTON DE FLOTTE
13012 MARSEILLE
 Tél. : 33-(0)-4-91-87-51-20
 Fax : 33-(0)-4-91-93-86-89

DE: J. GAUTIER

FECHA: 02/11/06

NºM07m

Ref.: 2315C - 2325C - 2335C - 2345C - 2355C - 2365C

ESPALDERAS

M'2006