

PISTAS DE ACROBACIA


6180A - 6186
6191 - 6196

GUARDE ESTE
DOCUMENTO

REF.: 6180A



REF.: 6186/...

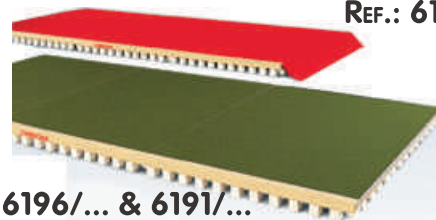

REF.: 6196/... & 6191/...

Aviso:

Se recomienda que la instalación del equipo la realice personal cualificado.

Este equipo sólo debe utilizarlo una persona a la vez, bajo la supervisión de personal cualificado, y con colchonetas de recepción apropiadas o sobre un foso de recepción.

Se prohíbe el uso de este equipo para fines distintos a los inicialmente previstos.

Si no se respetan las instrucciones de almacenamiento se corre el riesgo de que se deterioren irreversiblemente los tacos de espuma y, en consecuencia, el dinamismo del piso, lo que libera a GYMNOVA de toda responsabilidad, y anula la validez de la garantía.

Recomendaciones:

Conforme a la norma francesa NF S 52-400, se recomienda:

- guardar estas instrucciones para futuras consultas (control, mantenimiento...).
- efectuar un mantenimiento preventivo de forma regular.
- establecer un calendario de revisión anual o plurianual según el uso.

Guarde el aparato en un lugar seco y fresco.

Almacenamiento frecuente de corta duración del piso:

Se deben guardar las placas en posición **completamente vertical**, al tresbolillo, con los tacos de espuma encajados unos en los otros.

Almacenamiento de larga duración del piso:

Es obligatorio apilar las placas **horizontalmente** al tresbolillo, con los tacos de espuma encajados unos en los otros, **utilizando los calces** suministrados en el paquete. No apile más de 6 placas y no ponga nada encima.

Paquete de pista de 14 x 2 m - grosor 14 cm (Ref.: 6180A):

- Piso de 13,50 m de largo: 1 palé (Ref. 6196N2E07M) - Masa: 290 Kg - Dim.: 2 x 1,50 x 0,70 m - Volumen: 2,1 m³
 - 9 placas (7 del medio y 2 de los extremos).
 - 8 perfiles H Long.: 1800 (Ref.: 659/05) + 16 placas de unión con cierre (Ref.: 660/14)
- Pista enrollable 14 x 2 x 0,04 m: 1 paquete (Ref.: 6160A) - Masa: 56 Kg - Dim.: 2 x 1 x 1 m - Volumen: 2 m³
- Par de bandas long. 13,50 m: 1 paquete (Ref.: 618/31350) - Masa: 5 Kg - Dim.: 0,35 x 0,25 x 0,15 m - Volumen: 0,013 m³
- Kit antirotación para pisos - Lote de 4 cables (ref.: 6529D): Masa: 3,5 Kg - Dim.: 100 x 305 x 345 mm - Volumen: 0,01 m³

Paquete de pistas de 2 m de ancho - grosor 14,5 cm - longitud de 1,50 a 30 m (Ref.: 6186/...) :

- Piso a lo largo: 1 palé (Ref.: 6196N_E__M) - Dim. en el suelo: 2 x 1,50 m
 - Placas (del medio y de los extremos).
 - Perfiles H Long.: 1800 (Ref.: 659/05) + placas de unión con cierre (Ref.: 660/14)
- Pista de espuma a lo largo, grosor de 4 cm: 1 paquete (Ref.: 618/5____)
- Moqueta a lo largo, grosor de 5 mm: 1 paquete (Ref.: 618/6____)
- Par de bandas a lo largo: 1 paquete (Ref. 618/3____)
- Kit antirotación para pisos: 2 o 4 cables según la longitud de la pista (Pista < 14m -> 2 cables & ≥ 14m -> 4 cables)
- Unión Pista 2 m / Foso (opcional): 1 paquete (Ref.: 6192A) - Masa: 3 Kg - Dim.: 2 x 0,30 x 0,15 m - Volumen: 0,09 m³

Paquete de pistas de 2 m de ancho - grosor 15,5 cm - longitud de 1,50 a 30 m (Ref.: 6196/...) :

- Piso a lo largo: 1 palé (Ref.: 6196N_E__M) - Dim. en el suelo: 2 x 1,50 m
 - Placas (del medio y de los extremos).
 - Perfiles H Long.: 1800 (Ref.: 659/05) + placas de unión con cierre (Ref.: 660/14)
- Colchoneta multiusos 2 x 1,50 m, grosor 5,5 cm: Número de paquetes (Ref.: 6040) en función de la longitud (múltiplo de 1,50 m)
- Par de bandas a lo largo: 1 paquete (Ref. 618/3____)
- Kit antirotación para pisos: 2 o 4 cables según la longitud de la pista (Pista < 14m -> 2 cables & ≥ 14m -> 4 cables)

Paquete de pistas de 1,5 m de ancho - grosor 15,5 cm - longitud de 2 a 30 m (Ref.: 6191/...) :

- Piso a lo largo: 1 palé (Ref.: 6191N_E__M) - Dim. en el suelo: 2 x 1,50 m
 - Placas (del medio y de los extremos).
 - Perfiles H Long.: 1300 (Ref.: 659/06) + placas de unión con cierre (Ref.: 660/14)
- Colchoneta multiusos 2 x 1,50 m, grosor 5,5 cm: Número de paquetes (Ref.: 6040) en función de la longitud (múltiplo de 2 m)
- Par de bandas a lo largo: 1 paquete (Ref. 618/3____)
- Kit antirotación para pisos: 2 o 4 cables según la longitud de la pista (Pista < 14m -> 2 cables & ≥ 14m -> 4 cables)

Paquete de 2 Kits antirotación para pisos:

- Kit antirotación para pisos - Lote de 2 cables (ref.: 6528C): Masa: 1,6 kg - Dim.: 140 x 150 x 180 mm - Volumen: 0,004 m³
- Kit antirotación para pisos - Lote de 4 cables (ref.: 6529D): Masa: 3,5 Kg - Dim.: 100 x 305 x 345 mm - Volumen: 0,01 m³

Con el fin de mejorar constantemente nuestros productos, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas y de las dimensiones sin que estas instrucciones puedan usarse en nuestra contra.

I. Composición típica de las diferentes pistas:

1 - Piso (todas las pistas) (véase la Fig. 1):

- Placas de los extremos (1): placas del principio y del final idénticas.
- Placas del medio (2): placas intermedias idénticas.
- Perfiles H de unión (3) (Long.: 1800) + placas de unión (4).

2 - Superficie amortiguadora:

- Pista enrollable (5) (para pista de ref.: 6180A).
- Pista de espuma "acordeón" (6) + Moqueta (7) (para pistas de ref.: 6186/...).
- Colchoneta multiusos con velcros (8) (para pistas de ref.: 6196/... & 6191/...).

3 - Par de bandas de velcro (todas las pistas): Sujeción de la superficie amortiguadora sobre el piso.

4 - Kit antirotación del piso (todas las pistas):

consulte las instrucciones de montaje NM206.

5 - Unión Pista / Foso (opcional para algunas pistas): consulte las instrucciones NM203.

II. Montaje del piso (dos personas como mínimo):

Nota: prepare una zona limpia para el montaje y la colocación de la pista.

Importante: para desembalar el piso, quite los calces de madera y guárdelos para futuros almacenamientos.

1 - Coloque la primera placa de los extremos (1) en el suelo, colocando los tacos de refuerzo de acuerdo con la fig. 1 y 2.

2 - Encaje un perfil de unión (3) centrado sobre la primera placa de los extremos (1) (de acuerdo con la fig. 1).

3 - Encaje una placa del medio (2) de manera centrada en el perfil de unión (3) (de acuerdo con la fig. 2).

4 - Introduzca una placa de unión y ciérrela (4) a cada lado del perfil (3) para volver a unir las dos placas.

5 - Repita los pasos anteriores hasta haber colocado la última placa del medio (2) y después coloque la última placa del extremo (1) orientando los tacos de refuerzo hacia el final de pista.

6 - Colocar los 2 o 4 cables de sujeción constituyendo el Kit antirotación, bajolas placas de los extremos (1) y del medio (2), siguiendo las instrucciones de la reseña NM206 (abastecida en el paquete Ref.: 6529D).

III. Montaje de la superficie amortiguadora (dos personas, como mínimo):

1 - Para la pista Ref.: 6180A:

Desenrolle la pista enrollable (5) y colóquela alineada sobre el piso.

Nota: déjela reposar hasta que se quede plana.

2 - Para la pista Ref.: 6186/... :

- Despliegue la pista de espuma "acordeón" (6) (la cara blanca hacia arriba) alineada sobre el piso (de acuerdo con la fig. 3).
- Desenrolle la moqueta (7), alineada sobre la pista de espuma (6).

3 - Para las pistas Ref.: 6196/... & 6191/... :

Coloque las colchonetas multiusos (8) alineadas sobre el piso, orientándolas siguiendo el ancho (1,50 o 2 m) de la pista (de acuerdo con la fig. 4).

IV. Montaje de las bandas de unión (de acuerdo con las fig. 5, 6, 7 y 8):

1 - Para empezar, enganche las bandas de unión (9) bajo el piso, alineándolas contra los tacos de refuerzo de los laterales.

2 - Después pegue los velcros (9) por encima de la pista, para que queden unidos.

Figura 1

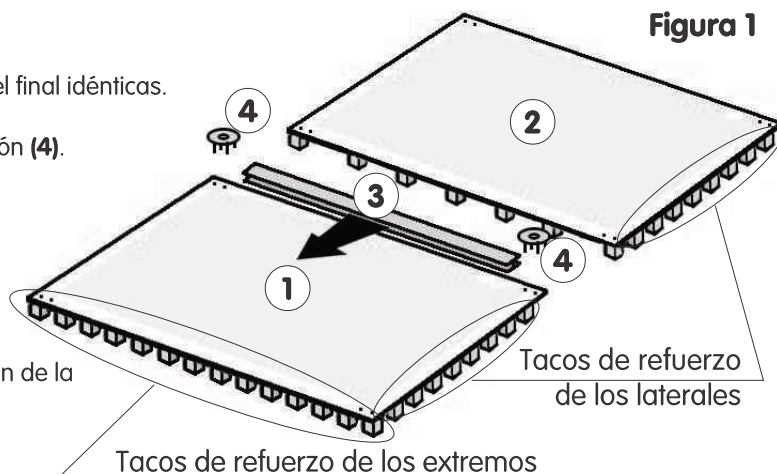


Figura 2

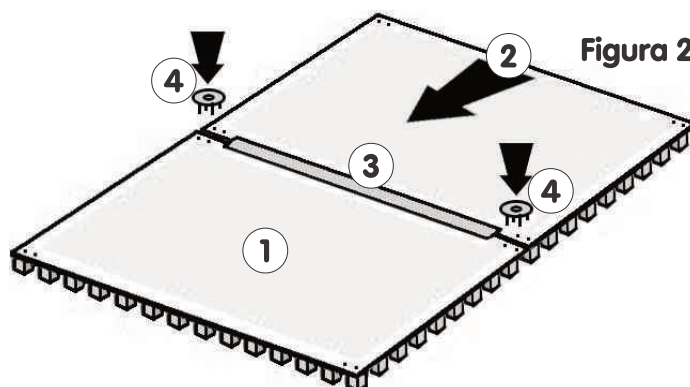


Figura 3

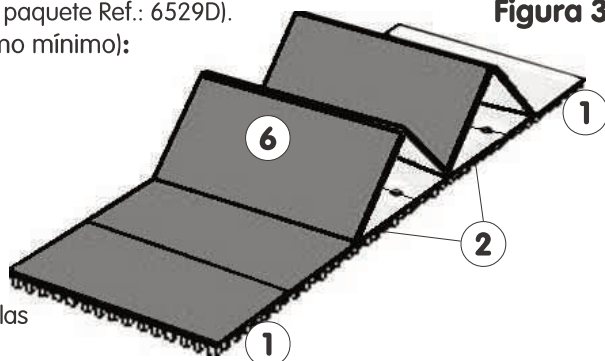


Figura 4

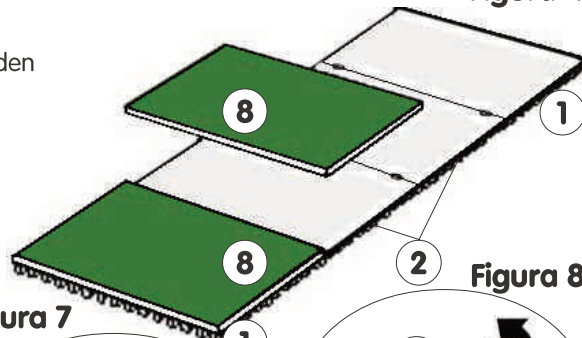


Figura 8

Figura 5


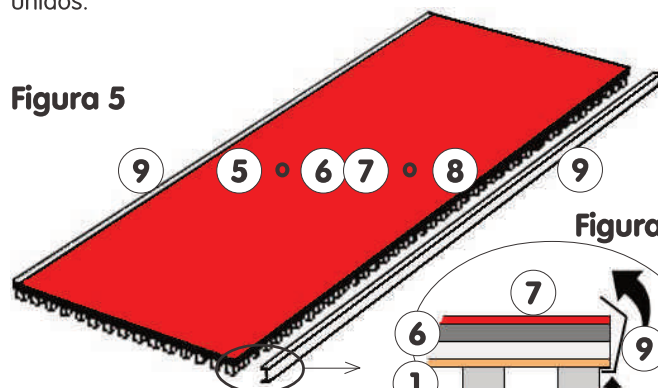


Figura 6

Figura 7



V. Mantenimiento:

- En caso de que constate o intuya una anomalía, no utilice el equipo hasta que no lo haya inspeccionado un técnico.
- Todo elemento deteriorado o deformado debe sustituirse lo antes posible.