

PISTE D'ÉLAN DE TUMBLING
" **Novatrack¹** " (10,50 x 1 x 0,3m)**6297**

À CONSERVER

**Avertissement :**

Il convient de faire installer cet équipement par une personne qualifiée.

Cet équipement doit être utilisé par une seule personne à la fois et sous la surveillance d'une personne qualifiée.

L'usage de cet équipement à des fins autres que celles initialement prévues est exclu.

Le non respect des consignes de montage, d'utilisation, de maintenance et de stockage risque de détériorer de manière irréversible les différents éléments constituant la piste d'élan, ce qui dégage GYMNOVA de toute responsabilité et annule la validité de la garantie.

Cette piste d'élan est prévue pour s'adapter à la piste d'évolution homologuée F.I.G. de 25,50 x 2 x 0,3m (Réf.: 6298).

Conformité :

Cet équipement est conforme aux exigences de la F.I.G.

Recommandations :

Il est recommandé comme l'indique la norme française NF S 52-400 de :

- conserver cette notice pour référence ultérieure (contrôle, entretien...).
- effectuer une maintenance préventive de manière périodique.
- mettre en place une vérification annuelle ou pluriannuelle selon l'utilisation.

Stockage :

Veiller à stocker le matériel à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

Il est vivement conseillé d'entreposer les plaques soit verticalement, soit horizontalement en quinconce, les pieds des unes imbriqués dans les pieds des autres, et d'enrouler les pistes pour les stocker verticalement.

Ne pas monter ni poser quoi que ce soit sur le matériel entreposé, pour des raisons de sécurité (risque de renversement) et de détérioration prématurée de la piste.

Colisage :

- 7 plaques de plancher : 1 palette (Réf.: 6297/00) - Masse : 190 Kg - Dim.: 2 x 1 x 1,36m - Volume : 2,72 m³
- Piste enroulable 10,6 x 1 x 0,025 m : 1 colis (Réf.: 6297/10) - Masse : 35 Kg - Dim.: ø0,70 x 1m - Volume : 0,4 m³
- Accessoires : 1 colis (Réf.: 6297/20) - Masse : 10 Kg - Dim.: 0,4 x 0,3 x 0,2m - Volume : 0,024

I. Montage des éléments de plancher (deux personnes minimum) :

Nota : Aménager une zone propre pour le montage de la piste d'élan (à placer contre la piste d'évolution Réf.: 6298).

- Aligner les 7 plaques (1) dans leur largeur d'1m pour constituer un plancher de 10,50m de long.

II. Mise en place de la surface amortissante (deux personnes minimum) :

Nota : La piste enroulable (2) est plus longue que le plancher de 10,50m. Laisser la reposer jusqu'à ce qu'elle soit plane (2 jours maximum), avant d'en couper une extrémité. Utiliser une règle parfaitement rectiligne d'au moins 1m de long, et un outil tranchant type cutter (faire attention au support).






- Mettre en place la piste (2) alignée en largeur sur les plaques de plancher (1).

III. Solidarisation de l'ensemble par 16 Velcros de liaison (suivant Fig. 1 à 5) :

- 1 - A chaque liaison entre 2 plaques (1), vérifier qu'elles soient bien en contact. Accrocher alors une bande de Velcro (3) à plat sur la piste (2) en biais à 10cm du bord, pour réaliser un accrochage symétrique (voir Figure 1).
- 2 - Passer chaque velcro (3) derrière le pied (4) opposé (voir Figure 2), puis en faire le tour (voir Figure 3).
- 3 - Passer ensuite derrière le second pied (4) (voir Figure 3) sans oublier de tendre le velcro (3) au fur et à mesure.
- 4 - Puis faire le tour complet du second pied (4) et tendre fortement chaque velcro (3) (voir Figures 3 et 4).
- 5 - Rabattre la seconde extrémité du velcro (3) sur le dessus de la piste (2), en croisant sur la première (voir Figure 5), afin de maintenir l'ensemble (plancher et surface amortissante).
- 6 - Procéder à l'identique pour les 6 liaisons.
- 7 - Finir par les 4 angles de la piste : faire un aller-retour avec chaque velcro (3) autour des pieds d'extrémité (4).




IV. Finition et liaison de la piste d'élan (suivant Fig. 6) :

- 1 - Mettre en place les bavettes de finition (5) et (6) : celle d'1m (5) sur le devant de la piste, et les 2 de 10,50m (6) sur les côtés de la piste.
- 2 - Lier la piste d'élan à la piste d'évolution grâce à la large bande de velcro rouge (7) d'1m de long.

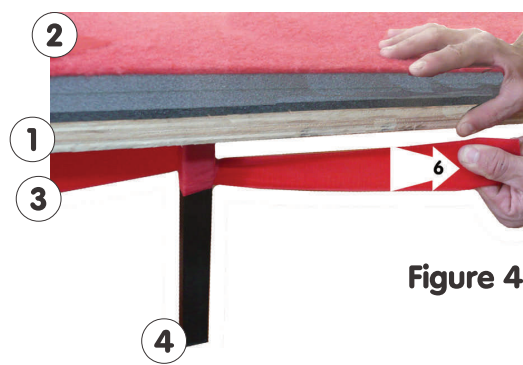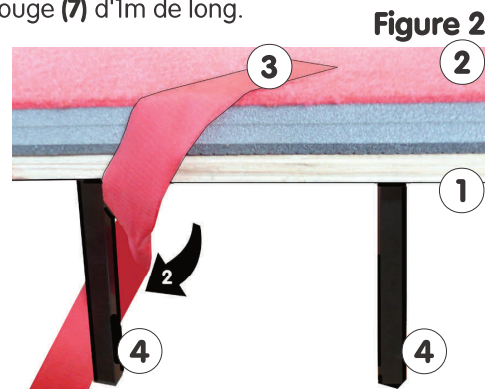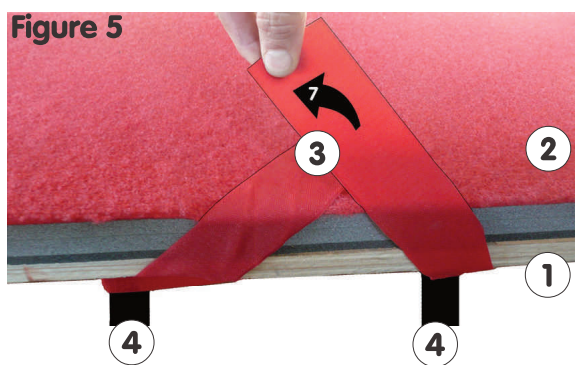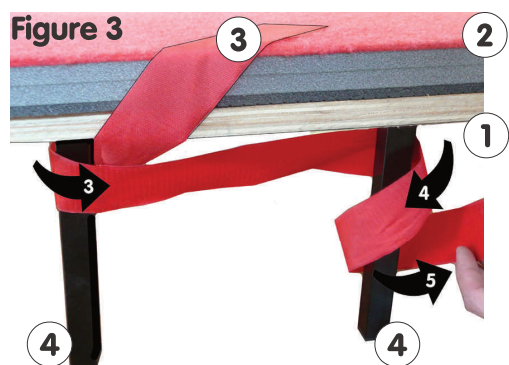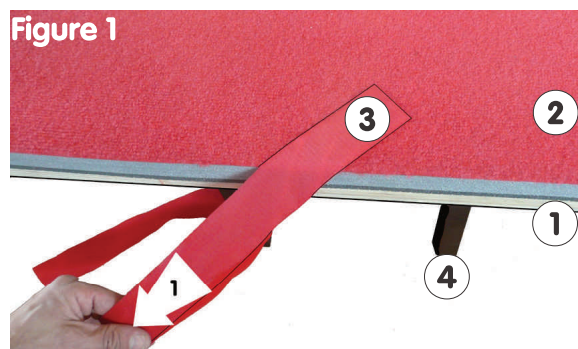

REP	NBR	DESIGNATION	REFERENCE	OBSERVATION
30	-			
29	-			
28	-			
27	-			
26	-			
25	-			
24	-			
23	-			
22	-			
21	-			
20	-			
19	-			
18	-			
17	-			
16	-			
15	-			
14	-			
13	-			
12	-			
11	-			
10	-			
9	-			
8	-			
7	1	Bande velcro jonction 1m	6297/23	l'unité
6	2	Bavette finition latérale	6297/22	l'unité
5	1	Bavette finition d'extrémité	6297/21	l'unité
4	63	Pied de piste d'élan+ 4 vis	6297/12	inclu dans (1)
3	16	Velcro de liaison rouge 1m	6298/25	l'unité
2	1	Piste enroulable 10,5 x 1m	6297/10	l'unité
1	7	Plaque plancher 1,5 x 1m	6297/01	l'unité
REP	NBR	DESIGNATION	REFERENCE	OBSERVATION
Gymnova RUE GASTON DE FLOTTE 13012 MARSEILLE Tél. : 33-(0)-4-91-87-51-20 Fax : 33-(0)-4-91-93-86-89				
PISTE D'ÉLAN DE TUMBLING "Novatrack 1" (10,50 x 1 x 0,3m)				
PAR : J.BRIOT	LE : 31/01/09	NM247	Ref. : 6297	

CE DOCUMENT EST LA PROPRIÉTÉ DE GYMNNOVA. IL EST CONFIDENTIEL ET NE PEUT ÊTRE REPRODUIT SANS NOTRE ACCORD

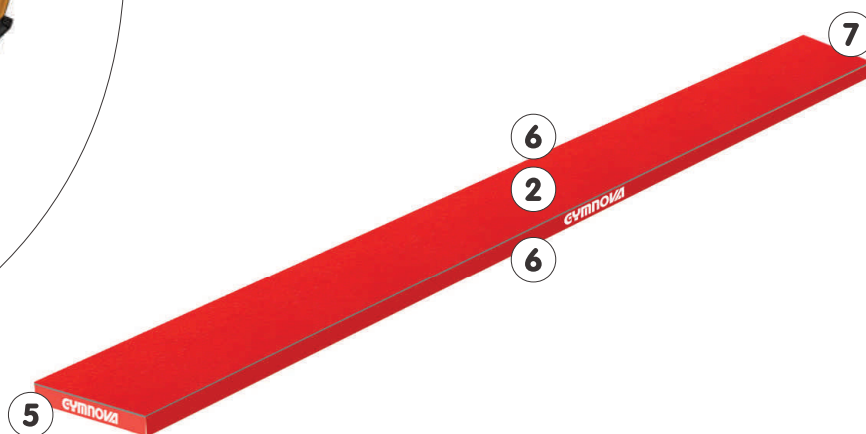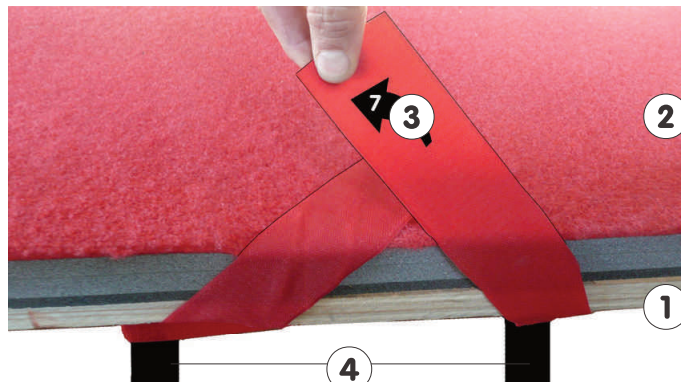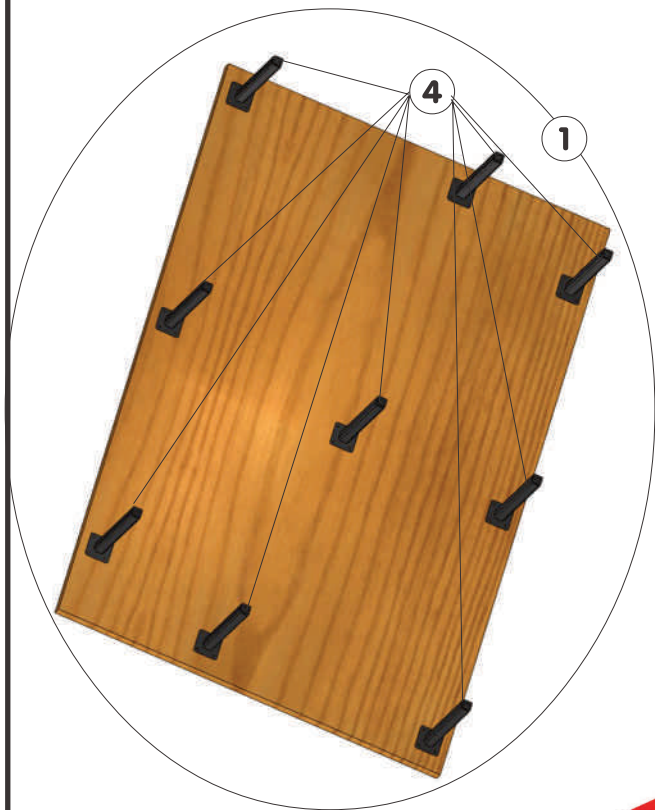

V. Maintenance :

- 1 - Nettoyer régulièrement l'appareil permet de mieux visualiser les problèmes éventuels (déformation, casse ou corrosion).
- 2 - Effectuer avant chaque utilisation une vérification complète de l'état et du bon fonctionnement des pièces d'usure :
 - contrôle visuel de la présence de tous les velcros de liaison (3), des pieds (4), de la bande de jonction (7), et de l'état de la piste enroulable (2).
 - vérification du contact entre les plaques (1) sur toute la longueur de la piste.
 - vérification de la tension de tous les velcros de liaison (3). Si elle semble insuffisante : décrocher, tendre puis raccrocher ces velcros (3), afin de maintenir l'ensemble du plancher et de la piste enroulable (2).
- 3 - Important :
 - En cas d'anomalie constatée ou présumée, ne pas utiliser l'équipement tant qu'un technicien n'est pas intervenu.
 - Tout élément détérioré ou déformé doit être remplacé dans les plus brefs délais.

Pour commander les pièces détachées, rappeler la désignation, la référence et la date de livraison de l'appareil complet.