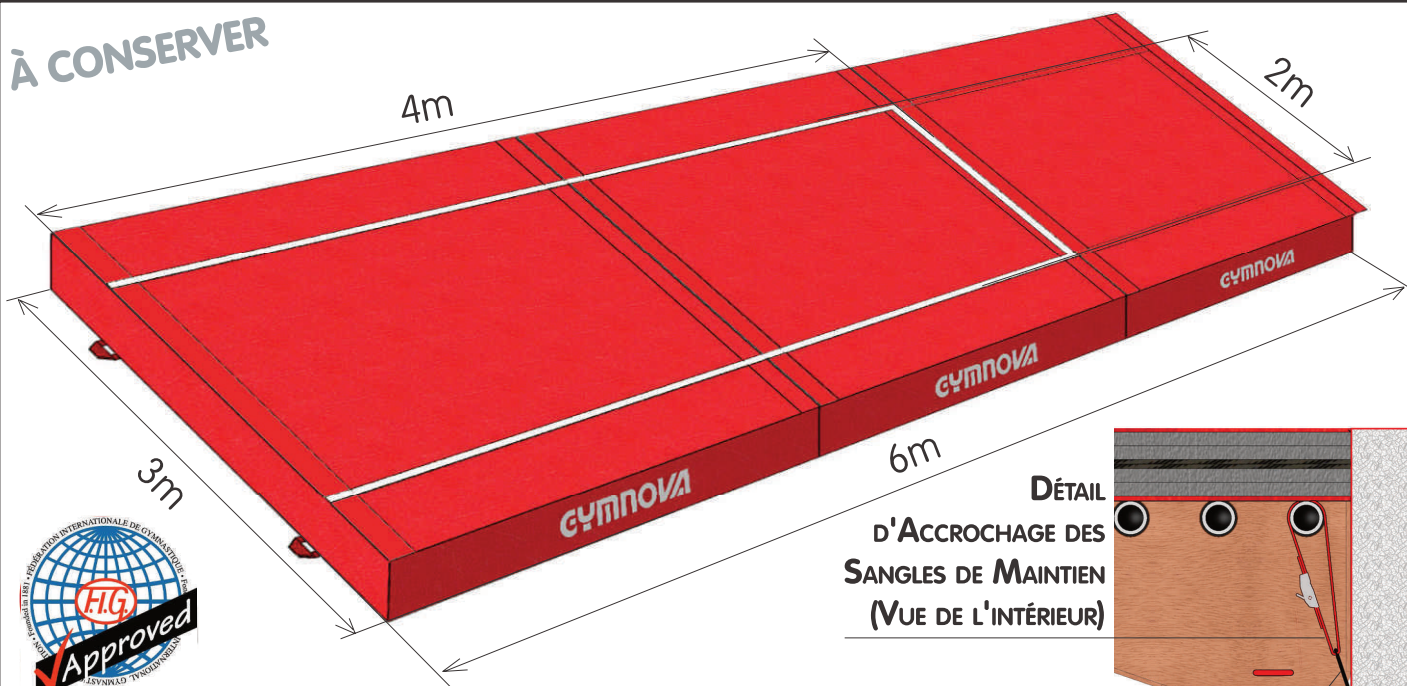


**AIRE DE RÉCEPTION DE TUMBLING****"Novatrack 1" (6 x 3 x 0,3m)****6299****À CONSERVER****Avertissement :**

Il convient de faire installer cet équipement par une personne qualifiée.

Cet équipement doit être utilisé par une seule personne à la fois et sous la surveillance d'une personne qualifiée.

L'usage de cet équipement à des fins autres que celles initialement prévues est exclu.

Le non respect des consignes de montage, d'utilisation, de maintenance et de stockage risque de détériorer de manière irréversible les différents éléments constituant l'aire de réception, ce qui dégage GYMNOVA de toute responsabilité et annule la validité de la garantie.

Cette aire de réception est prévue pour s'adapter à la piste d'évolution homologuée F.I.G. de 25,50 x 2 x 0,3m (Réf.: 6298).

**Conformité :**

Cet équipement est conforme aux exigences de la F.I.G.

**Recommandations :**

Il est recommandé comme l'indique la norme française NF S 52-400 de :

- conserver cette notice pour référence ultérieure (contrôle, entretien...).
- effectuer une maintenance préventive de manière périodique.
- mettre en place une vérification annuelle ou pluriannuelle selon l'utilisation.

**Stockage :**

Veiller à stocker le matériel à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

Ne pas monter ni poser quoi que ce soit sur le matériel entreposé, pour des raisons de sécurité (risque de renversement) et de détérioration prématurée des tapis.

**Colisage :**

- 3 tapis : 3 colis (Réf.: 6299/00) - Masse : 42 Kg - Dim.: 3 x 2 x 0,30m - Volume : 1,80 m<sup>3</sup>
- Accessoires : 1 colis (Réf.: 6299/20) - Masse : 10 Kg - Dim.: 0,4 x 0,3 x 0,2m - Volume : 0,024 m<sup>3</sup>
- 1 sur-tapis (Optionnel) : 1 colis (Réf.: 6299/10) - Masse : 25 Kg - Dim.: 4 x 2 x 0,10m - Volume : 0,80 m<sup>3</sup>

**Assemblage (deux personnes minimum) :**

**Nota :** aménager une zone propre pour le montage de l'aire de réception.

- 1** - Mettre en place le premier tapis **(1)** contre la piste d'évolution (Réf.: 6298) : aligner le côté de 3m sans bavette du tapis sur la largeur de 2m de la piste.
- 2** - Placer les 2 autres tapis **(1)** à la suite, puis les solidariser à l'aide de chaque bavette de liaison intégrée, afin de réaliser un bloc de réception de 3m de large et 6m de long.
- 3** - Délimiter la zone de réception de 4 x 2m : à l'aide du velcro 50mm beige **(2)** fourni (voir figure ci-dessus), ou en disposant le sur-tapis **(3)** optionnel (dont le dessous est muni de velcros) de manière identique.
- 4** - Solidariser l'aire de réception à la piste d'évolution :
  - Soulever les pistes enroulables d'évolution afin d'accéder au dernier balai fibre de la piste d'évolution.
  - Accrocher les poignées du premier tapis au dernier balai fibre, à l'aide des 2 sangles **(4)** de maintien (voir détail ci-dessus).
  - Remettre en place les 2 pistes, puis finir la jonction avec la bavette PVC de 2m **(5)** fournie.

