


# MOUSSES PRATICABLES COMPÉTITION À RESSORTS «MONTRÉAL» 14x14M

**6775B - 6775B/DE**  
**6788**  
**6776A - 6776A/DE**  
**6786**



6775A & 6775A/DE

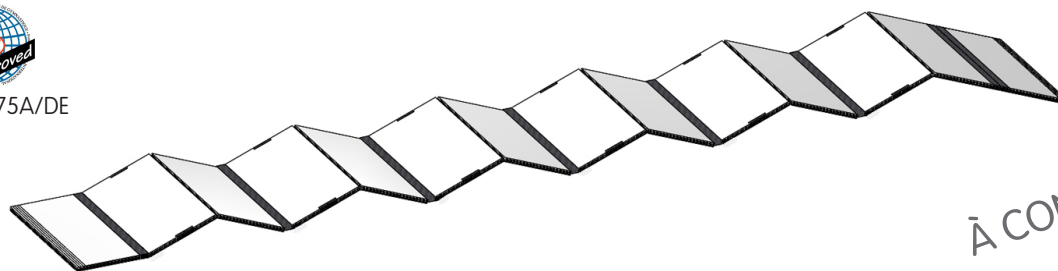

À CONSERVER

### Avertissement :

Il convient de faire installer cet équipement par une personne qualifiée. Cet équipement doit être utilisé par une seule personne à la fois et sous la surveillance d'une personne qualifiée.

L'usage de cet équipement à des fins autres que celles initialement prévues est exclu.

### Conformité :

Cet appareil répond aux exigences de la norme européenne EN 913 « Matériel de gymnastique - Exigences générales de sécurité et méthodes d'essai ». Les praticables 14 x 14m de réf. 6775A et 6775A/DE sont homologués FIG.

### Recommandations :

Il est recommandé comme l'indique la norme française NF S52-400 de :

- conserver cette notice pour référence ultérieure (contrôle, entretien...).
- effectuer une maintenance prédictive de manière périodique.
- mettre en place une vérification annuelle ou pluriannuelle selon l'utilisation.

### Maintenance :



#### IMPORTANT :

**Laisser reposer la mousse 48h minimum.** Si l'aire de mousse (centrée) dépasse du plancher : découper l'excédent de mousse nécessaire en suivant les lignes prédécoupées prévues à cet effet sur toute la périphérie de l'aire de mousse, uniquement présentes pour la version ép.56 (Réf. : 6788). Privilégier la découpe suivant la ligne prédécoupée la plus extérieure au plancher. Répéter l'opération si besoin (variabilité dans le temps des dimensions des mousses).

- Un nettoyage du praticable permet de mieux visualiser les problèmes éventuels (déformation, casse ou absorption d'humidité).
- Vérifier l'état des mousses (1) & (2) ou (3) et de leur kit anti-rotation (6).
- Vérifier l'état du plancher (plaques bois, ressorts, pièces plastiques, profilés et plaquettes - **NM273**) de l'aire d'évolution en piste (**NM259**) ou de la moquette (**NM254E**).
- Tout élément détérioré ou déformé doit être remplacé dans les plus brefs délais.

### Composition :

#### 1/ PRATICABLE COMPÉTITION «MONTRÉAL» 14 x 14m VERSION MOQUETTE (RÉF. 6775B & 6775B/DE)

- Moquette de recouvrement 14 x 14m (Réf.: 6380G) -> Colisage détaillé : se reporter à la notice NM254E
- Lot de 4 bavettes de finition de 14m (Réf.: 6575/10) : Volume 0.06m<sup>3</sup>, Masse 11.4kg, Dimensions 610 x 430 x 240 mm -> notice NM254E.
- Mousse amortissante 14 x 14m - ép.: 56mm (Réf.:6788)
- Plancher dynamique ressorts montés/démontés 14 x 14m (Réf.: 6785/6787) -> Colisage détaillé : se reporter à la notice NM273.
- Kit Anti-Rotation plancher (Réf.: 6529/00) se reporter à la notice NM277.

#### 2/ PRATICABLE COMPÉTITION «MONTRÉAL» 14 x 14m VERSION PISTES ENROULABLES (RÉF. 6776A & 6776A/DE)

- Aire d'évolution pistes 14x14m ép : 2.5cm praticable à ressort M13 (Réf.: 6579) -> Colisage détaillé : se reporter à la notice NM259
- Lot de 4 bavettes de finition de 14m (Réf.: 6575/10) : Volume 0.06m<sup>3</sup>, Masse 11kg, Dimensions 610 x 430 x 240 mm -> notice NM254E.
- Aire de mousse 14x14m épaisseur : 40mm praticable en pistes enroulables «Montréal» M18 (Réf.: 6786)
- Plancher dynamique ressorts montés/démontés 14 x 14m (Réf. 6785/6787) -> Colisage détaillé : se reporter à la notice NM273.
- Kit Anti-Rotation plancher (Réf.:6529/00) se reporter à la notice NM277.

### Colisage :

Colis	6542/00 7 bandes de liaison pistes mousses	6586/10 KAR mousses M13	6788/00 Piste mousse acc. centrale M16 14 x 2m ép. 56mm	6788/20 Kit maintien bavettes M16	6788/30 Lot 2 pistes mousses acc. centrales M16 ép. 56 mm	6788/40 Lot 2 pistes mousses acc. latérales M16 ép. 56 mm	6786/00 Piste mousse acc. ép. 40 mm	Nombre de colis
REF. 6786 Mousse 14x14m ép: 40mm	1	1	-	-	-	-	7	10
6788 Mousse 14x14m ép: 56mm	1	1	1	1	2	1	-	7
VOLUME (M <sup>3</sup> )	0.02	0.01	1.7	0.01	3.2	3.68	1.1	X
MASSE (KG)	2.1	1.1	56	1.3	121	123	42	
DIM. (MM)	360x260x180	310x210x190	2000x1000x850	310x210x220	2000x1000x1860	2000x1000x1840	2000x1000x600	



## I. Montage du plancher du praticable (réfs : 6785 et 6787)

Se reporter aux instructions de la **NM273**. Pour la mise en place du kit anti-rotation, se référer à la notice **NM277**.

## II. Montage de l'aire amortissante en mousse (6786/ 6788) (👤👤 minimum).

- Déplier les linéaires de mousse (1) & (2) ou (3), face la plus foncée côté plancher (Fig. 2). Important : suivre l'ordre indiqué Figure 1 pour obtenir toutes les parties prédécoupées en périphérie (uniquement version 6788) et un alignement des charnières en textile noir. Aligner et centrer ces linéaires de mousses par rapport aux bords du plancher.
- Solidariser l'ensemble grâce aux 7 bandes de liaison (4) (longueur 12.5m - largeur 5cm) à centrer sur les linéaires de textile noir (Fig. 1 & 3). Accrocher une extrémité, tendre la bande sur les 12.5m et poser l'autre extrémité. Appuyer manuellement sur toute la longueur de la bande pour vérifier et accentuer son accroche au textile noir.
- Mise en place du kit anti-rotation des mousses : soulever délicatement les mousses aux 4 angles. Brosser et aspirer soigneusement si besoin l'auto-agrippant situé sur les 4 plaques d'angles du plancher (Figure 1). Placer chacune des 4 bandes de 150 x 25 cm de feutrine (Fig. 1) sur chaque pavé d'auto-agrippant présent sur le plancher. Important : attendre la fin de l'étape III. pour enlever le film protecteur de la feutrine (6) et reposer les mousses (1) & (2) ou (3). Appuyer fortement sur chaque mousse afin de solidariser les éléments entre eux.

Figure 1 : Vue du dessus du plancher et des mousses

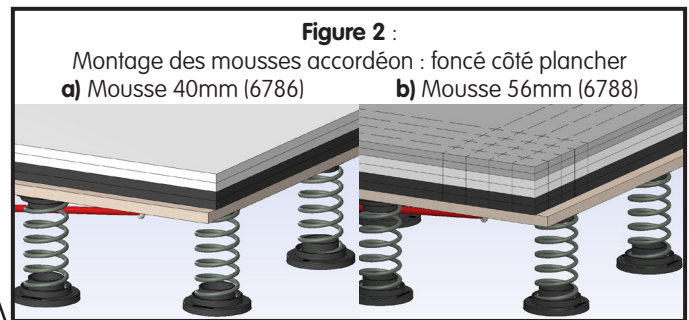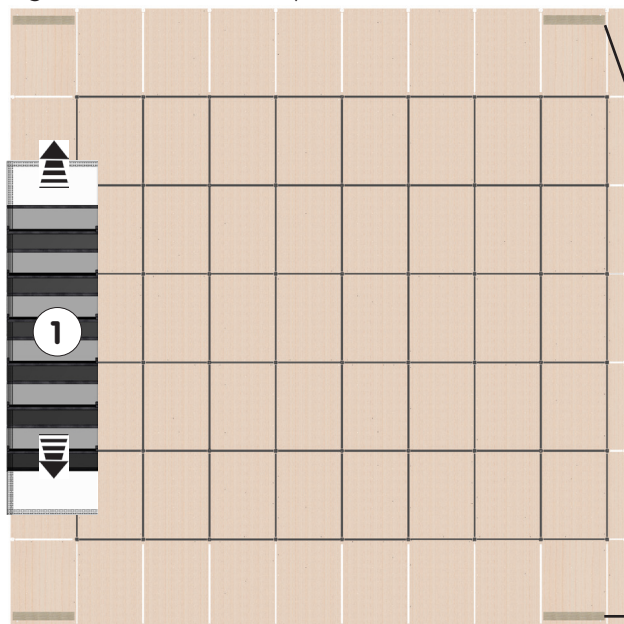

4 Bandes de feutrine de 150x25cm

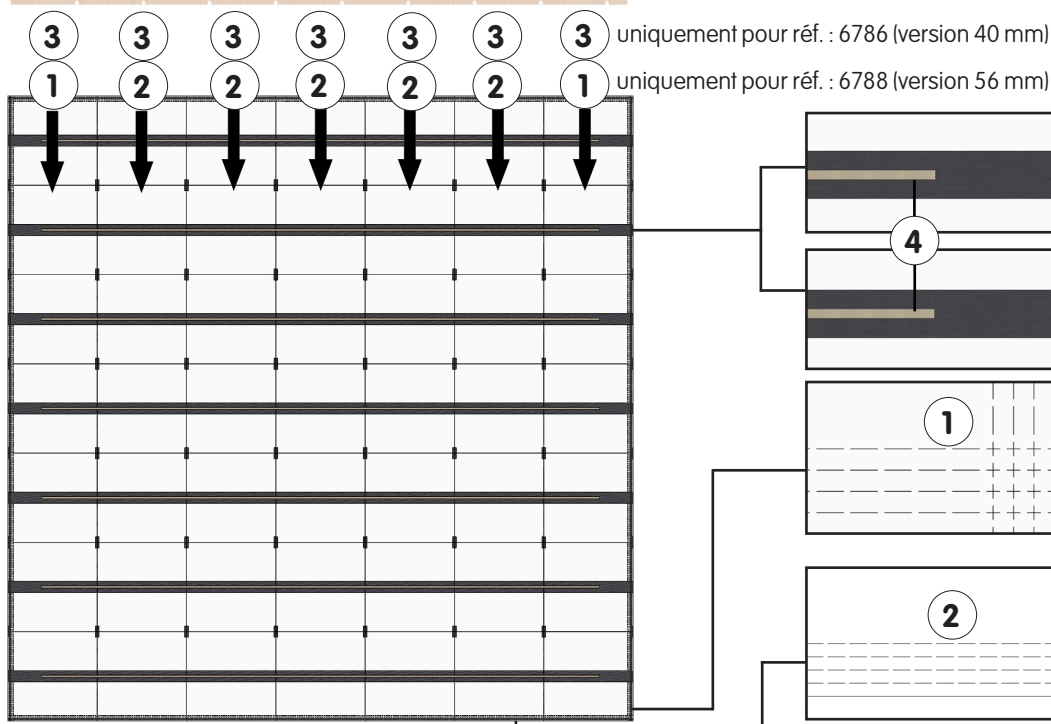


Figure 3a  
Bandes de liaisons  
version 6788

Figure 3b  
Bandes de liaisons  
version 6786

Figure 4  
Angle des pistes latérales  
Mousses prédécoupées  
sur la longueur et les  
extrémités (version 6788)

Figure 5  
Prédécoupage de fin de  
bandes centrales  
(version 6788)

## III. Montage de l'aire d'évolution :


- En moquette (Réf : 6380H) & du kit maintien bavettes (Réf : 6788/20). Se reporter aux instructions de montage de la **NM254E**.
- En pistes enroulables (Réf.: 6579) : Se reporter aux instructions de montage de la **NM259**.

## IV. Démontage et stockage de la mousse :


Enrouler soigneusement les bandes de liaison (4) puis replier les 7 linéaires de mousse (1) & (2) ou (3). Stocker les mousses empilées à plat dans un endroit propre et sec. Ne rien stocker dessus de lourd, saillant ou autre. Eviter le contact direct avec le sol.

### AIRE 6788

Piste latérale 14x2m  
ép.56mm




Piste centrale 14x2m  
ép.56mm



### AIRE 6786

Piste 14x2m ép.40mm



### AIRES 6788 / 6786

Lot de 7 bandes de liaison mâles  
Longueur 12.5m - largeur 5cm



4 Bandes de feutrine  
150 x 25 cm



Kit maintien bavettes 3 rouleaux de  
25m de velours larg.: 2cm



30	-	-	-	-
29	-	-	-	-
28	-	-	-	-
27	-	-	-	-
26	-	-	-	-
25	-	-	-	-
24	-	-	-	-
23	-	-	-	-
22	-	-	-	-
21	-	-	-	-
20	-	-	-	-
19	-	-	-	-
18	-	-	-	-
17	-	-	-	-
16	-	-	-	-
15	-	-	-	-
14	-	-	-	-
13	-	-	-	-
12	-	-	-	-
11	-	-	-	-
10	-	-	-	-
9	-	-	-	-
8	-	-	-	-
7	-	-	-	-
6	1	Kit Antirotaion mousse	6586/10	6775B/6778A
5	1	Kit maintien bavettes (aire ép:56mm)	6788/20	6775B
4	1	Lot de 7 bandes de liaison	6542/00	6775B/6778A
3	7	Piste 14x2m ép.40mm	6786/00	6776A
2	5	Piste centrale 14x2m ép.56mm	6788/00	6775B
1	2	Piste latérale 14x2m ép.56mm	6788/10	6775B
REP	NBR	DESIGNATION	REFERENCE	OBSERVATION

## MOUSSES PRATICABLES COMPÉTITION À RESSORTS «MONTRÉAL» 14x14M

Pour commander les pièces détachées, rappeler la désignation, la référence et la date de livraison de l'appareil complet.

Dans le souci d'une amélioration constante des produits, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et dimensionnelles sans que cette notice nous soit opposable.

Ce document est propriété de Gymnova, il est confidentiel et ne peut être reproduit sans accord.