

PISTA DE TUMBLING

Ref. 6294

Ideal para todas las actuaciones de gimnasia acrobática, esta pista de tumbling homologada por la FIG ofrece un entorno propicio para el aprendizaje, el desarrollo y la competición.



Esta pista completa consta de una pista de ejecución de 25,20 m de longitud con marcado FIG de las zonas mediante bandas de unión, una pista de impulso de 10,50 m y una zona de recepción de 30 cm de espesor que ofrece una absorción óptima para las acrobacias finales de gimnastas y atletas del tumbling.

La flexibilidad del sistema de fibra de vidrio ofrece a los usuarios dinamismo y rebote controlado, lo que les permite realizar acrobacias repetidas limitando el riesgo de lesiones y microtraumatismos. Además, el diseño general y los materiales utilizados permiten una óptima insonorización de la pista para ofrecer así un uso agradable y silencioso.

El confort se consigue gracias a una pista enrollable de 38 mm (con moqueta punzonada de 5 mm sobre espuma de PE monodensidad), así como a una segunda pista enrollable de 25 mm (con moqueta punzonada de 5 mm sobre espuma de PE de doble densidad). Las pistas están reforzadas para combatir las perforaciones, garantizando la mayor vida útil del producto.

Finalmente, las conexiones metálicas garantizan una conexión estable de cada elemento minimizando los tiempos de montaje/desmontaje durante los eventos.

Con esta pista de tumbling, los objetivos de entrenamiento se logran con toda seguridad y eficacia.



Equipo Comercial
a su servicio



Departamento técnico
personalizado



Servicio de instalación
GYMNOVA

BENEFICIOS

RENDIMIENTO

Los materiales utilizados en la fabricación de esta pista proporcionan absorción de impactos durante los saltos, ya sean simples o complejos. El rebote se garantiza de forma uniforme y la energía del impacto se devuelve sin demora a las gimnastas, que se benefician así de un rendimiento óptimo.

VERSATILIDAD

Con esta nueva pista de tumbling, los gimnastas tienen la oportunidad de elegir la comodidad de la colchoneta sobre la que practicar: blanda o dura, solo con darle la vuelta a la pista, lo que multiplica así las posibilidades de los elementos trabajados.




SEGURIDAD

La densidad de las espumas está estudiada para distribuir las cargas de forma óptima, reduciendo así el riesgo de lesiones o microtraumatismos.

Además, GYMNOVA ha optado por una mayor altura del marco (ahora igual a 24,8 cm), añadiendo seguridad adicional a los gimnastas de alto nivel para que no golpeen el suelo durante los impactos fuertes.

COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

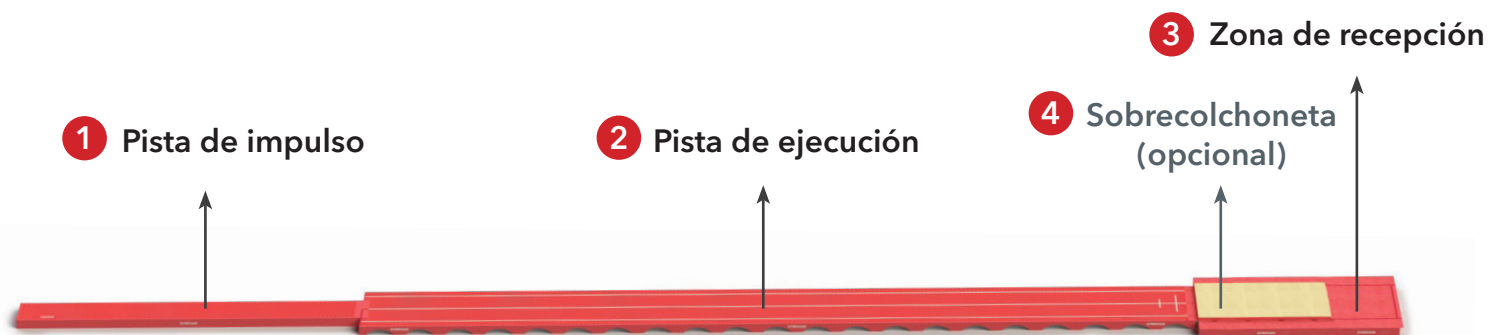

1 Pista de impulso - Ref. 6297

Pista colocada sobre 7 placas de madera. Conexión de las placas mediante bandas de unión. Faldón de acabado periférico. Conexión a la pista mediante banda específica.
Dim.: 1050 x 100 x 30 cm (LxAnxEsp)

2 Pista de ejecución - Ref. 6198

MEDIDAS

- Ancho: 200 cm
- Altura: 30 cm
- Longitud: 25,20 m
- Altura del bastidor de 24,8 cm

BASTIDOR

El bastidor está formado por 21 marcos de acero simple (120 x 200 x 24,8 cm), con refuerzo adicional soldado a las patas para maximizar la seguridad.

El sistema de tubos de fibra de vidrio se monta con placas distribuidoras de presión de poliamida y las zapatas son de poliuretano antideslizante.

PISTA DE EJECUCIÓN


La pista está hecha de espuma de polietileno y moqueta punzonada. Es fácilmente reversible con un lado de pista blanda de 38 mm de espesor y el otro lado duro de 25 mm de espesor.



Placa de conexión metálica



Sistema de tubos de fibra de vidrio con placas de distribución de presión de poliamida.

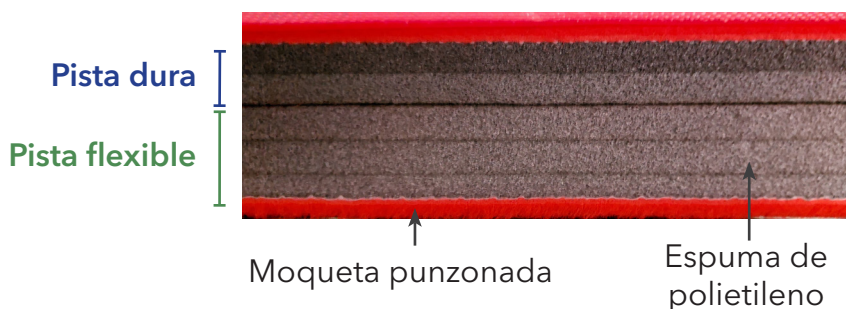

LADO

- Los acabados se realizan con aletas de PVC provistas de bandas de unión que permiten una fácil fijación a la pista.



3 Zona de recepción - Ref. 6299

Compuesta por 4 colchonetas bidensidad para recepciones más estables y cómodas, especialmente diseñada para limitar las recepciones en las uniones de la colchoneta. La conexión y el marcado de las zonas se efectúan mediante bandas de unión. Lona de PVC de 1000 deniers, sin ftalatos y con clasificación M2 de resistencia al fuego. Conexión con la pista mediante correa y banda específica.

Dim.: 600 × 300 × 30 cm (L×An×Esp)

4 Sobrecolchoneta (opcional) - Ref. 6295

Proporciona comodidad adicional durante las recepciones. Lona de PVC de 1000 deniers, sin ftalatos y con clasificación M2 de resistencia al fuego. Conexión mediante bandas de unión en la zona de recepción. Fondo antideslizante. No se suministra con la ref. 6294.

Dim.: 400 × 200 × 10 cm (L×An×Esp)