

PISTE DE TUMBLING

Réf. 6294

Idéale pour toutes les performances acrobaties en gymnastique, cette piste de tumbling conforme aux normes FIG offre un environnement propice à l'apprentissage, au perfectionnement et à la compétition.



Cette piste complète se compose d'une piste d'évolution de 25,20 m de long avec un marquage FIG des zones par bandes auto-agrippantes, d'une piste d'élan de 10,50 m et d'une aire de réception de 30 cm d'épaisseur offrant une absorption optimale pour les acrobaties finales des tumblers et des gymnastes.

La souplesse du système en fibre de verre offre un dynamisme et un rebond maîtrisé aux utilisateurs, leur permettant d'effectuer des acrobaties à répétition tout en limitant les risques de blessures et les microtraumatismes.

De plus, la conception globale ainsi que les matériaux utilisés permettent une insonorisation optimale de la piste, offrant une utilisation agréable et silencieuse.

Le confort est apporté grâce à une piste enroulable de 38 mm (avec une moquette aiguilletée de 5 mm flamée sur une mousse PE mono-densité), ainsi qu'une seconde piste enroulable de 25 mm (avec une moquette aiguilletée de 5 mm sur une mousse PE bi-densité). Les pistes sont renforcées afin de lutter contre les perforations, garantissant une durée de vie allongée du produit.

Enfin, les liaisons métalliques garantissent une connexion stable de chaque élément tout en minimisant les temps de montage/démontage pendant les évènements.

Avec cette piste de tumbling, atteignez vos objectifs d'entraînement en toute sécurité et avec efficacité.



Equipe Commerciale
à votre service



Bureau d'études
personnalisé



Service de pose
GYMNOVA

LES AVANTAGES

PERFORMANCE

Les matériaux utilisés dans la fabrication de cette piste permettent l'amortissement des chocs lors des sauts effectués, qu'ils soient simples ou complexes. Le rebond est assuré de manière homogène, et l'énergie de l'impact est renvoyée sans délais aux gymnastes, qui bénéficient ainsi d'une performance optimale.

POLYVALENCE

Avec cette nouvelle piste de tumbling, les gymnastes ont l'opportunité de choisir le confort de tapis sur lequel s'exercer: un tapis souple ou dur, uniquement en retournant la piste multipliant ainsi les possibilités d'éléments travaillés.




SÉCURITÉ

La densité des mousses est étudiée afin de répartir les charges de manière optimale, réduisant ainsi les risques de blessures ou micro-traumatismes.

De plus, GYMNOVA a opté pour une hauteur de cadre supérieure (désormais égale à 24,8 cm), ajoutant une sécurité supplémentaire aux gymnastes de haut niveau afin qu'ils ne touchent pas le sol lors des forts impacts.

COMPOSITION & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

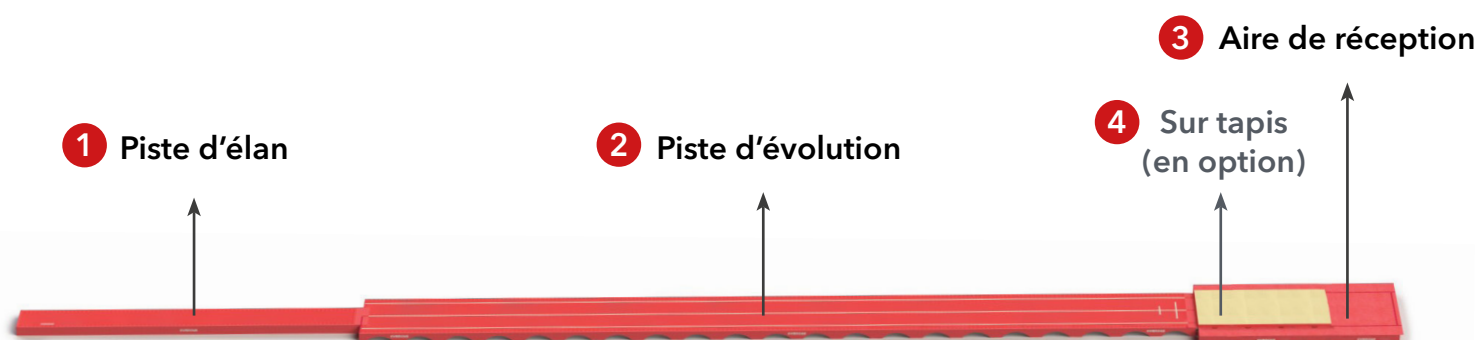

1 Piste d'élan - Réf. 6297

Piste posée sur 7 plaques de bois. Solidarisation des plaques par bandes auto-agrippantes. Jupe de finition périphérique. Liaison avec piste par bavette spécifique.
Dim. : 1050 x 100 x 30 cm (Lxlép.)

2 Piste d'évolution - Réf. 6198


DIMENSIONS

- Largeur : 200 cm
- Hauteur : 30 cm
- Longueur : 25,20 m
- Hauteur du cadre de 24,8 cm


CHÂSSIS

Le châssis est composé de 21 cadres en acier simple (120 x 200 x 24,8 cm), avec renfort supplémentaire soudé sur les pieds pour maximiser la sécurité.

Le système de tubes en fibre de verre est monté avec des plaques de répartition de la pression en polyamide et les patins sont en polyuréthane antidérapants.

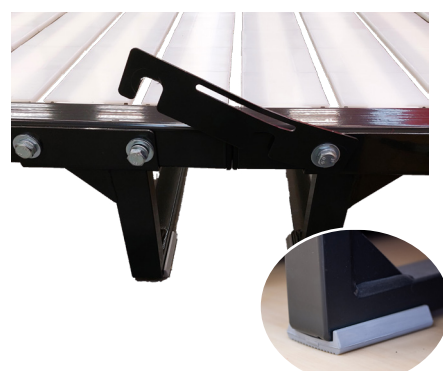


Plaque de connexion métallique + patin de sécurité

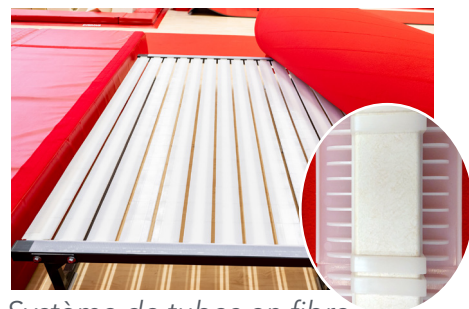

Système de tubes en fibre de verre avec plaques de répartition de la pression en polyamide

PISTE D'ÉVOLUTION

La piste est constituée d'une mousse polyéthylène et d'une moquette aiguilletée.

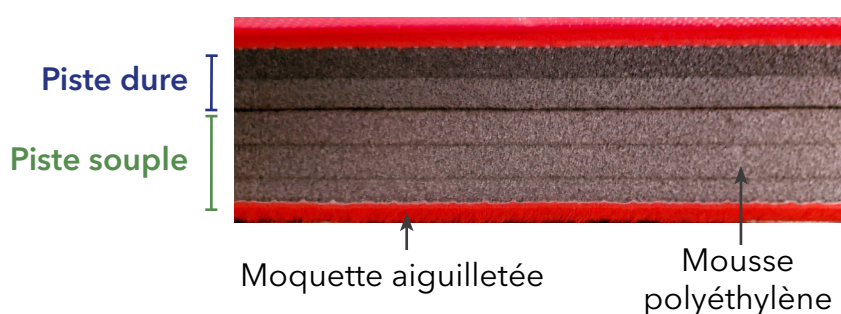

Elle est facilement réversible avec un côté de la piste souple d'une épaisseur de 38 mm, et l'autre côté dure avec une épaisseur de 25 mm.

CÔTÉS

- Les finitions sont réalisées avec des bavettes PVC, équipées de bandes auto-agrippantes permettant d'être fixées simplement à la piste.



3 Aire de réception - Réf. 6299

Composée de 4 tapis bi-densité pour des réceptions plus stables et confortables, spécialement étudié pour limiter les réceptions sur les liaisons des tapis. La solidarisation et le marquage des zones sont réalisés par bandes auto-agrippantes. Bâche PVC 1000 deniers classées au feu M2 sans phtalate. Liaison avec piste par sangle et bavette spécifique.

Dim. : 600 x 300 x 30 cm (Lxlxép.)



4 Sur-tapis (en option) - Réf. 6295

Apporte un confort supplémentaire lors des réceptions. Bâche PVC 1000 deniers classée au feu M2 sans phtalate. Solidarisation par bandes auto-agrippantes sur l'aire de réception. Dessous antidérapant. Non fourni avec la Réf. 6294.

Dim. : 400 x 200 x 10 cm (Lxlxép.)

