

PRATICABLE DE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

« LONDON »

Réf. 6667



Homologué par la FIG, ce praticable de 14 x 14 mètres a été utilisé lors des Jeux olympiques de Londres (2012), Rio (2016) et Paris (2024) ainsi que plusieurs Championnats du Monde dont Kiev (2013) et Valence (2023).



Ce praticable utilisé dans les plus grandes compétitions de Gymnastique Rythmique offre aux gymnastes un dynamisme performant grâce à une aire d'évolution homogène. Il apporte un très bon amortissement des chocs vibratoires en diminuant les microtraumatismes des poignets et des chevilles lors des chorégraphies.

Sa mise en place est facile et rapide et le marquage périphérique des 13 x 13 mètres permet une visualisation sécurisante de l'aire d'évolution.

Ce praticable permet de travailler sur une surface plane en toute sécurité assurant la stabilité et la précision des éléments travaillés.



AVANTAGES

PERFORMANCE

Le praticable est conçu avec une aire d'évolution homogène sur l'ensemble de sa surface offrant ainsi un dynamisme très performant afin de réussir les chorégraphies les plus ambitieuses.

CONFORT D'UTILISATION

Les matériaux utilisés dans la fabrication de ce praticable, et notamment ceux de la moquette, permettent un amortissement optimal des chocs lors des sauts ou acrobaties. Cela favorise l'intégrité physique des gymnastes en diminuant les risques de microtraumatismes des poignets et chevilles.

FACILITE DE MONTAGE

Le praticable se met en place de manière simple et rapide. De plus, le marquage des 13 x 13 mètres en périphérie apportent une meilleure visualisation de l'aire d'évolution, rendant la pratique plus sécurisante.





GYMNOV

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Praticable LONDON

Homologué FIG

Dimensions totales: 14 x 14 m

Epaisseur: 46 mm

Marquage périphérique : 13 x 13 m




Moquette de G.R. - RÉF. 6655



- Dimensions = 14 x 14 m
- Composée de 3 lés de 14 x 4 m et de 1 lés de 14 x 2 m.
- Délimitation des 13 x 13 m par bandes auto-agrippantes en velours adhésivé rouge. Les bords extérieurs de ce velours, constituent les limites de mesure de ces 13 m.
- La finition du pourtour est réalisée par une couture en « surjet ».
- Matière de la moquette : polyamide PA6, antistatique, tufftée, douce.
- Hauteur totale de la moquette : 7 mm
- Hauteur des poils de la moquette : 4,5 mm
- Nombre de poils : 244 000 unités/m² et densité haute de 1480 g/m²
- La moquette est classée au feu selon la norme européenne CFL S, selon la norme EN13501-1 et classé M3 selon la norme française.
- Possibilité de stockage : voir ci-après, dans les produits associés.

GYMNOV

Plancher de G.R. - RÉF. 6665

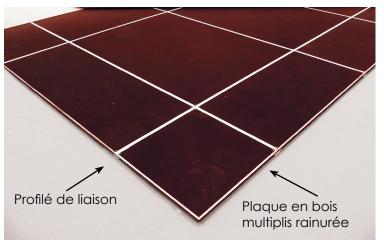

- Dimensions = 13,50 x 13,50 m
- Epaisseur = 4 cm
- Contreplaqué de 12 mm d'épaisseur,
 9 plis alternés en bouleau, et plots de mousse dynamique de 28mm d'épaisseur, en sous-face du plancher.
- Assemblage des plaques par profilés de liaison assurant une surface homogène.

Ce plancher en bois est composé de plaques rainurées pour le passage de profilés de jonction et, traitées anti-humidité, grâce au film phénolique résistant à l'eau, recouvrant les 2 faces. La face inférieure du plancher est lisse pour l'adhérence des plots de mousse et la face supérieure est gaufrée pour la stabilisation et l'adhérence de la moquette.

Ce plancher est composé de :

- 48 plaques de plancher entières 200 x 150 x 4 cm
- 4 bordures d'angles 75 x 75 x 4 cm
- 16 bordures de plancher 150 x 75 x 4 cm
- 12 bordures de plancher 200 x 75 x 4 cm
- 54 profilés de jonction en plastique de 197,4 cm
- 63 profilés de jonction en plastique de 149,7 cm
- 18 profilés de jonction en plastique de 72,6 cm
- 63 plaquettes de jonction en plastique
- 36 demi-plaquettes de jonction en plastique
- Il dispose de plots de mousse Évazote, en polyéthylène, de 28 mm d'épaisseur, à raison de 41 plots par plaque entière.





TÉLÉCHARGEZ LA NOTICE DE MONTAGE

PRODUITS ASSOCIÉS

CHARIOTS ENROULEURS DE MOQUETTES

RÉF. 6670 & 6672 & 6673



Réf. 6673

• Dimensions: 4 m (Réf. 6670 & 6673) et 2 m (Réf. 6672).

Munis de roulettes de déplacement omnidirectionnel.

 Equipements nécessaires pour l'enroulement d'une moquette de GR complète :

= 3 Réf. 6670 + 1 Réf. 6672 <u>ou</u> 2 Réf. 6673.

TÉLÉCHARGEZ LA NOTICE DE MONTAGE

BARRE À DANSER - RÉF. 2220

Réf. 2220 : Barre à danser en bois : 1.60 m

• Réf. 2217 : Support barre avec potence double

• Réf. 2216 : Support barre avec potence simple

• Réf. 2215 : Support barre sans potence



Réf. 2220

ESPALIERS - RÉF. 2315-2325-2335-2345-2355-2365-2370



Réf. 2345

- Réf. 2315 à 2365 : Espaliers de 1 à 6 places.
- Réf. 2370 : Déport d'espalier amovible (s'accroche sur un des espaliers des réf. 2315 à 2365.